
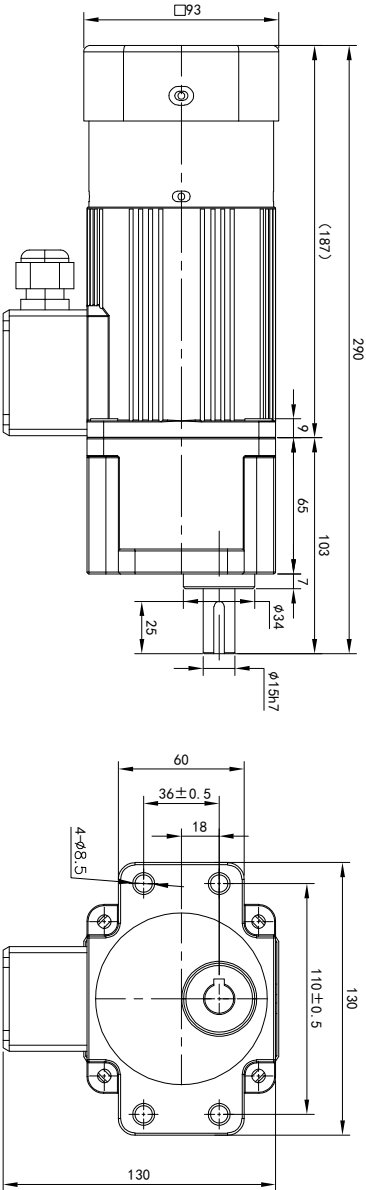


90W/120W/140W																		转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛·米)							
速比:1	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750		
转速rpm(50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2		
转速rpm(60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4		
轴径φd:cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		

型号: 5IK90(120/140)RGU-A(C)MFT+5GU3-750K

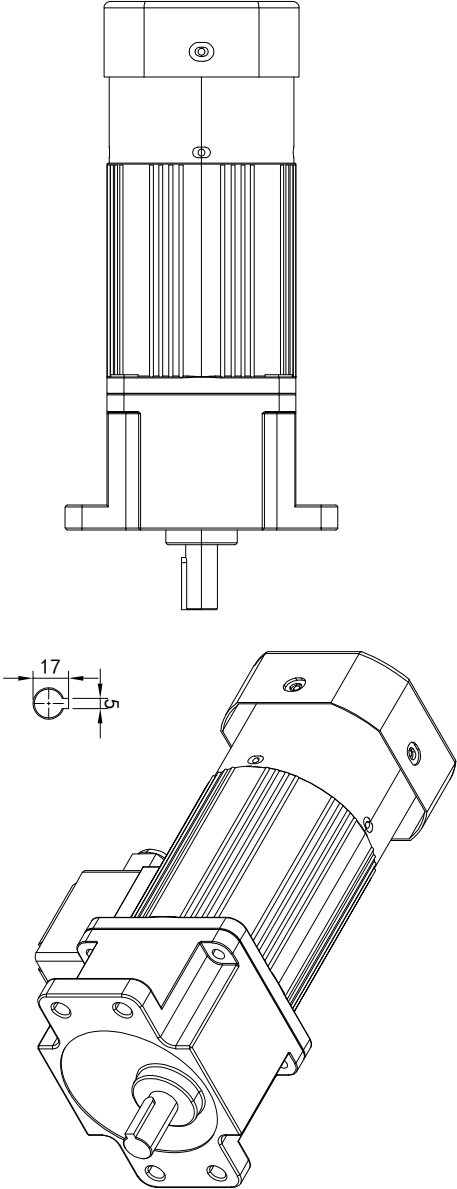

电机参数
功率: 90W-140W
电机额定扭矩:
6.7 - 7.1kg·cm (90W)
4 - 8kg·cm (120W)
4.5 - 10kg·cm (140W)
电压: 单相110V/220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传

日期: 2024.11.14

备注/附件登记

旧版图号

签字

日期

AC

ON正转

B

红

黑

COM反转

A

白

黄

黄

黄线为刹车线，电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)

L N

AC

黄

蓝

白

红

黑

主绕组 U

副绕组 Z

副绕组 V

副绕组 W

副绕组 Y

副绕组 X

黄线为刹车线 (电压默认AC220V, 其它电压可定制需单独接电源)
刹车调速电机需配套用调速器, 有多款调速器, 该接线图仅供参考

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	视图方式	重量	比例	浙江欧邦电机有限公司	微型感应减速机
校对	Q. H. W		标准	版本	V1.0						
审核											
工艺				批准							

共 1 张 第 1 张

A4

5IK90(120/140)RGU-A(C)MFT+5GU3-750K