
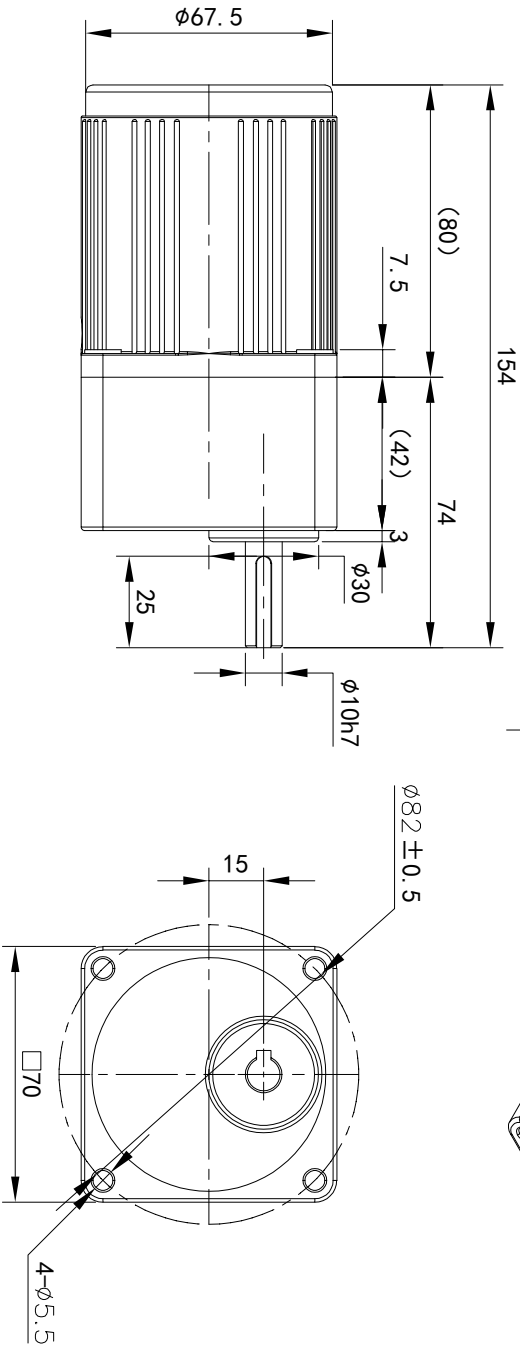
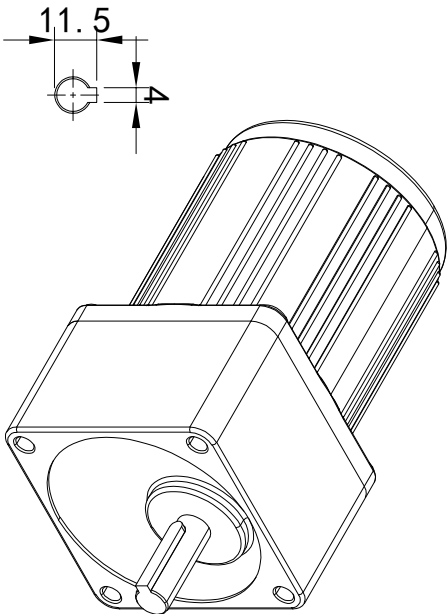


15W / 20W																转矩单位换算: (kgf・cm×9.8÷100) =N.m (牛顿・米)					
速比:	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300
转速rpm(50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5
转速rpm(60Hz)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6
转矩kgf・cm	2.8	4.8	7.5	9.2	11.8	14.8	15.2	15.5	17.8	21.6	23.5	34	39.2	44	49	49	49	49	49	49	49

型号: 31K20GN-A(C) +3GN18-300K

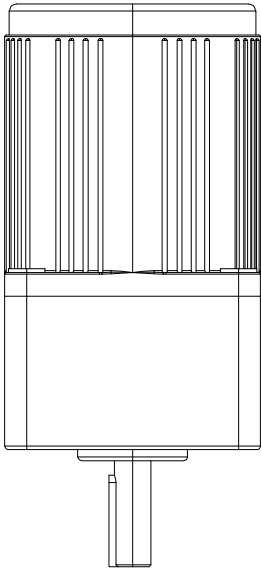

电机参数
功率: 15W - 20W
电机额定扭矩:
0.35 - 1.38kg · cm
电压: 单相220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记																							
旧版图号																							
版图总号																							
签字																							
日期																							
AC 黑 红 白 A B 单相马达接线图																							
标记		处数		分区		更改文件号		签名		年月日		选型技术号		www.oubang-motor.com		浙江欧邦电机有限公司		微型感应减速机					
设计						标准化		版本				视图方式		重量		比例		31K20GN-A(C) +3GN18-300K					
校对		Q.H.W				审核		批准				共 1 张 第 1 张		A4									