


速比:	25W / 30W															转矩单位换算: (kgf · cm × 9.8 ÷ 100) = N · m (牛顿 · 米)									
	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300				
转速r/min(50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5				
转速r/min(60Hz)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6				
转矩kgf · cm	4.5	7.6	11.8	14	18.6	22.5	24.5	26.8	34.5	41.2	49.4	61.8	69.8	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5				



型号: 41K25GN-A(C/Y) +4GN18-300K

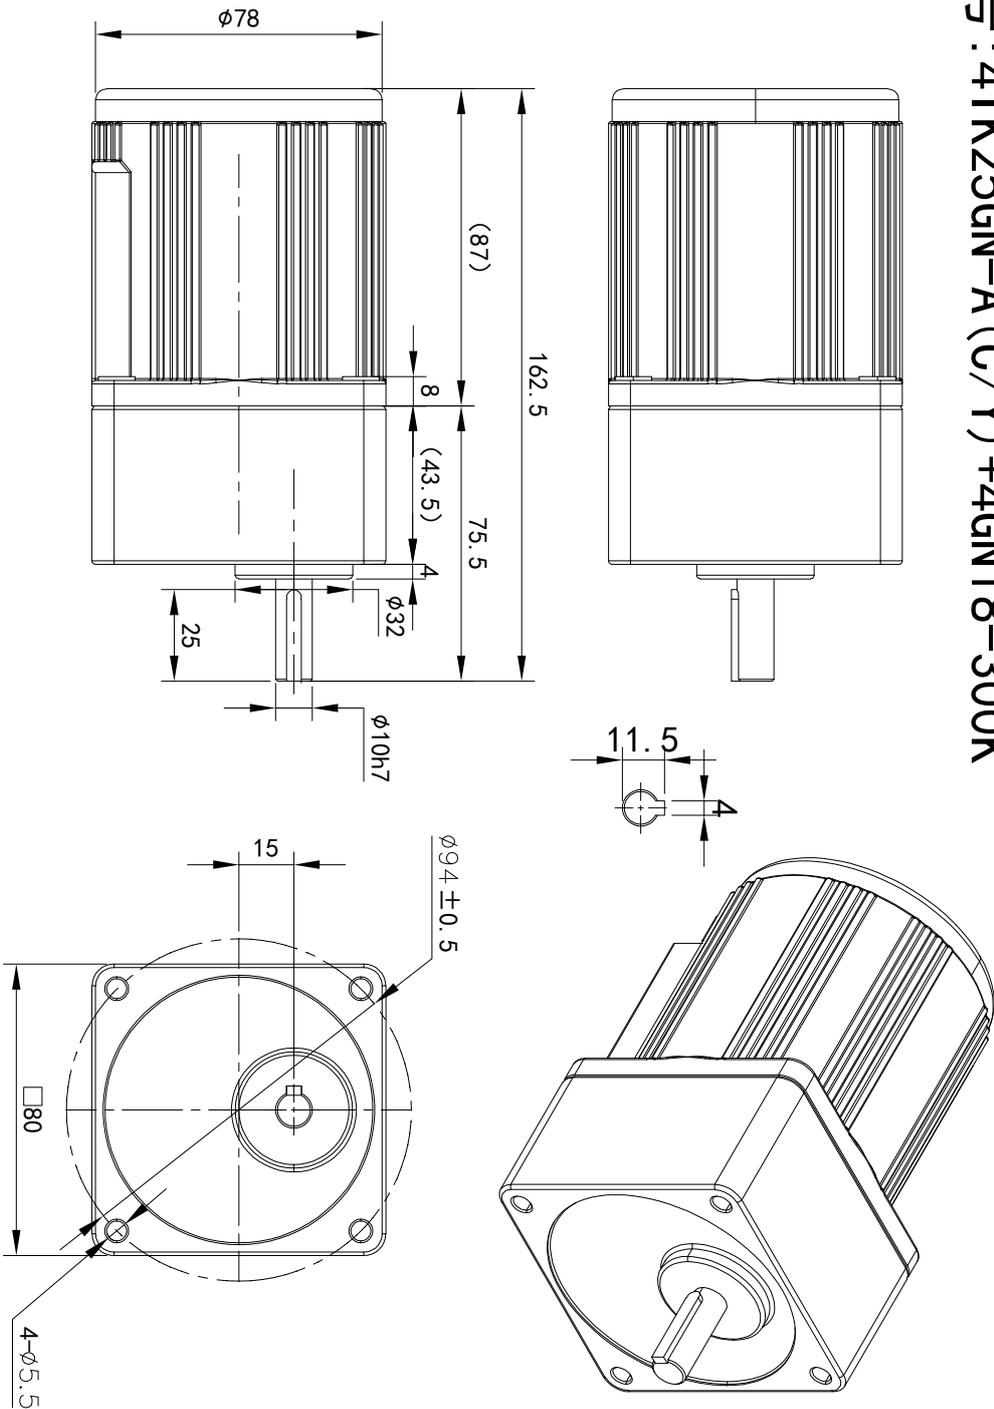

电机参数
 功率: 25W - 30W
 电机额定扭矩:
 0.5 - 1.97kg · cm
 电压: 单相220V 4P
 三相220V/380V 4P
 频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
 减速比: 参阅上方表格
 转速: 参阅上方表格
 扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 圈传
 Please sign (seal) to return the call

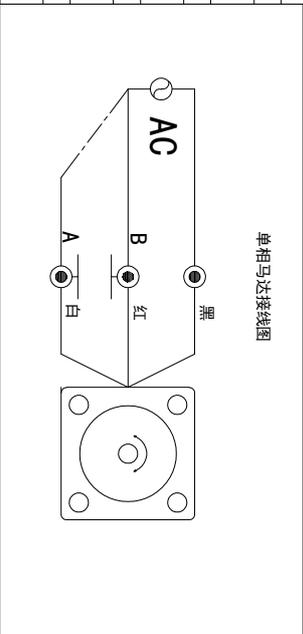

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对	Q, H, W		版本	V1.0	
审核			批准		
工艺					

www.oubang-motor.com

OPG
OUBANG

视图方式: 重量: 比例:

共 1 张 第 1 张 A4

浙江欧邦电机有限公司
 微型感应减速电机

41K25GN-A(C/Y)+4GN18-300K

修改/审核记录

旧版图号

版别号

日期

签字