
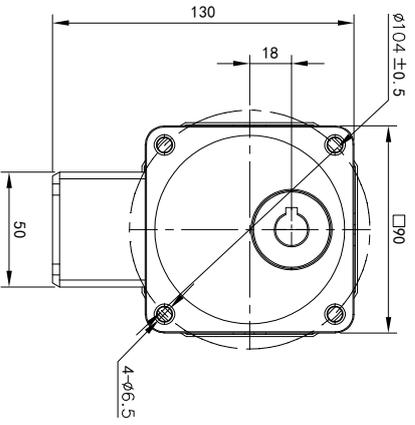
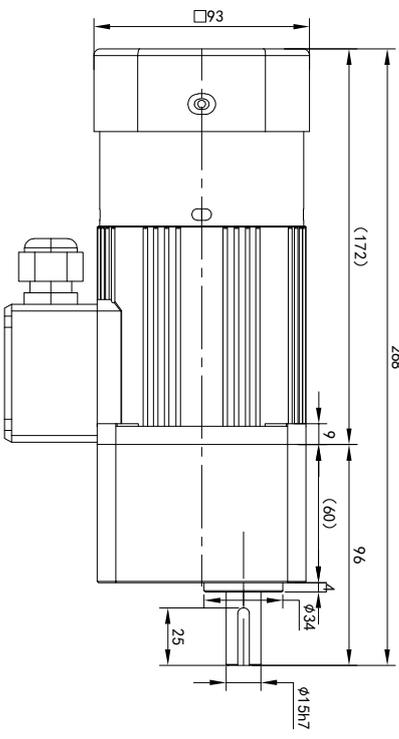
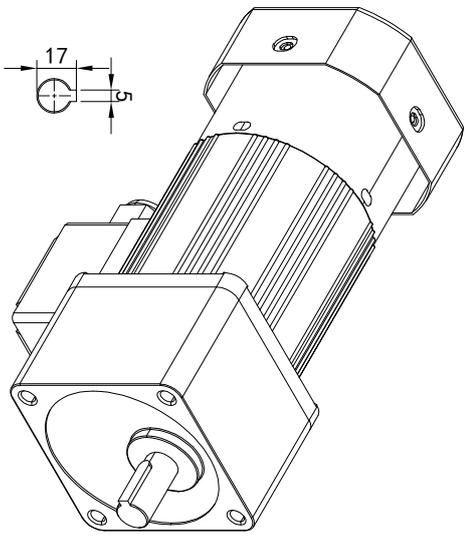


速比	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速rpm(GND)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速rpm(dM2)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
轴径d <sub>1</sub> cm	7.4	11.8	17.8	22.8	29.4	35.5	41.7	46.8	54	64.8	77.8	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5

转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N·m (牛·米)



# 型号：5IK40GN-A(C/Y) MFT+5GN20-200KB

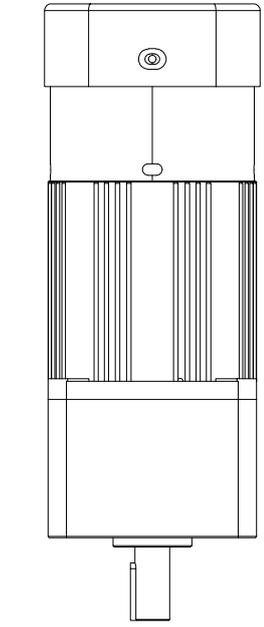

**电机参数**  
 功率：40W  
 电机额定扭矩：0.6 - 3.2 kg·cm  
 电压：单相220V 4P  
           三相220V/380V 4P  
 频率：50Hz - 60Hz

**减速机参数**  
 减速比：参阅上方表格  
 转速：参阅上方表格  
 扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 圈传  
 Please sign (seal) to return the call

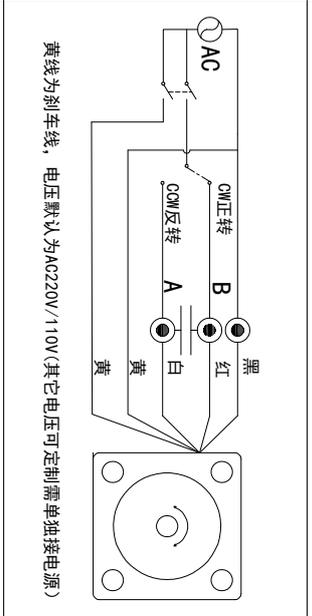

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	视图方式	重量	比例
校对	Q, H, W		标准	V1.0					
审核			版本						
工艺			批准						

**OPG**  
 OUBANG  
 www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司  
 微型感应减速机

共 1 张 第 1 张 A4

5IK40GN-A(C/Y) MFT+5GN20-200KB

修改/审核登记  
 旧版图号  
 版数  
 日期