
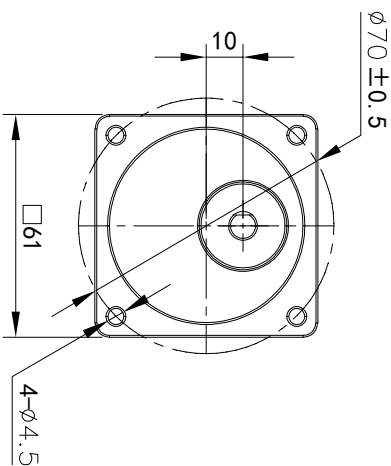
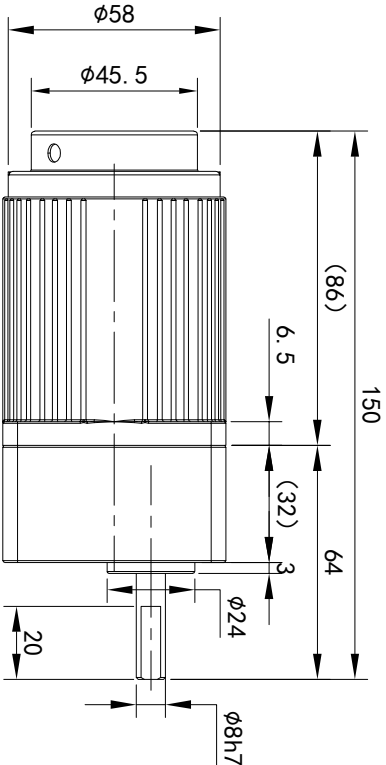
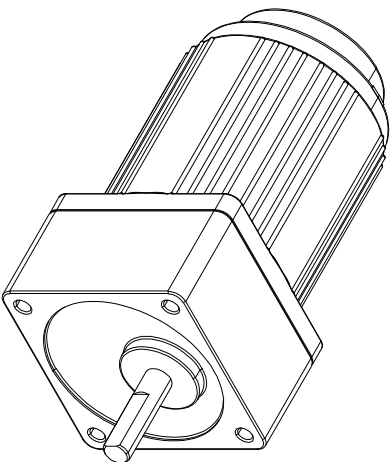


6W /10W											转矩单位换算：(kgf・cm×9.8÷100)=N・m (牛・米)									
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250
转速 rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6
转速 rpm (60HZ)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2
转矩 kgf・cm	1.2	2	2.8	3.8	4.5	5.4	7	7.4	8	9.8	11.8	14.8	19.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5

型号：21K10RGN-A(C) +2GN3-15K

转矩单位换算：(kgf · cm×9.8÷100) =N ·m (牛顿·米)

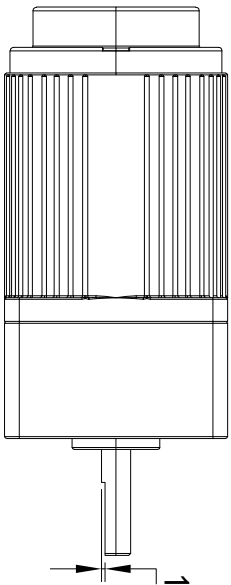

电机参数
功率: 6W – 10W
电机额定扭矩:
0.3 – 0.58kg · cm
电压: 单相220V 4P
频率: 50Hz – 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

修改/零件登记																																								
旧版图号																																								
版数																																								
底图号																																								
签字																																								
日期																																								

单相马达接线图

调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	视图方式		重量	比例	浙江欧邦电机有限公司	
设计							第一				微型感应减速机	
校对	Q. H. W						第二					
审核							第三					
工艺							第四					

共 1 张 第 1 张

A4

21K10RGN-A(C) +2GN3-15K