



90W/120W/140W													转矩单位换算：(kgf・cm×9.8÷100)=N.m (牛顿・米)										
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kgf・cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

型号: 5IK90 (120/140) RGN-A(C) +5GN3-18K

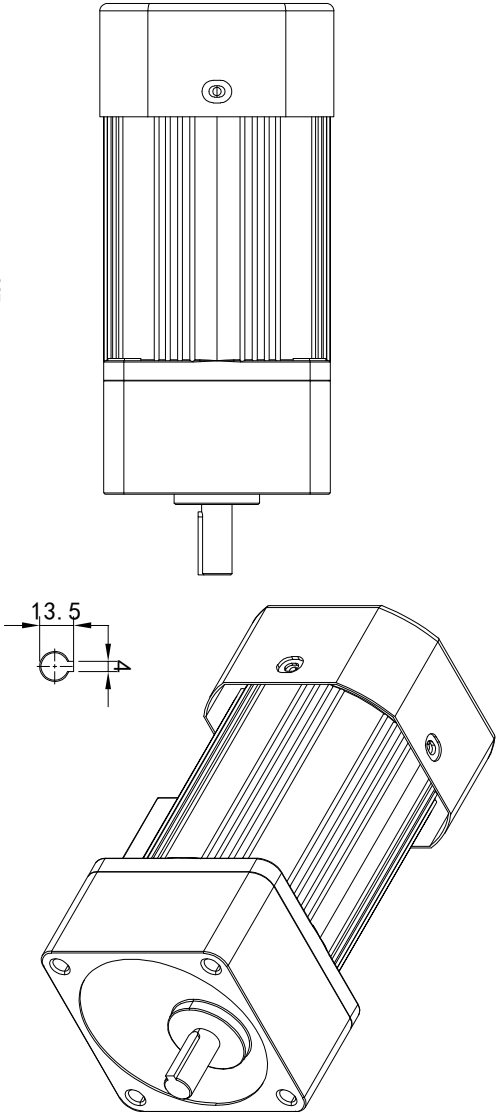

电机参数
功率: 90W-140W
电机额定扭矩:
6.7 -7.1kg·cm (90W)
4 -8kg·cm (120W)
4.5 -10kg·cm (140W)
电压: 单相110V/220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

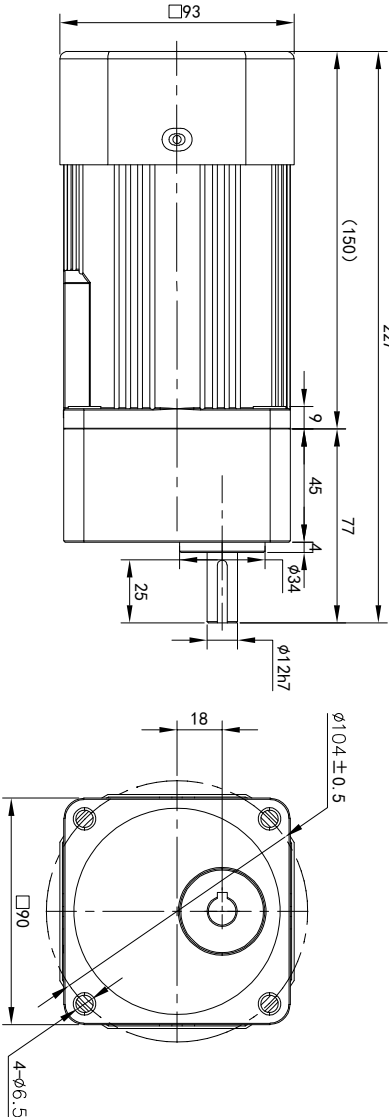

请签字 (章) 图传

图传

备注/附件登记

旧版图号

底图总号

卷号

日期

AC

黑

红

白

A

B

单相马达接线图

调速器

调速器

副绕组 Z2

副绕组 U2

主绕组 U1

调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对	Q. H. W		版本	V1.0	
审核			批准		
工艺					

选型技术号

视图方式

重量

比例

www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机

5IK90 (120/140) RGN-A(C) +5GN3-18K