


90W/120W/140W														转矩单位换算：(kgf・cm×9.8÷100)=N.m (牛顿・米)									
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kgf・cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

型号: 5IK90 (120/140) RGN-A (C) T+5GN3-18KB

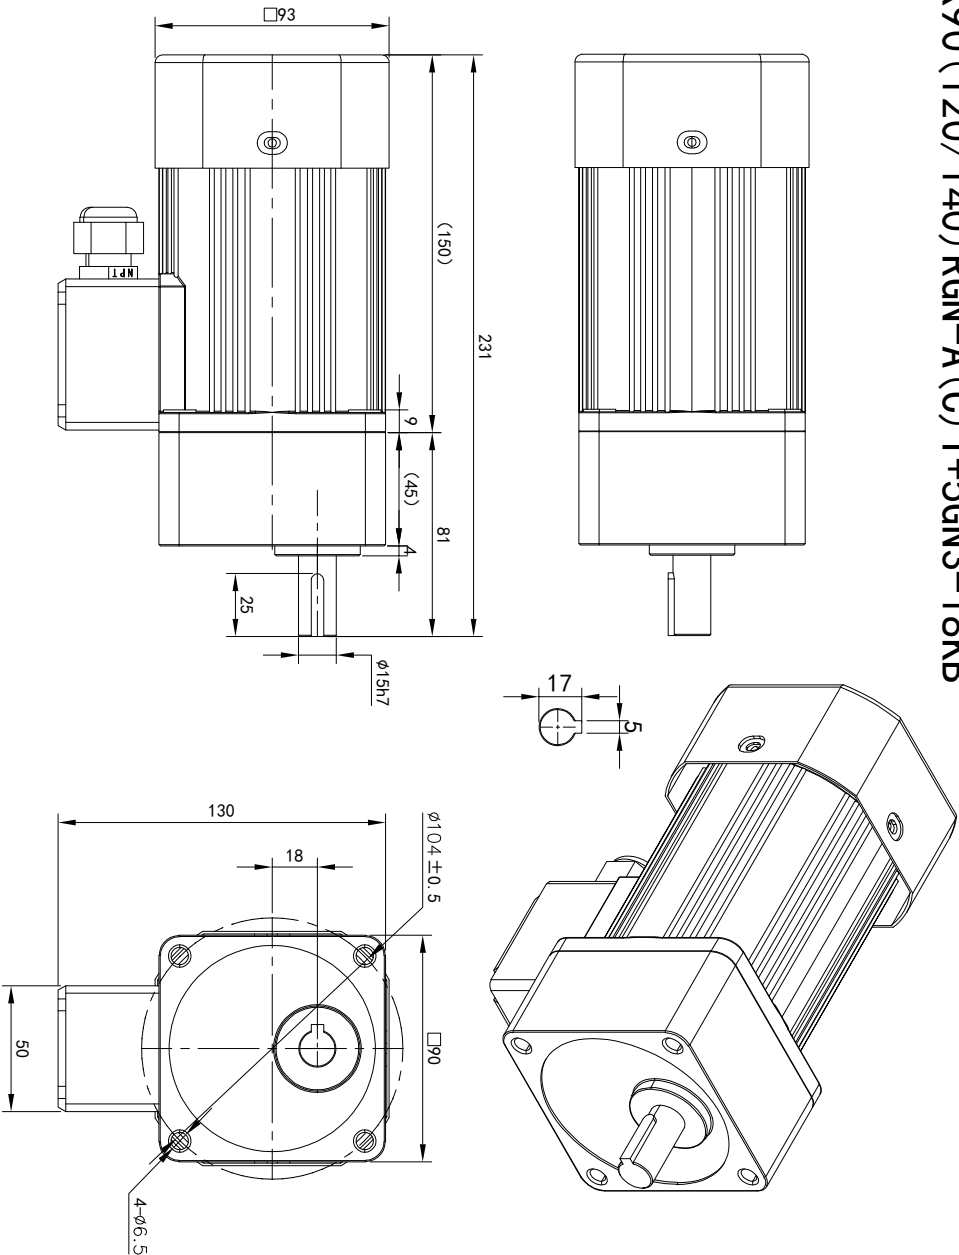


电机参数
功率: 90W-140W
电机额定扭矩:
6.7 - 7.1kg·cm (90W)
4 - 8kg·cm (120W)
4.5 - 10kg·cm (140W)
电压: 单相110V/220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格


备注/附件登记																																								
旧版图号																																								
底图号																																								
签字																																								
日期																																								



AC

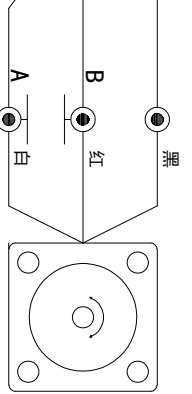

单相马达接线图

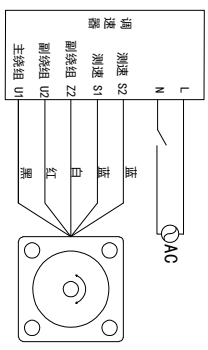

调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号		www.oubang-motor.com		浙江欧邦电机有限公司			
设计								视图方式		重量	比例	微型感应减速机	
校对								Q. H. W					
审核								版本		V1.0			
工艺								批准					

共 1 张 第 1 张

A4

5 IK90 (120/140) RGN-A (C) T+5GN3-18KB