


180W/200W/250W															转矩单位换算：(kg·f·cm×9.8÷100)=N·m (牛·米)								
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kg·f·cm	25.2	54.6	81	108.7	124.3	150	181.5	210.6	248	300	324	360	430	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520

型号：6IK180 (200/250) GU-A (C/Y) +6GU3-180K

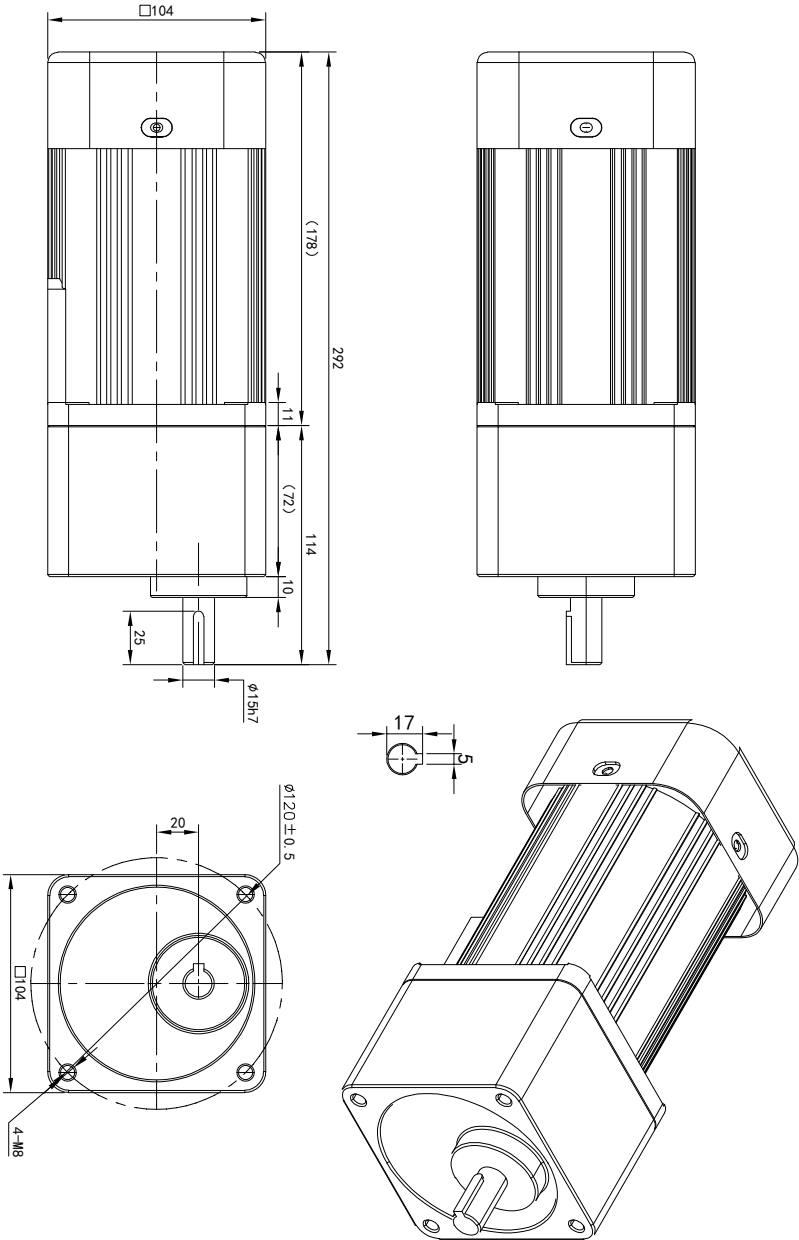

电机参数
功率: 180W-250W
电机额定扭矩:
5.5-13kg·cm (180W)
5.5-14.1kg·cm (200W)
5.5-17kg·cm (250W)
电压: 单相110/220V 4P
三相220V/380V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章): 图样

日期: 2024.11.11

修改/再修登记

旧版图号

版次

日期

单马达接线图

三相马达接线图

设计

校对

审核

工艺

标记

处数

分区

更改文件号

签名

年月日

选型技术号

www.oubang-motor.com

视图方式

重量

比例

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机