
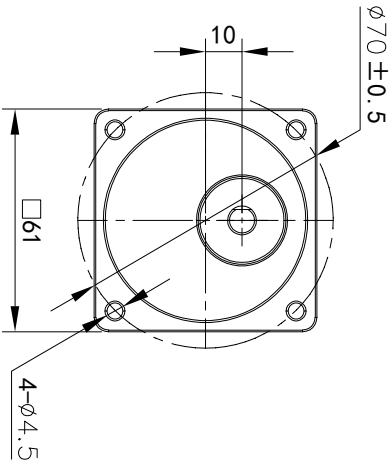
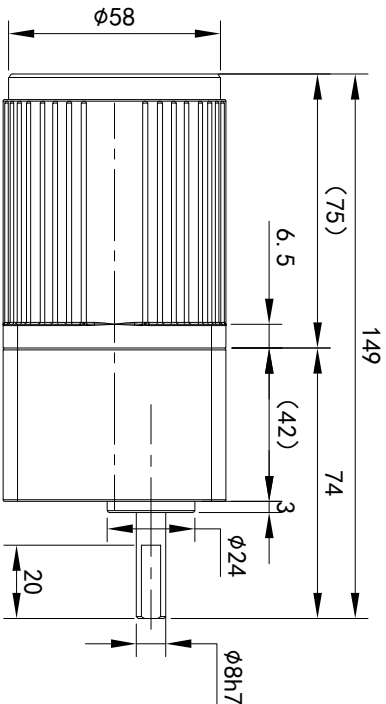
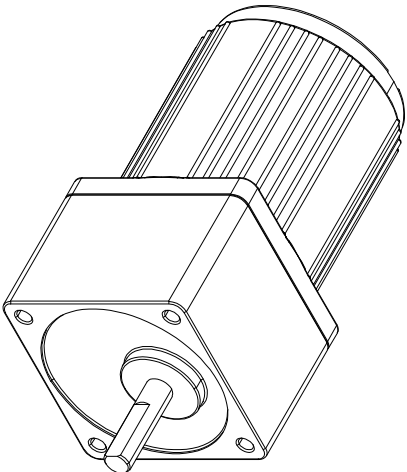


6W / 10W											转矩单位换算: (kgf・cm×9.8÷100)=N・m (牛・米)									
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6
转速 rpm (60Hz)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2
转矩 kgf・cm	1.2	2	2.8	3.8	4.5	5.4	7	7.4	8	9.8	11.8	14.8	19.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5

型号：21K10GN-A(C)+2GN18-250K

转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100) =N·m (牛顿·米)

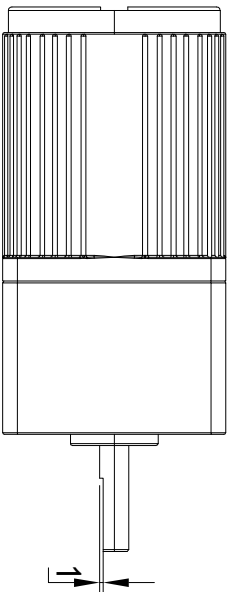

电机参数

功率: 6W – 10W
电机额定扭矩:
0.3 – 0.58kg·cm
电压: 单相220V 4P
频率: 50Hz – 60Hz

减速机参数

减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call


备注/附件登记
旧版图号

底图号

签字

日期

单相马达接线图

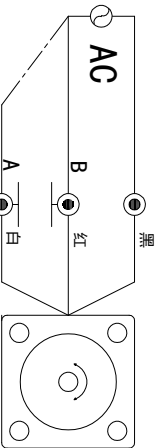

OPG
OUBANG
www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机

视图方式 重量 比例
共 1 张 第 1 张 A4

21K10GN-A(C)+2GN18-250K