


90W/120W/140W														转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)									
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩kgf·cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

型号: 5IK90(120/140)RGU-A(C) T+5GU3-750KB

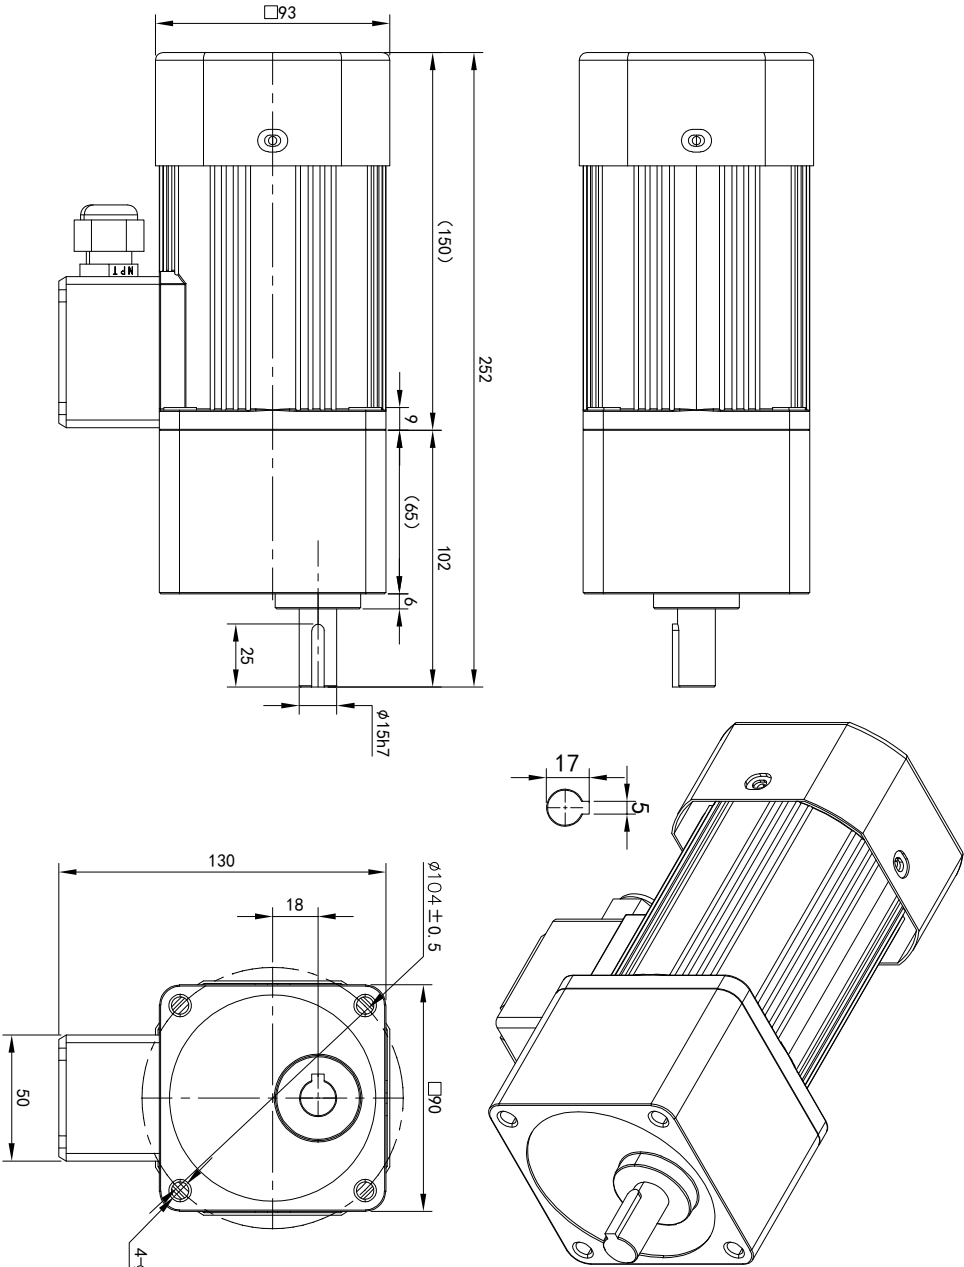

电机参数
功率: 90W-140W
电机额定扭矩:
6.7 - 7.1kg·cm (90W)
4 - 8kg·cm (120W)
4.5 - 10kg·cm (140W)
电压: 单相110V/220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传

备注/附件登记																							
旧版图号																							
底图总号																							
签字																							
日期																							

AC	黑	红	白	A	B
单相马达接线图					

调速器	调速 S2	副绕组 Z2	主绕组 U1	蓝	白	黑
调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考						

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号
设计						
校对	Q. H. W					
审核						
工艺						

www.oubang-motor.com	视图方式	重量	比例
共 1 张 第 1 张			
A4			

浙江欧邦电机有限公司	微型感应减速机
------------	---------