



90W/120W/140W																		转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛·米)							
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750		
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2		
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4		
轴径 φ：cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		

型号：5IK90(120/140)RGU-A(C)MFT+5GU3-750KB

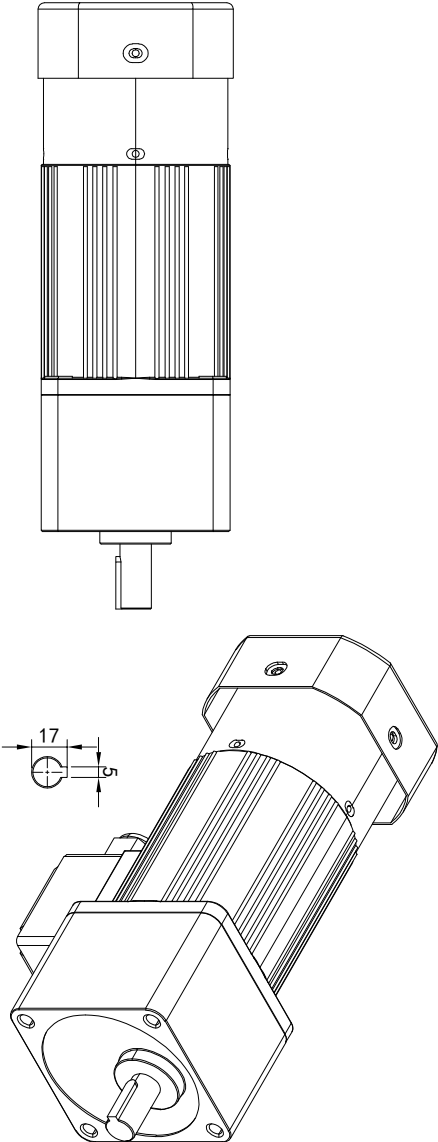

电机参数
功率：90W-140W
电机额定扭矩：
6.7 -7.1kg·cm (90W)
4 -8kg·cm (120W)
4.5 -10kg·cm (140W)
电压：单相110V/220V 4P
频率：50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比：参阅上方表格
转速：参阅上方表格
扭矩：参阅上方表格

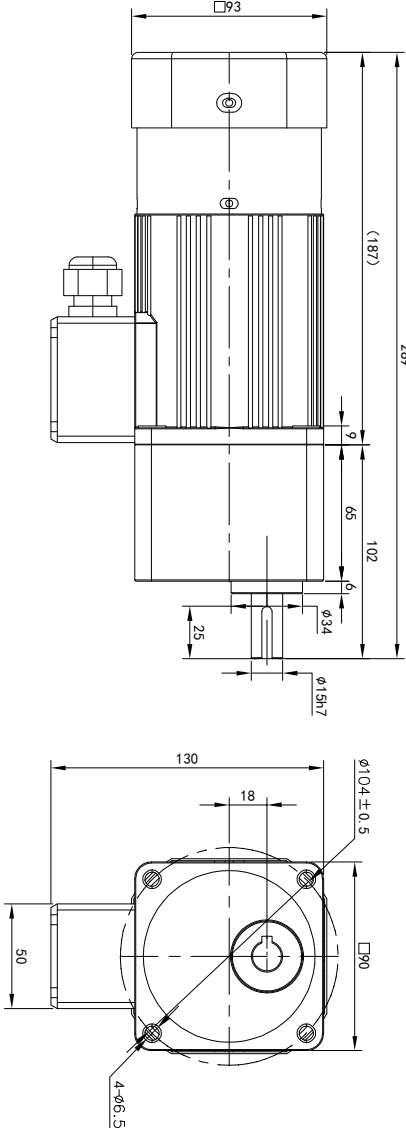

请签字 (章) 图传

日期: 2024.11.14

修改/附件登记

旧版图号

签字

日期

AC

ON正转

OCW反转

A

黑

红

白

黄

黄

黄线为刹车线，电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)

L

N

AC

黄

蓝

白

红

黑

测试 S2

测试 S1

测试 Z2

测试 Z1

主绕组 U

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计					
校对	Q. H. W				
审核					
工艺					

www.oubang-motor.com

选型技术号

视图方式

重量

比例

共 1 张 第 1 张

A4

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机