

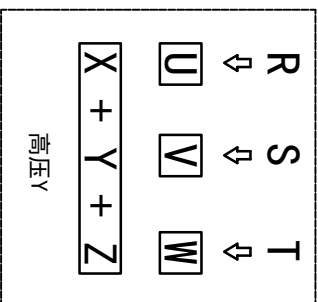
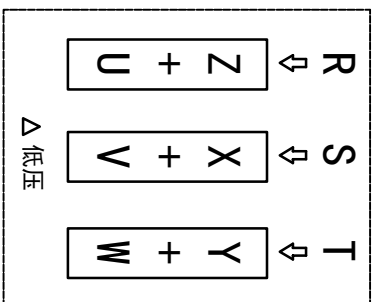
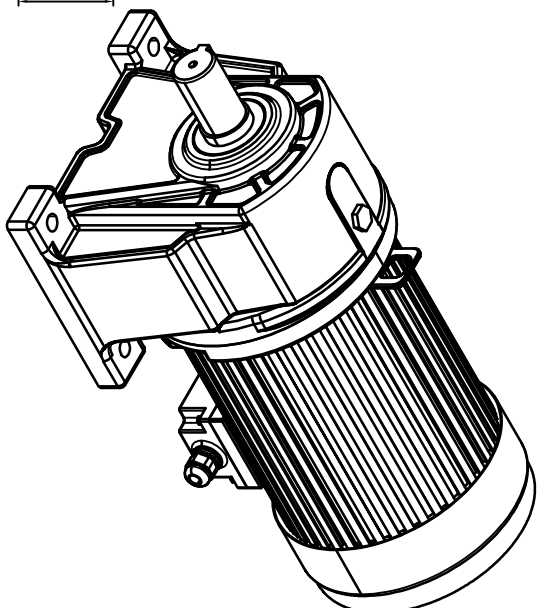
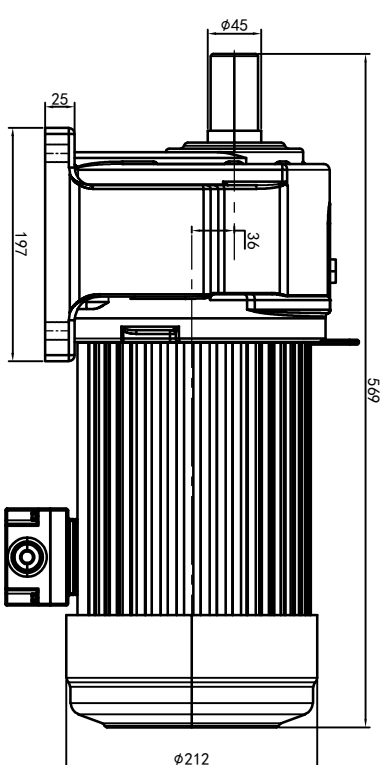



型号: GH-40-3700-i-S-G4-DR

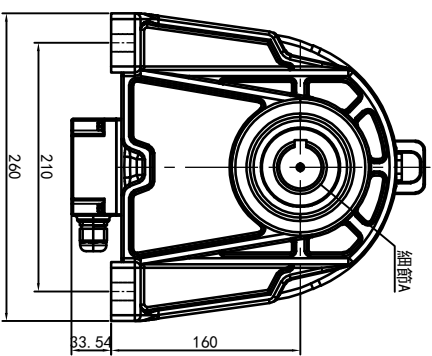

功率: 3.7kw (5HP)
 极数: 4P
 电压: 3相220V/380V
 接法: Δ / Y
 频率: 50Hz/60Hz
 减速比: 3~10
 扭矩: 58.8~215.6Nm

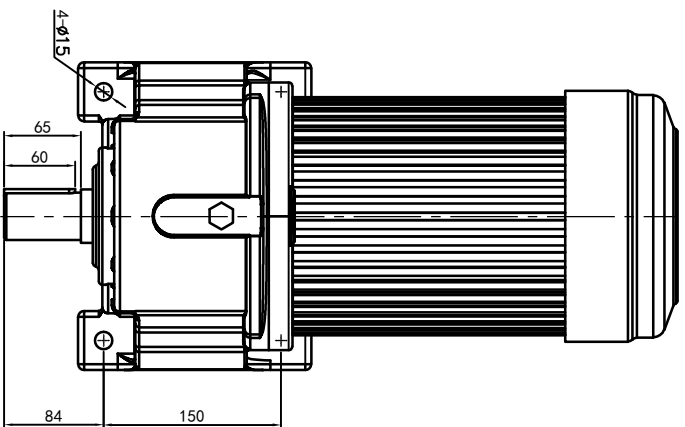

接线盒方向与入线口方向

61-左方向	62-右方向	63-上方向	64-下方向
LD	LI	RO	RI
LF	LB	RF	RB
		TF	TB
		DF	DB

卧式-排气孔方向

Q1 标准	Q2 轴向上	Q3 倒装	Q4 轴向下
Q5 右侧	Q6 左侧	Q7 标准	Q8 标准

设计	校核	审核	工艺
0.H.W			
2023/9/4			
标准	版本	签名	年月日
批准	V1.0		

OUBANG
 www.oubang-motor.com
 视图方式: 重量: 65.68KG, 比例: 1:7
 共 1 张 第 1 张 A4

浙江欧邦电机有限公司
 GH 卧式小齿轮马达
 GH40-3700W-S