


		180W																		转矩单位换算: (kgf·cm×9.8÷100) = N·m (牛·米)									
速比1	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750						
转速rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2						
转速rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4						
轴径d1: cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200						

型号: 5IK180RGU-A (C) MF+5GU3-750KB

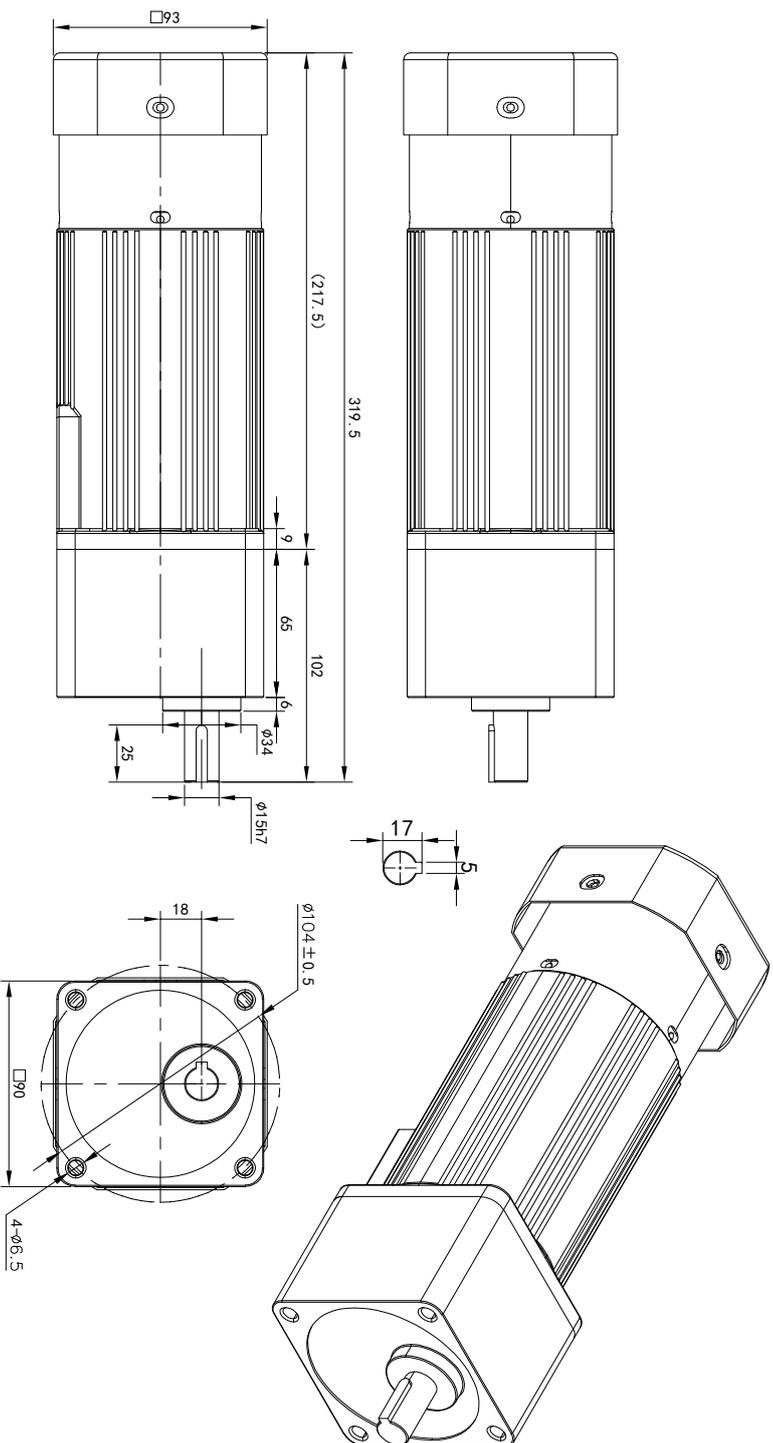

电机参数

功率: 180W

电机额定扭矩: 13.5kg·cm

电压: 单相110/220V 4P

频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数

减速比: 参阅上方表格

转速: 参阅上方表格

扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 盖章
Heng Sheng Electric Co., Ltd.

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机

www.oubang-motor.com

视图方式 重量 比例




共 1 张 第 1 张 A4

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日


设计 校核 Q, H, W 标准 版本 V1.0

选型技术号

审核 批准

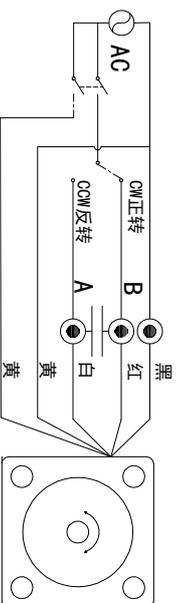

黄线为刹车线, 电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)



黄线为刹车线 (电压默认为AC220V, 其它电压可定制需单独接电源) 刹车调速电机需配专用调速器, 有多款调速器, 该接线图仅供参考

备注/特殊登记

旧版图号

版数/图号

签字

日期