


40W																		转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100) =N.m (牛顿·米)					
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速-rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速-rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩kgf·cm	7.4	11.8	17.8	22.8	29.4	35.5	41.7	46.8	54	64.8	77.8	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5

型号：5IK40GN-A (C/Y) T+5GN20-200KB

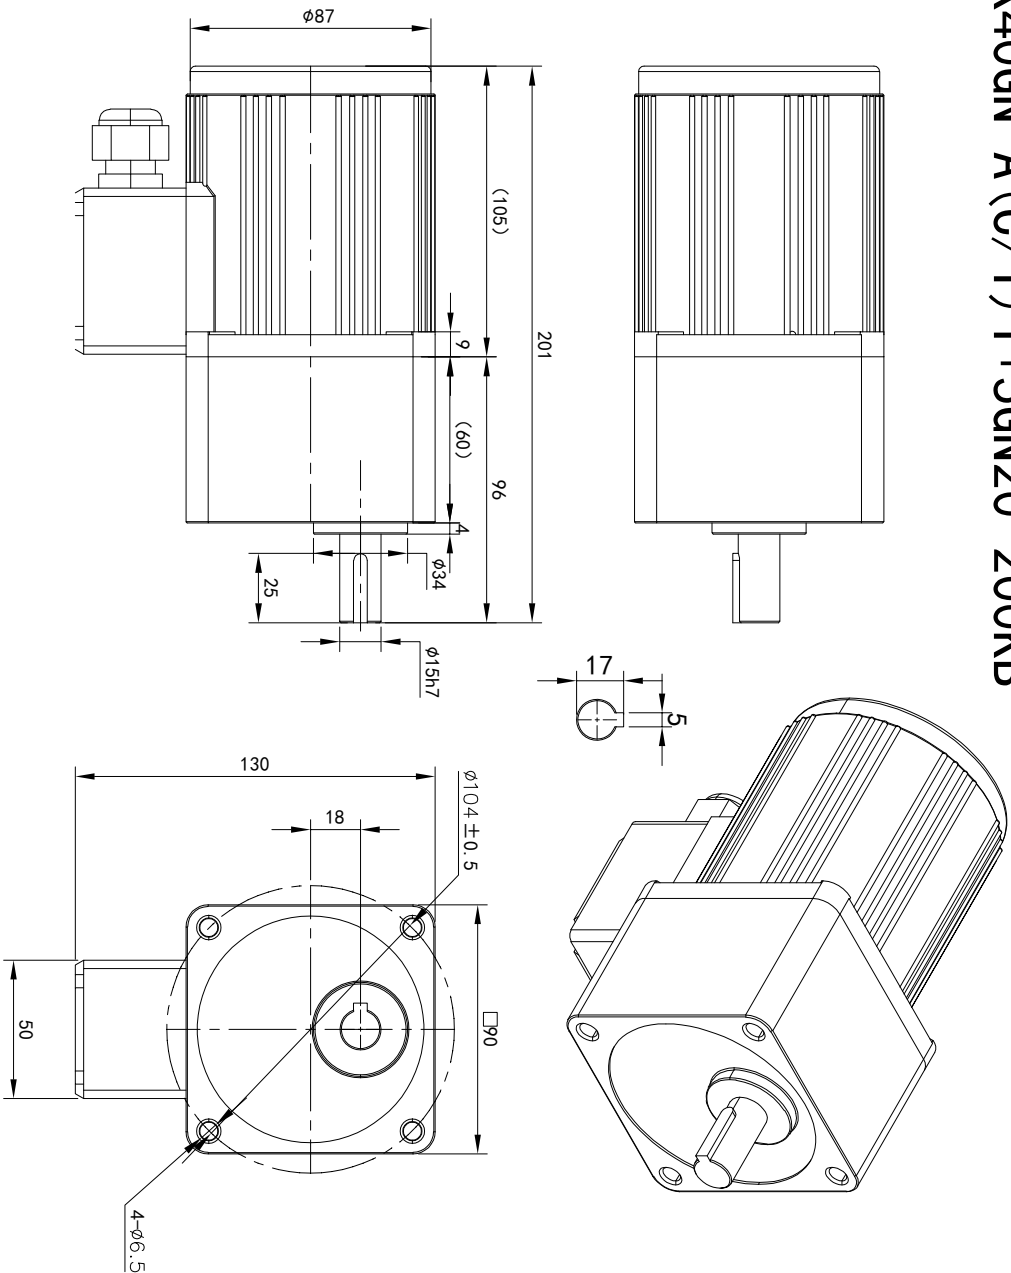


电机参数
功率：40W
电机额定扭矩：0.6 -3.2 kg·cm
电压：单相220V 4P
三相220V/380V 4P
频率：50Hz - 60Hz


减速机参数
减速比：参阅上方表格
转速：参阅上方表格
扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

单相马达接线图

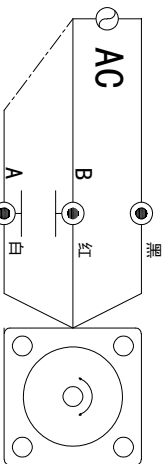

三相马达接线图

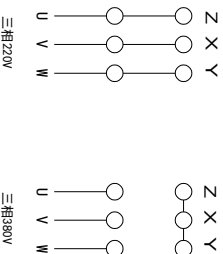

OPG
OUBANG

www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机

视图方式

重量

比例



共 1 张 第 1 张

A4

5IK40GN-A (C/Y) T+5GN20-200KB