
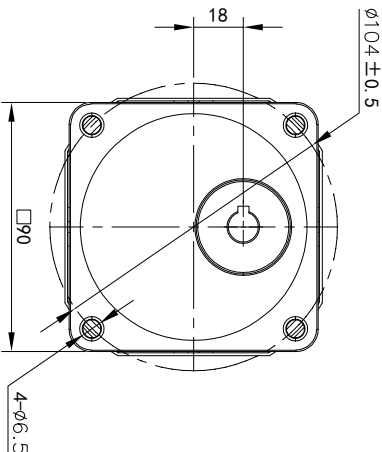
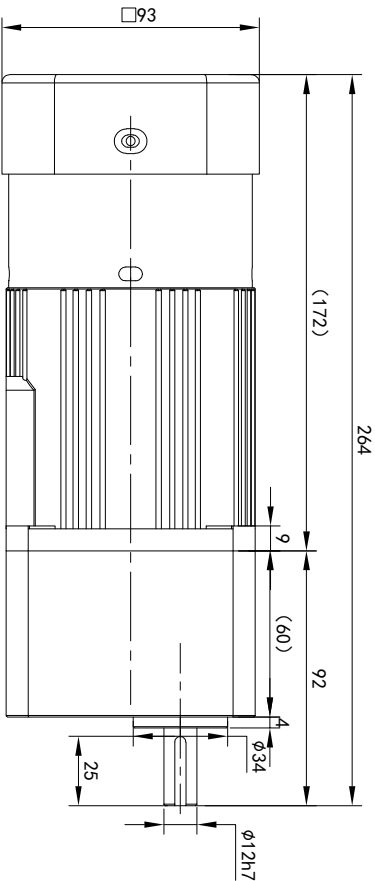
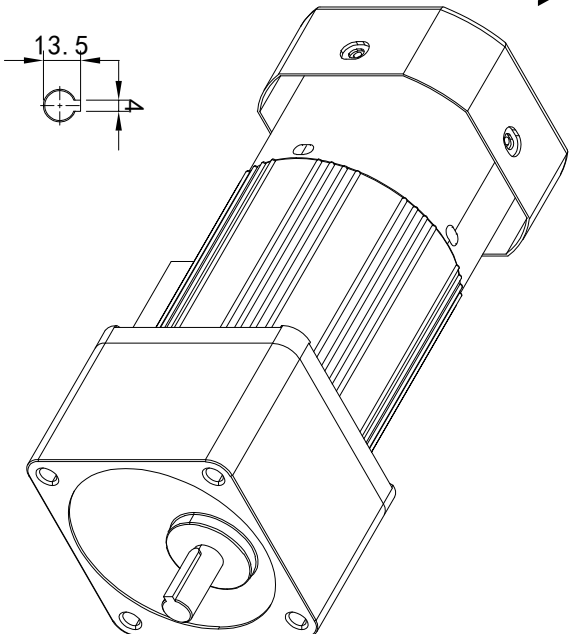


40W																							转矩单位换算：(kgf・cm×9.8÷100)=N.m (牛顿・米)				
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750				
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2				
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4				
转矩 kgf・cm	7.4	11.8	17.8	22.8	29.4	35.5	41.7	46.8	54	64.8	77.8	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5				

型号：51K40RGN-A(C) MF+5GN20-200K

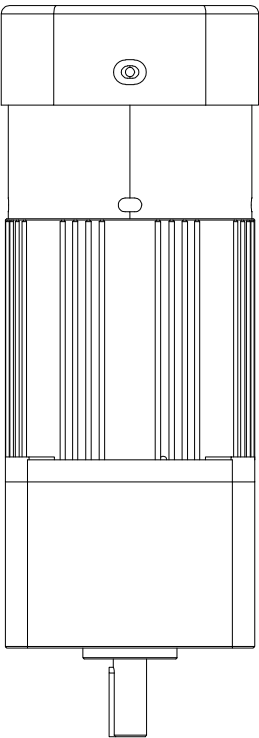

电机参数
功率: 40W
电机额定扭矩: 0.6 -3.2 kg·cm
电压: 单相220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 回传
Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记																								
旧版图号																								
底图总号																								
签字																								
日期																								
												黄线为刹车线，电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)												
												黄线为刹车线 (电压默认AC220V, 其它电压可定制需单独接电源) 刹车调速电机需配专用调速器, 有多款调速器, 该接线图仅供参考												
标记		处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号		www.oubang-motor.com		视图方式		重量	比例	浙江欧邦电机有限公司 微型感应减速机								51K40RGN-A(C) MF+5GN20-200K	
设计																								
校对																								
审核																								
工艺																								