型号:GH-22-200-i-S-B-G3-TL(缩框型)

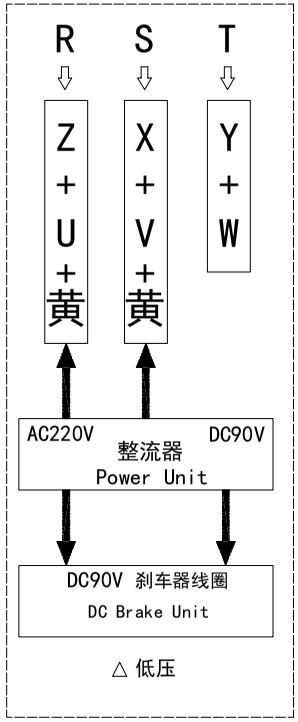

△ 低压

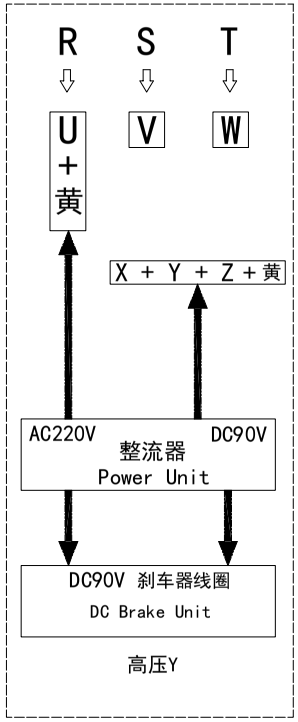

高压Y

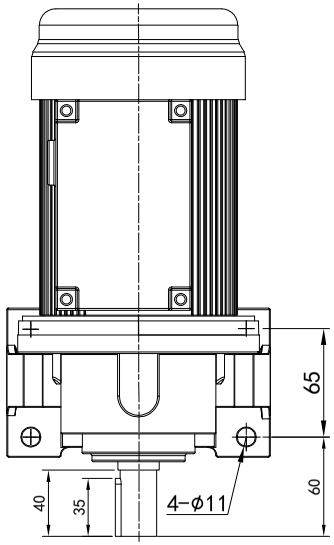



輸出軸
細節A 比例2:1

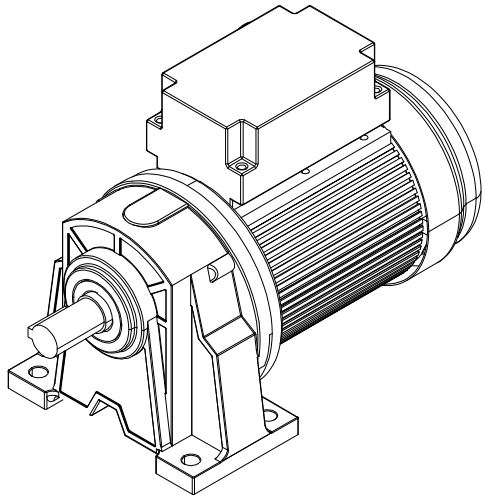

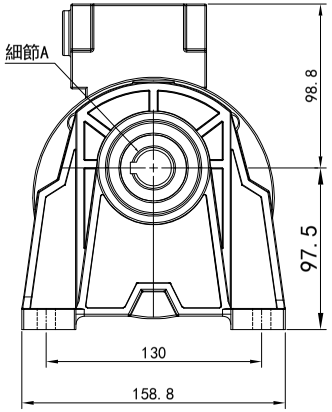

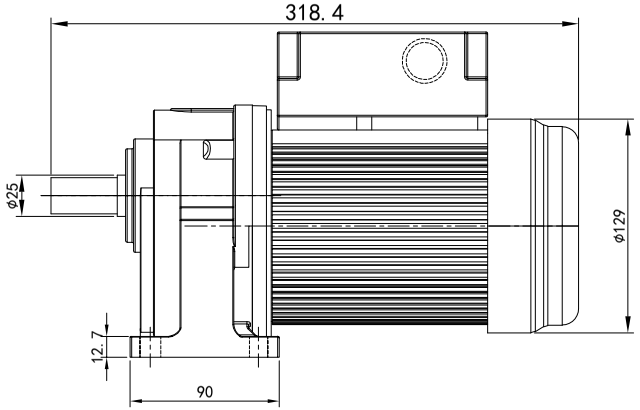

功率:0.2kw (1/4HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:△ / Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:100~200
扭矩:112.7~224.42Nm

接线盒方向与入线口方向			
G1-左方向	G2-右方向	G3-上方向	G4-下方向
			
LD LT	RD RT	TL TR	DL DR
			
LF LB	RF RB	TF TB	DF DB
			

臥式-排气孔方向			
Q1 标准	Q2 轴向上	Q3 倒装	Q4 轴向下
			
Q5 右侧	Q6 左侧	Q7 标准	Q8 标准
			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	
设计	Q.H.W	2023/11/15	标准化			选型技术号
校对			版本	V1.0		
审核						
工艺			批准			

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

OPG
OUBANG
www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

GH 卧式小齿轮马达

视图方式	重量	比例
	8.98KG	1:5
共 1 张 第 1 张		A4

GH22-200w-B(缩框型)