


25W / 30W																		转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛·米)					
速比	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300		
转速rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5		
转速rpm (60Hz)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6		
轴径øgf, cm	4.5	7.6	11.8	14	18.6	22.5	24.5	26.8	34.5	41.2	49.4	61.8	69.8	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5		

型号：41K25RGN-A(C) +4GN3-15K

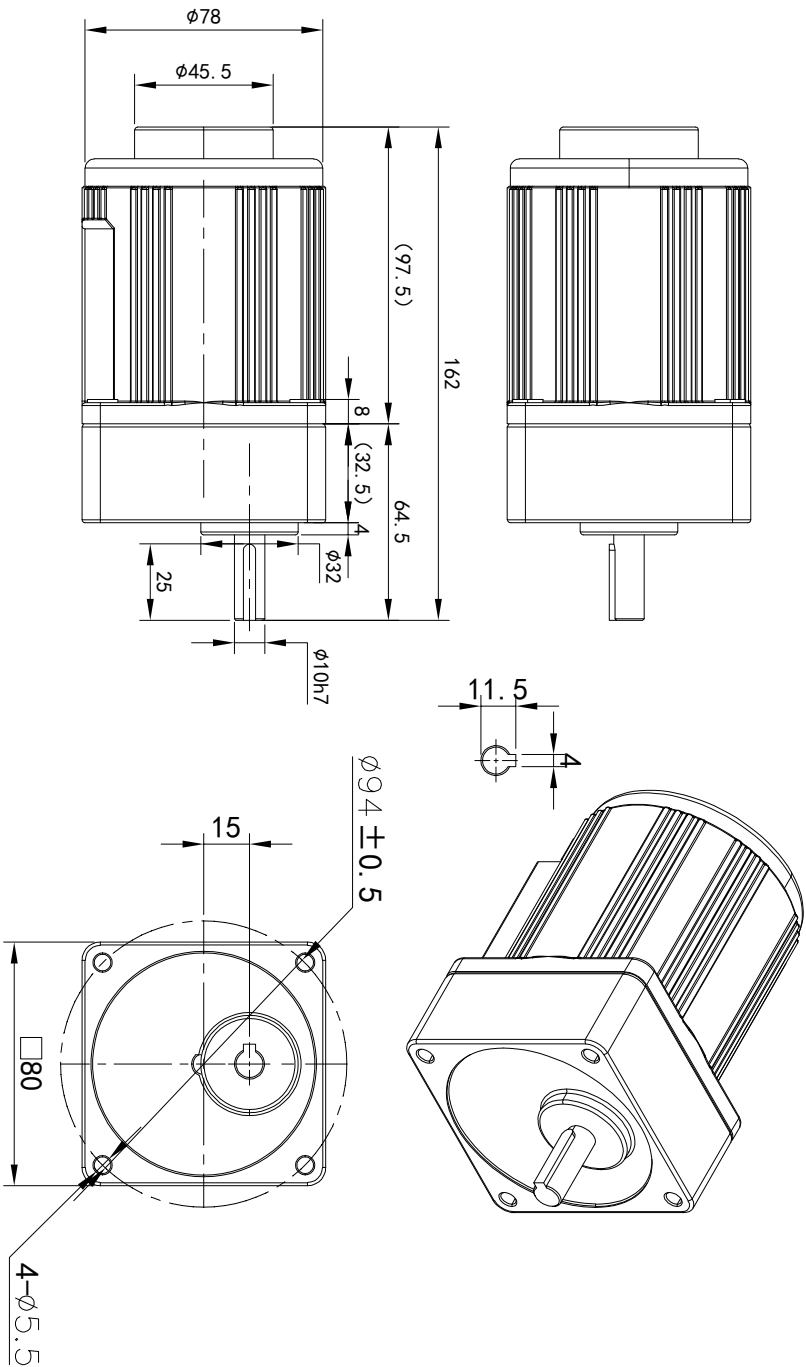

电机参数
功率: 25W - 30W
电机额定扭矩:
0.5 - 1.97kg.cm
电压: 单相220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记																							
旧版图号																							
底图总号																							
签字																							
日期																							

AC

黑

红

白

A

B

单相马达接线图

调速器

调速 S2

调速 S1

副绕组 Z2

主绕组 U1

蓝

白

红

黑

调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	www.oubang-motor.com	视图方式	重量	比例	浙江欧邦电机有限公司	微型感应减速机
设计												
校对	Q. H. W			版本	V1.0							
审核				批准								
工艺												

共 1 张 第 1 张A4

41K25RGN-A(C) +4GN3-15K