型号:GH-32-750-i-S-B-G1-LD

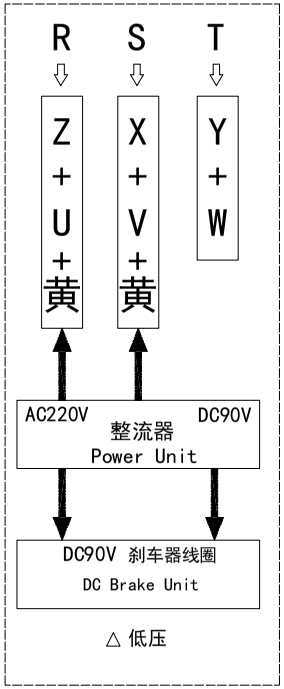

△ 低压

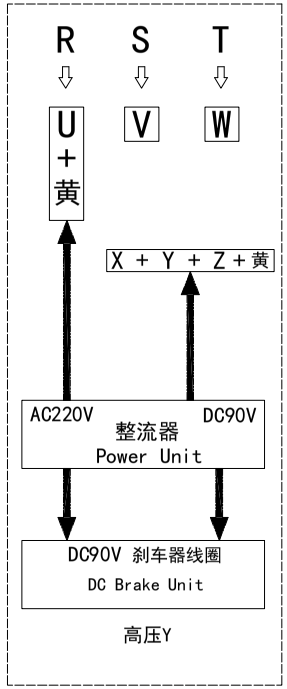

高压Y

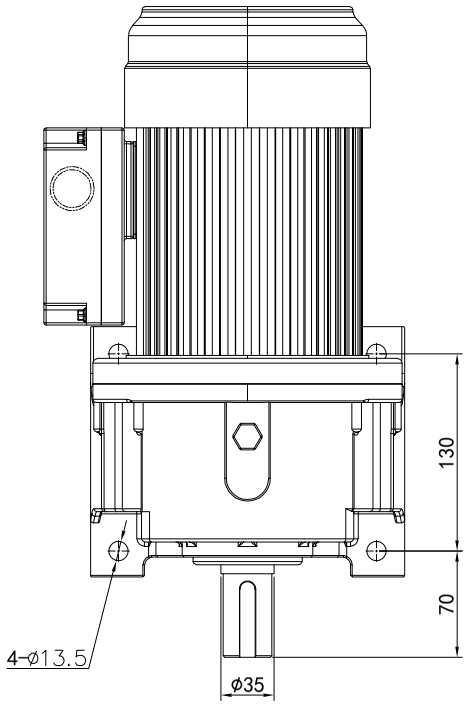

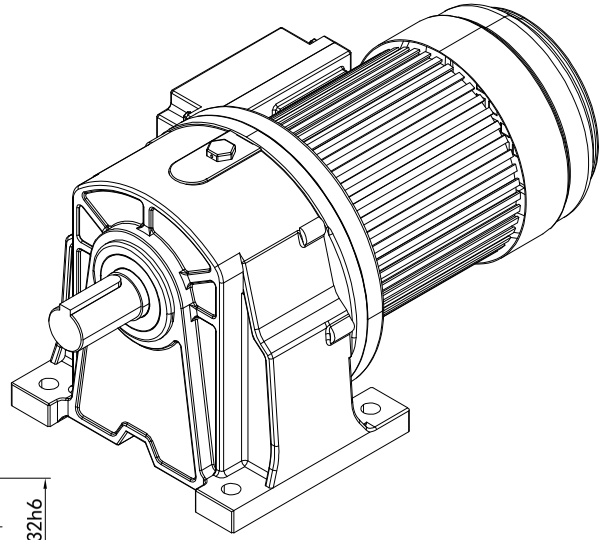



輸出軸
細節A 比例2:1

功率:0.75kw (1/8HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:△ / Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:30~120
扭矩:132.3~507.64 Nm

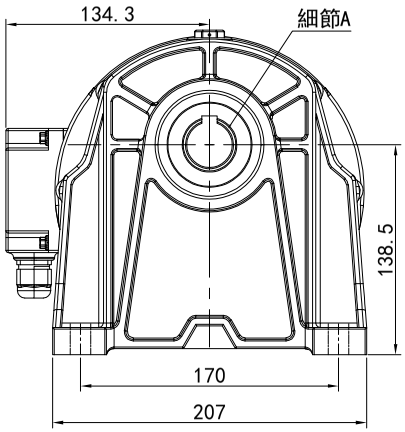

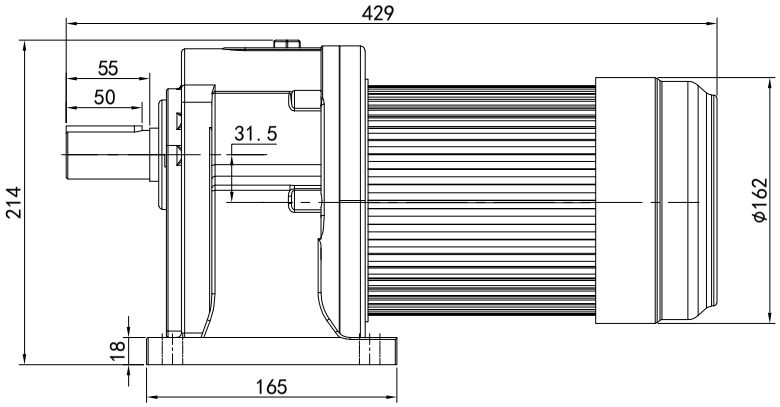

接线盒方向与入线口方向			
G1-左方向	G2-右方向	G3-上方向	G4-下方向
			
LD LT	RD RT	TL TR	DL DR
			
LF LB	RF RB	TF TB	DF DB
			

臥式-排气孔方向			
Q1 标准	Q2 轴向上	Q3 倒装	Q4 轴向下
			
Q5 右侧	Q6 左侧	Q7 标准	Q8 标准
			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对	Q.H.W		版本	V1.0	
审核					
工艺			批准		

选型技术号

OPG
OUBANG
www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

GH 卧式小齿轮马达

视图方式	重量	比例
	KG	1:1
共 1 张 第 1 张		A4

GH32-750w-S-B

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期