
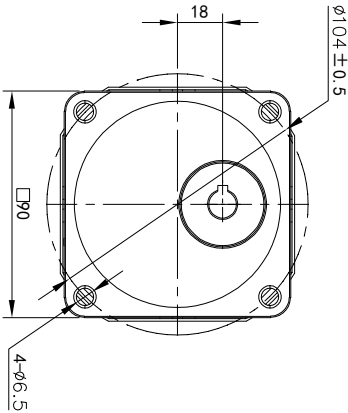
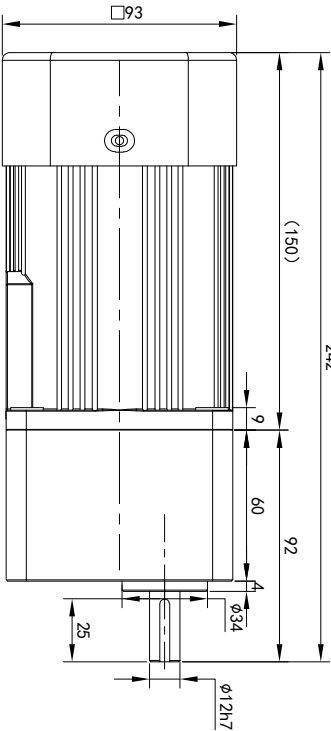
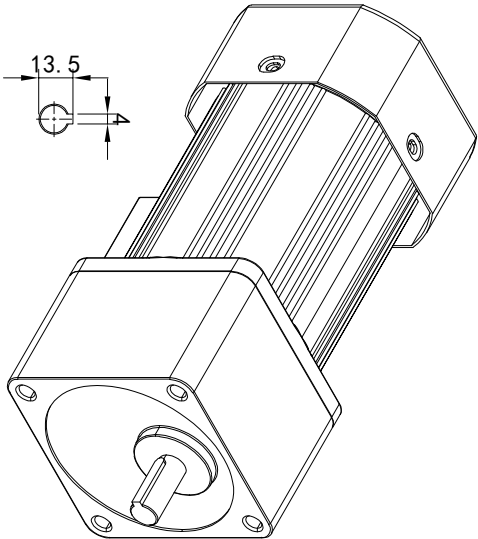


90W/120W/140W													转矩单位换算：(kgf・cm×9.8÷100)=N.m (牛・米)										
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kgf・cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

型号: 5IK90(120/140) RGN-A(C) +5GN20-200K

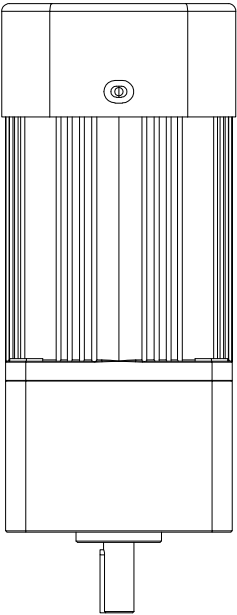

电机参数

功率: 90W-140W
电机额定扭矩:
6.7 - 7.1 kg·cm (90W)
4 - 8 kg·cm (120W)
4.5 - 10 kg·cm (140W)
电压: 单相 110V/220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数

减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传

图传 (章) 图传 (章) 图传 (章)


备注/附件登记

旧版图号


底图号

签字

日期

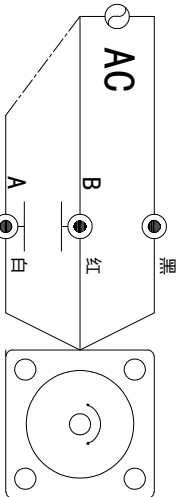

单相马达接线图

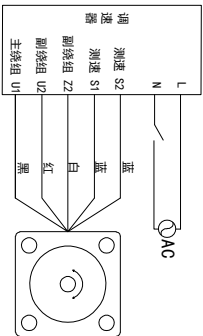

调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	www.oubang-motor.com			浙江欧邦电机有限公司	
设计	校对	Q. H. W	标准	版本	V1.0		视图方式	重量	比例	微型感应减速机	
审核	工艺		批准				共 1 张 第 1 张	A4	5IK90(120/140) RGN-A(C) +5GN20-200K		