
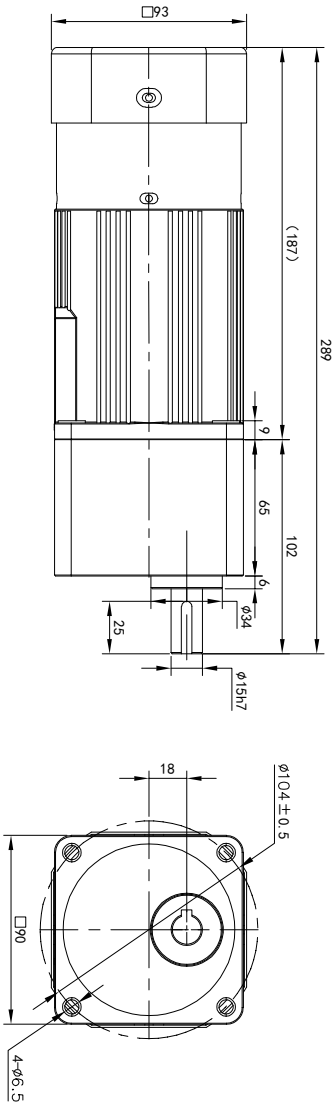


90W/120W/140W																							转矩单位换算: (kgf・cm×9.8÷100) =N.m (牛・米)					
速比:	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750					
转速rpm(50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2					
转速rpm(60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4					
轴径d1: cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200					

型号: 5IK90 (120/140) GU-A (C/Y) MF+5GU3-750KB

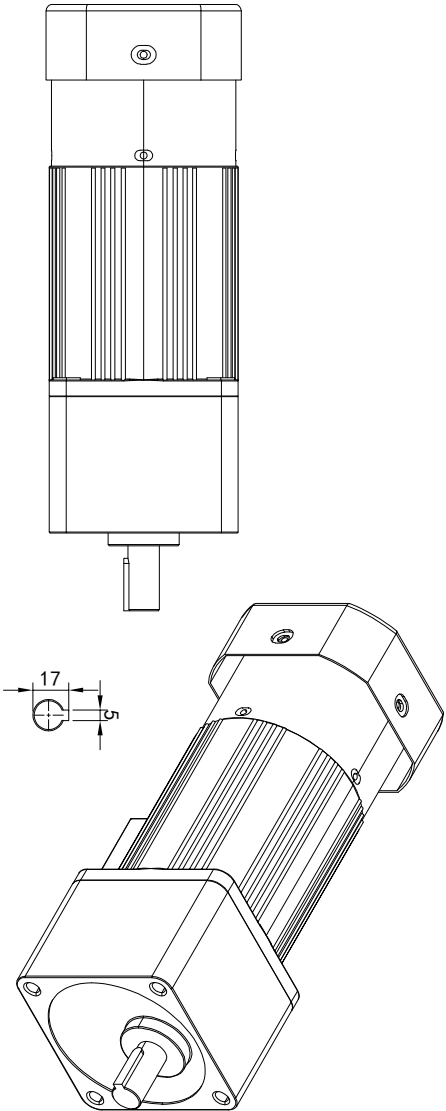

电机参数
功率: 90W-140W
电机额定扭矩:
6.7 - 7.1kg·cm (90W)
4 - 8kg·cm (120W)
4.5 - 10kg·cm (140W)
电压: 单相110V/220V 4P
三相220V/380V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传

日期: 2024.11.14

备注/附件登记

旧版图号

底图总号

签字

日期

AC

0W正转

0W反转

A

黑

红

白

黄

三相电源380V

单相电源220V

三相电源220V

单相电源220V

黄线为刹车线, 电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)

设计

校对

审核

工艺

标记

处数

分区

更改文件号

签名

年月日

选型技术号

视图方式

重量

比例

共 1 张 第 1 张

A4

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机