


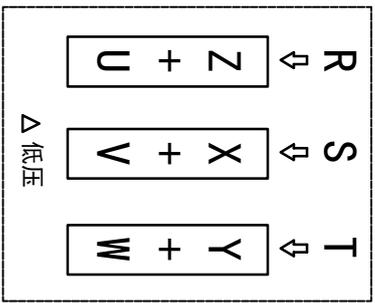
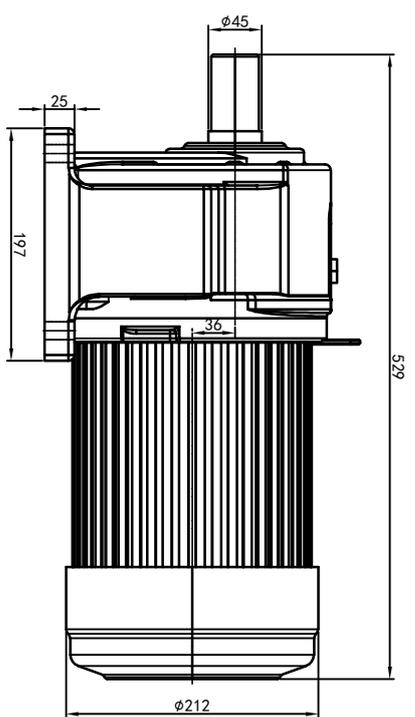
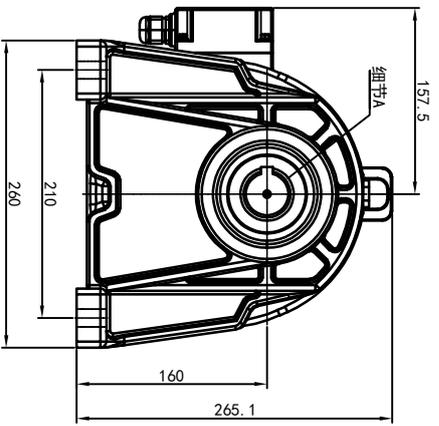
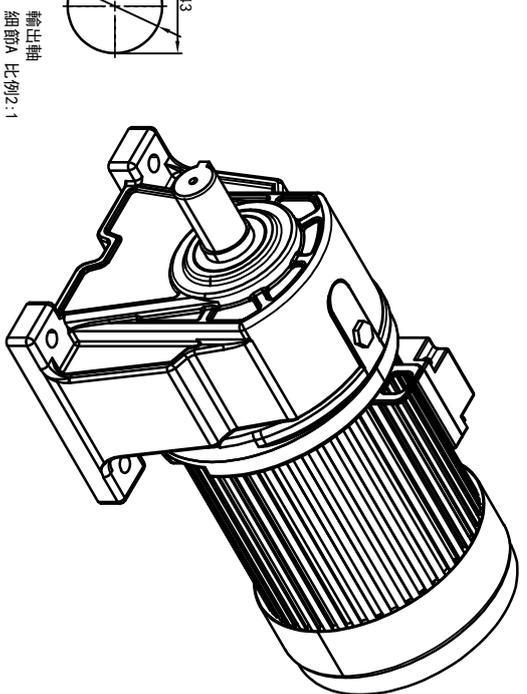


型号: GH-40-2200-i-S-G1-LD (缩框型)



功率: 2.2kw (3HP)
 极数: 4P
 电压: 3相220V/380V
 接法: Δ / Y
 频率: 50Hz/60Hz
 减速比: 50~80
 扭矩: 637.98~1029 Nm

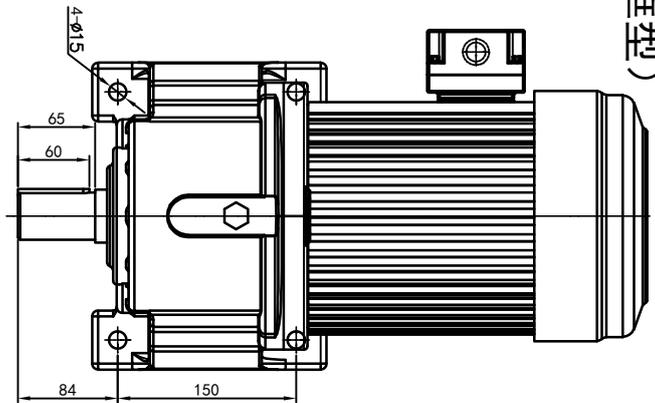

接线盒方向与入线口方向		卧式-排气孔方向		Q1 标准		Q2 左侧		Q3 标准		Q4 轴向下	
G1-左方向	G2-右方向	G3-上方向	G4-下方向	Q1 标准	Q2 左侧	Q3 标准	Q4 轴向下				
LD	LT	RD	RT	TL	TR	DL	DR				
LF	LB	RF	RB	TF	TB	DF	DB				
材料	零件	规格	数量	备注							

设计	校对	审核	工艺	标记	处数	分区	更改文件号	标准	签名	年月日	选型技术号	视图方式	重量	比例
							2023/11/13	标准				54.68KG	1:7	

浙江欧邦电机有限公司		GH 卧式小齿轮马达	
www.oubang-motor.com		GH40-2200w (缩框型)	