


25W /30W																转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)					
速比i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300
转速rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5
转速rpm (60HZ)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6
转矩kgf·cm	4.5	7.6	11.8	14	18.6	22.5	24.5	26.8	34.5	41.2	49.4	61.8	69.8	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5

型号：4IK30RGN-A(C) MT+4GN3-15K

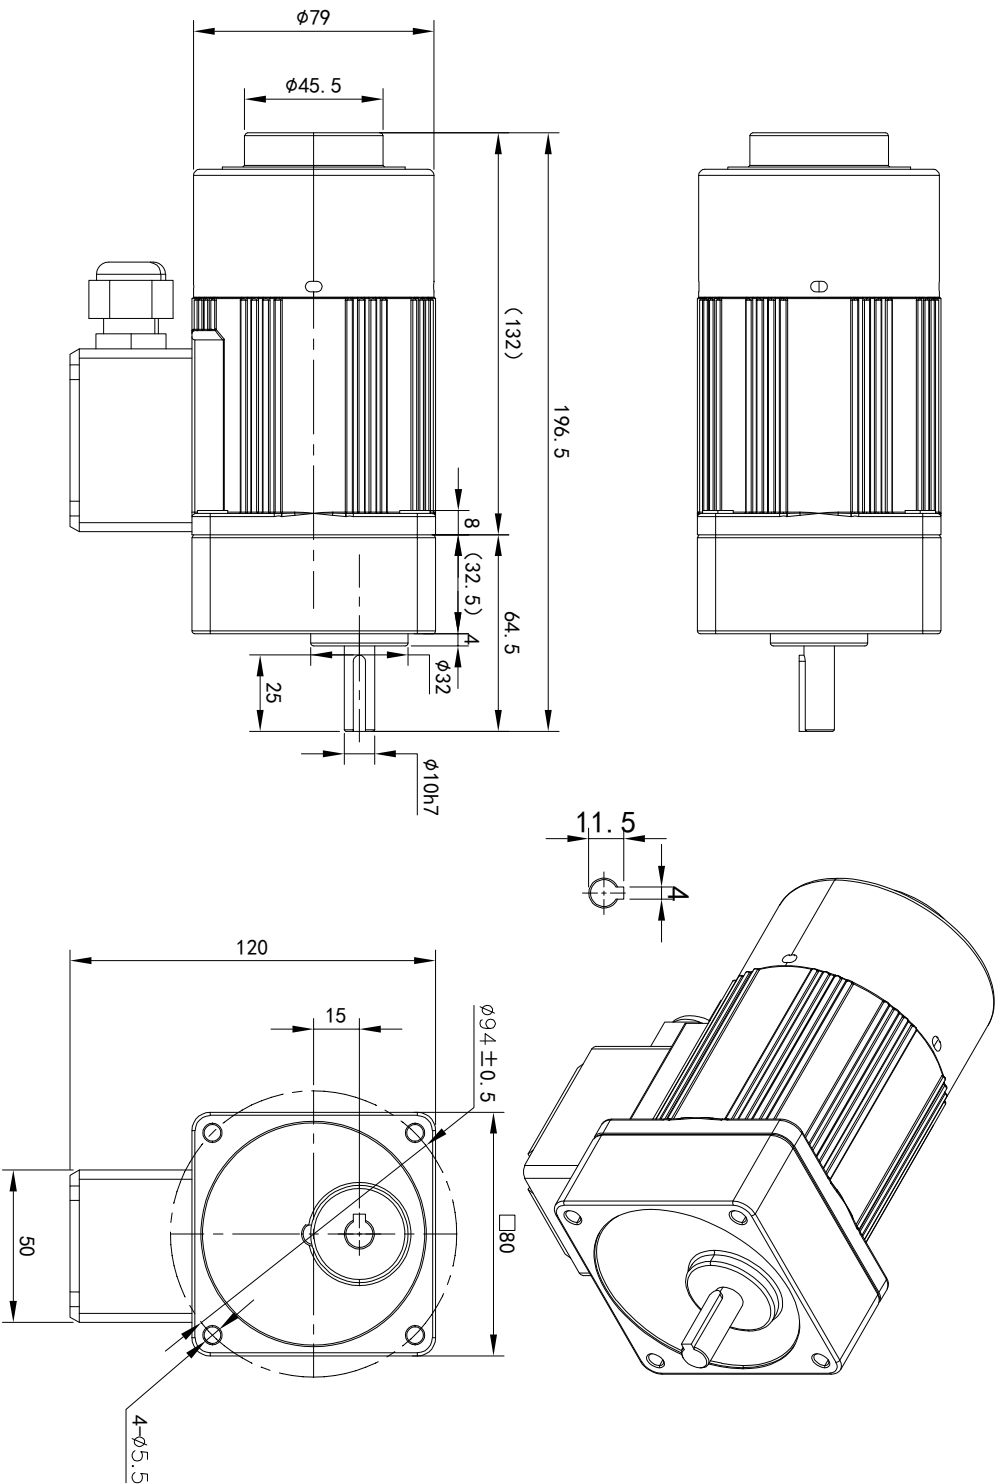

电机参数
功率: 25W - 30W
电机额定扭矩:
0.5 - 1.97kg.cm
电压: 单相220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记																																								
旧版图号																																								
底图总号																																								
底图总号																																								
签字																																								
日期																																								

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	www.oubang-motor.com		视图方式		重量	比例	浙江欧邦电机有限公司		微型感应减速机	
设计																
校对																
审核																
工艺																

共 1 张 第 1 张

A4

4IK30RGN-A(C) MT+4GN3-15K