

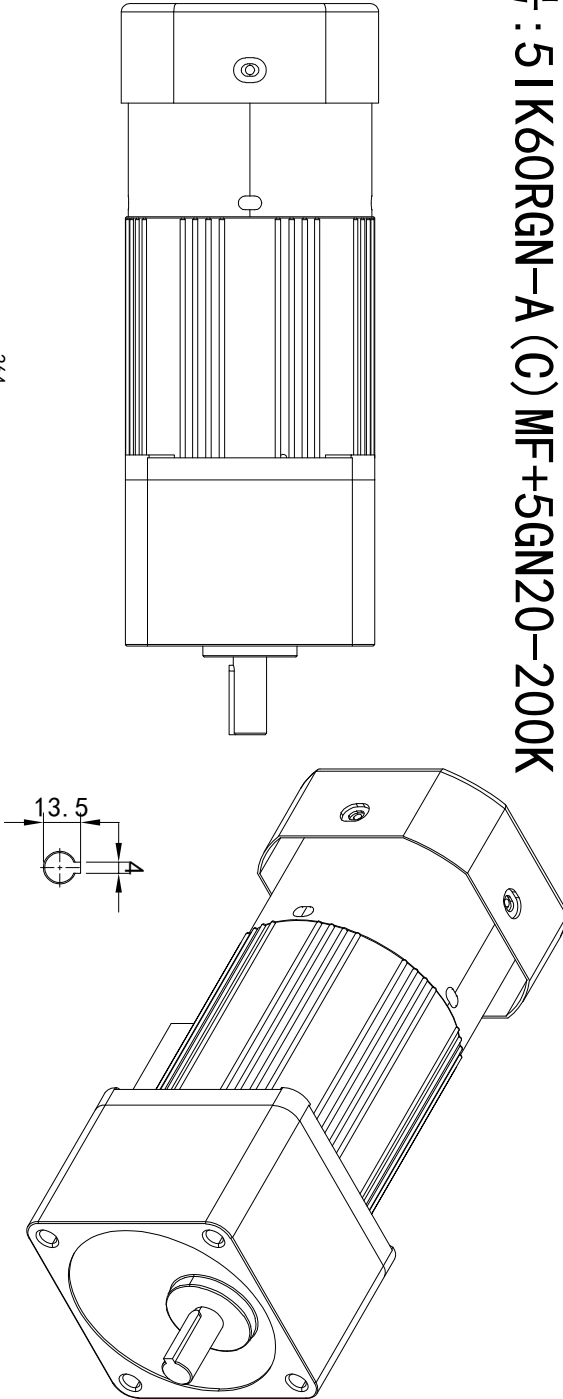


60W																			转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)				
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kgf·cm	11	17.8	26.5	33.8	48	55.4	65	72.5	87.5	105	105	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147

型号 : 51K60RGN-A (C) MF+5GN20-200K

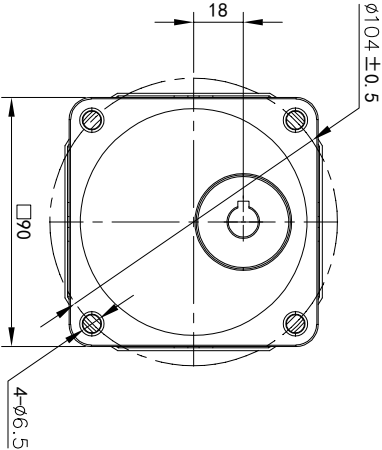

电机参数
功率: 60W
电机额定扭矩: 1.4 -5.5 kg·cm
电压: 单相220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

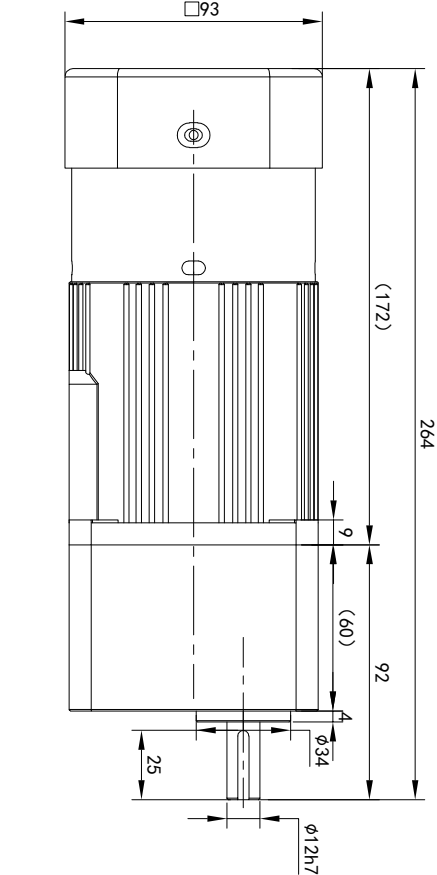

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机

www.oubang-motor.com

设计

校对

审核

工艺

处数

分区

更改文件号

签名

年月日

标准

版本

V1.0

批准

视图方式

重量

比例

共 1 张 第 1 张

A4

51K60RGN-A (C) MF+5GN20-200K

单

相

马

达

接

线

图

AC

黑

红

白