


速度比	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速: rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速: rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩: kgf·cm	7.4	11.8	17.8	22.8	29.4	35.5	41.7	46.8	54	64.8	77.8	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5

40W

转矩单位换算: (kgf·cm) × 9.8 ÷ 100 = N·m (牛顿·米)

型号: 5IK40GN-A(C/Y) +5GN20-200KB

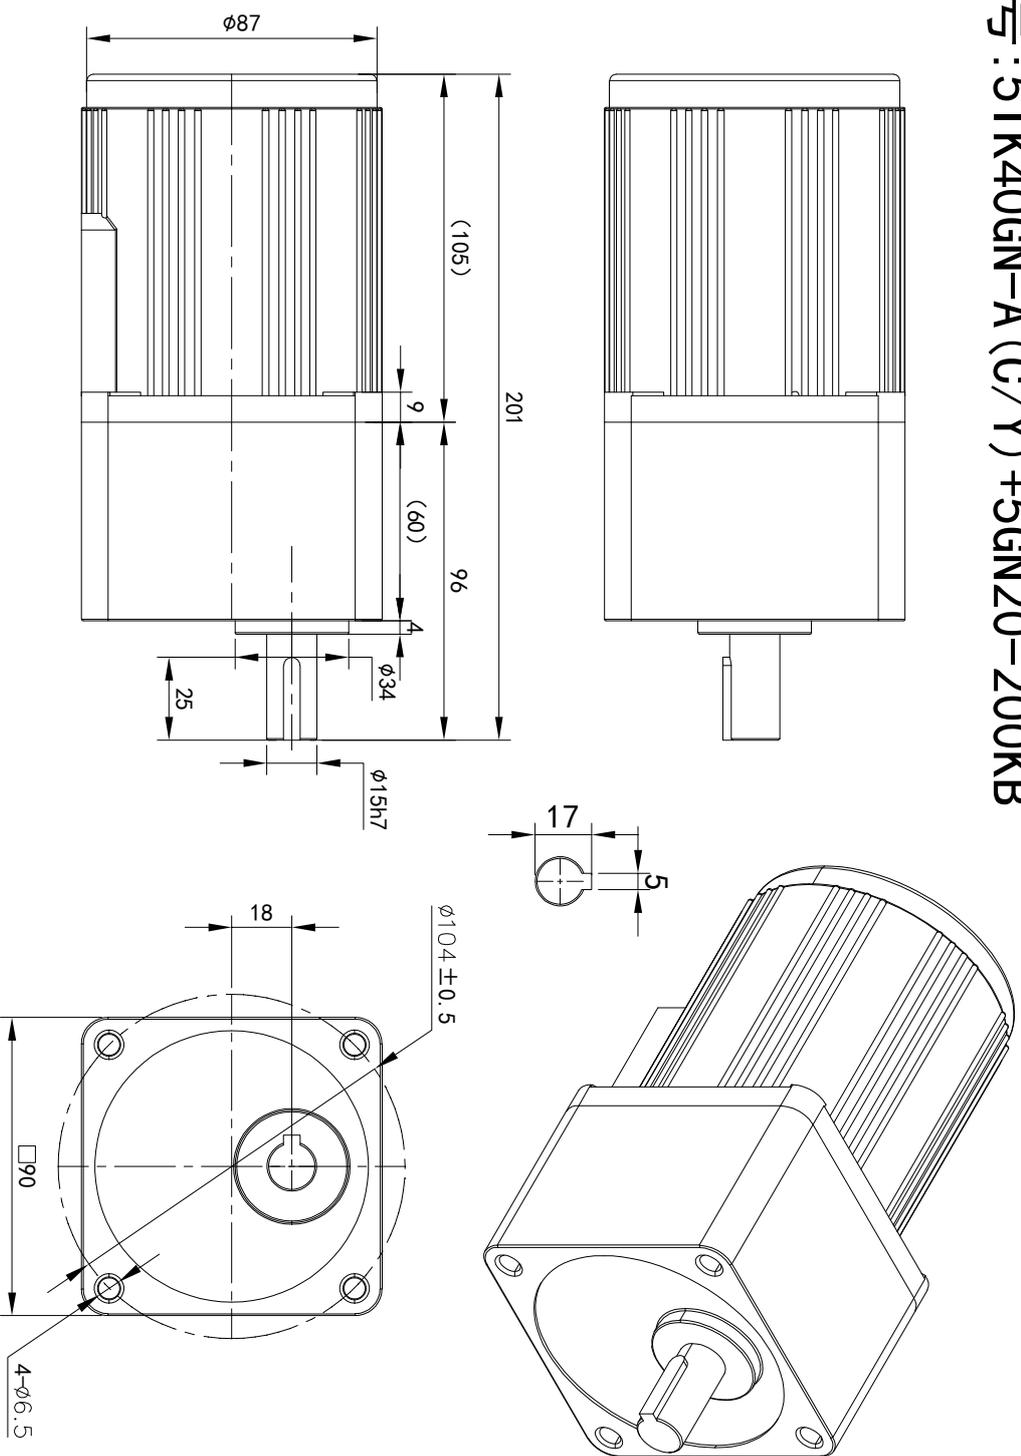


电机参数
 功率: 40W
 电机额定扭矩: 0.6 - 3.2 kg·cm
 电压: 单相220V 4P
 三相220V/380V 4P
 频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
 减速比: 参阅上方表格
 转速: 参阅上方表格
 扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 圈传
 Please sign (seal) to return the call

电机图样登记
旧版图号
版数
日期
设计
审核
工艺

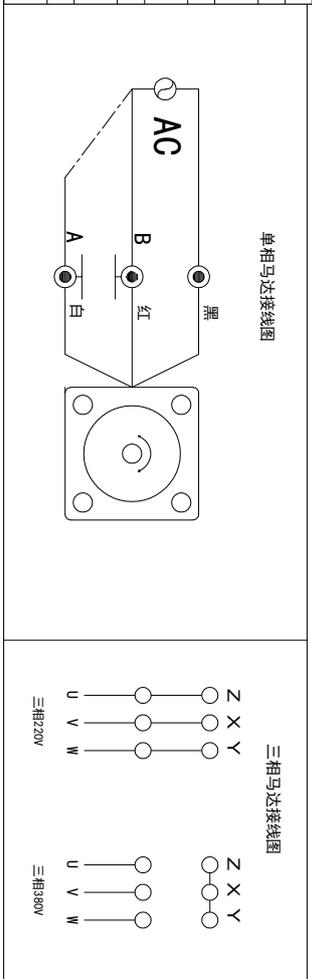

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	校对	Q, H, W	标准	版本	V1.0
审核	工艺		批准		

OPG
 OUBANG
 www.oubang-motor.com

视图方式: 重量: 比例: A4

浙江欧邦电机有限公司
 微型感应减速机
 5IK40GN-A(C/Y)+5GN20-200KB