


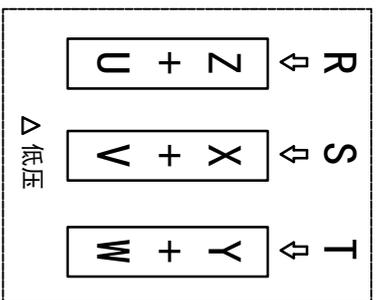





# 型号: GV-40-1500-i-S-G2-RD (缩框型)




功率: 1.5kw (2HP)  
 极数: 4P  
 电压: 3相220V/380V  
 接法: Δ / Y  
 频率: 50Hz/60Hz  
 减速比: 120~160  
 扭矩: 989.8~1293.6Nm

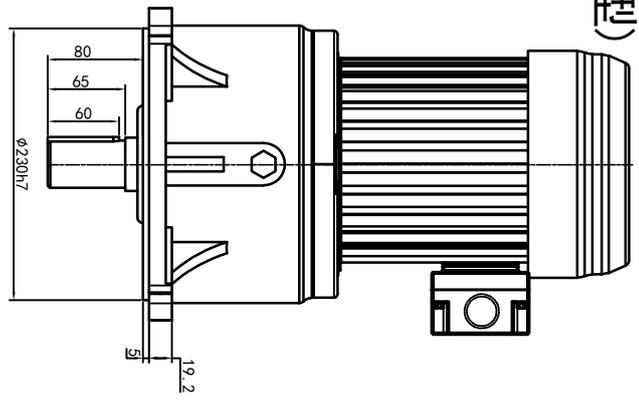


输出轴  
 细节A 比例2:1

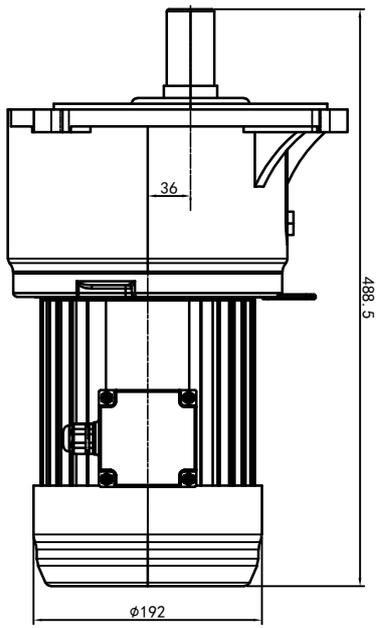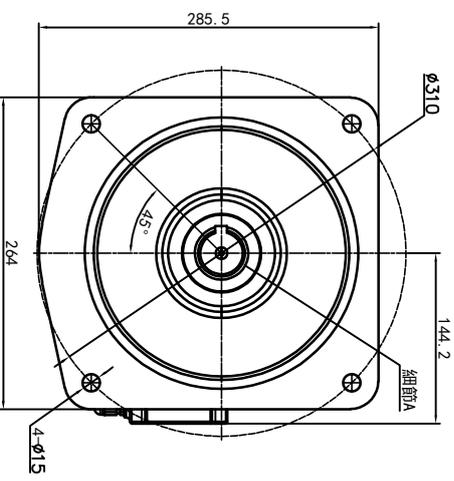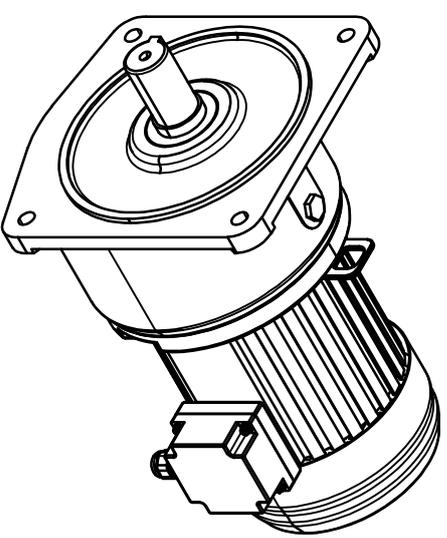

## 接线盒方向与入线口方向

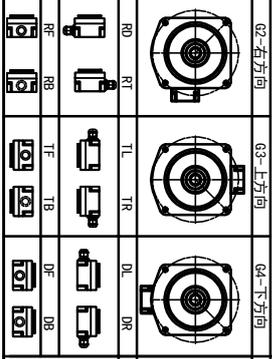

## 卧式-排气孔方向

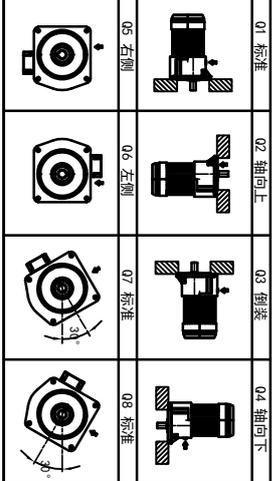

设计	校对	审核	工艺
0.H.W	2023/11/17	标准	版本
处数	分区	更改文件号	签名
			年月日
			选型技术号

视图方式	重量	比例
共 1 张 第 1 张	50.5KG	1:7

浙江欧邦电机有限公司  
 OUBANG  
 www.oubang-motor.com  
 GV 立式小齿轮马达  
 GV40-1500W-S