


25W / 30W																转矩单位换算：(kgf · cm×9.8÷100) =N ·m (牛顿·米)									
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300				
转速rpm(50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5				
转速rpm(60Hz)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6				
转矩kgf · cm	4.5	7.6	11.8	14	18.6	22.5	24.5	26.8	34.5	41.2	49.4	61.8	69.8	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5				

型号：4IK30GN-A(C/Y) +4GN18-300K

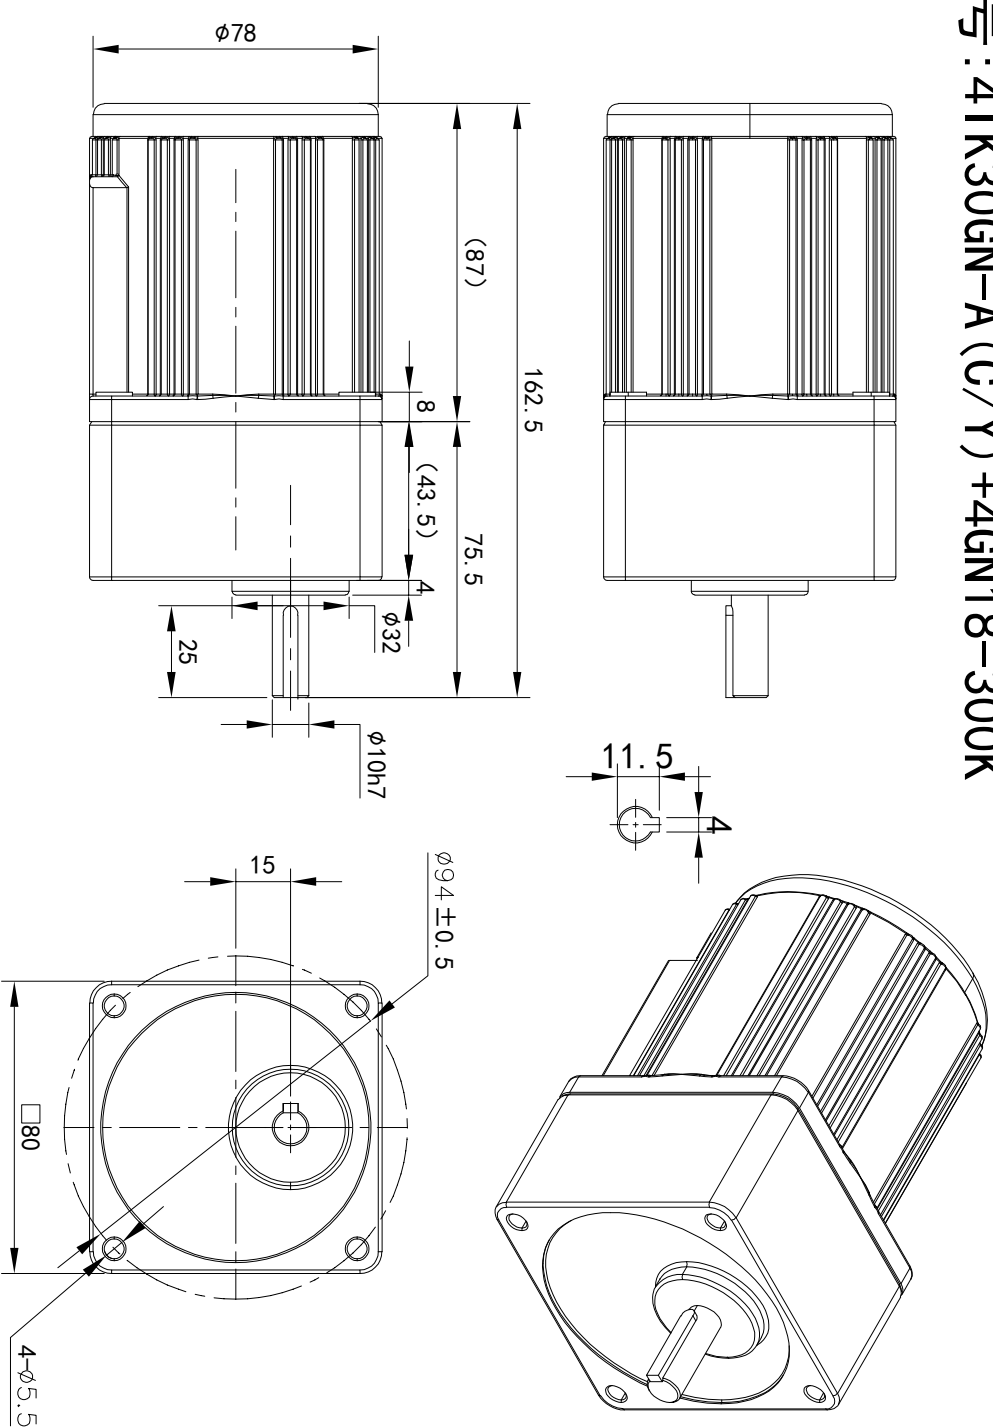

电机参数
功率：25W - 30W
电机额定扭矩：
0.5 - 1.97kg · cm
电压：单相220V 4P
三相220V/380V 4P
频率：50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比：参阅上方表格
转速：参阅上方表格
扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机

4IK30GN-A(C/Y) +4GN18-300K

www.oubang-motor.com

视图方式

重量

比例

共 1 张 第 1 张

A4

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号
设计			标准化			
校对	Q. H. W		版本	V1.0		
审核			批准			
工艺						

三相马达接线图

三相220V

三相380V

单相马达接线图

黑 红 白

AC

A B 白

日期

签字

盖章

底图编号

旧底图编号

备注/附件登记