




40W													转矩单位换算：(kgf・cm×9.8÷100)=N.m (牛顿・米)										
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩kgf・cm	7.4	11.8	17.8	22.8	29.4	35.5	41.7	46.8	54	64.8	77.8	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5

型号：5IK40GN-A (C/Y) MF+5GN20-200K

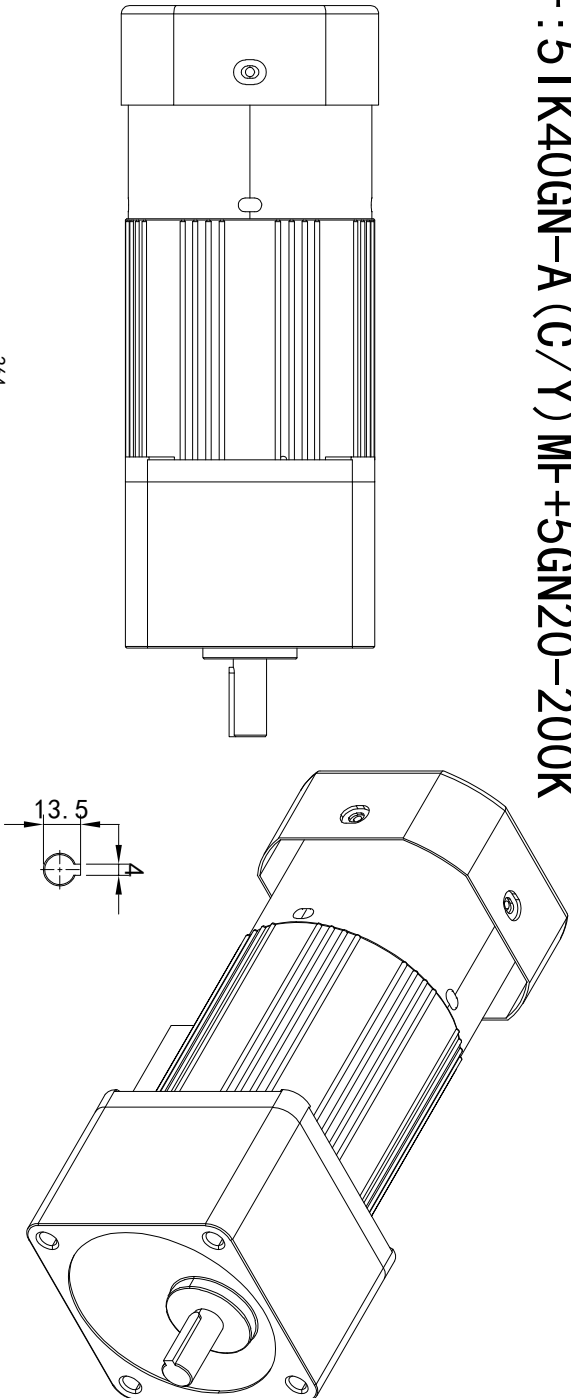

电机参数
功率：40W
电机额定扭矩：0.6 -3.2 kg·cm
电压：单相220V 4P
三相220V/380V 4P
频率：50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比：参阅上方表格
转速：参阅上方表格
扭矩：参阅上方表格

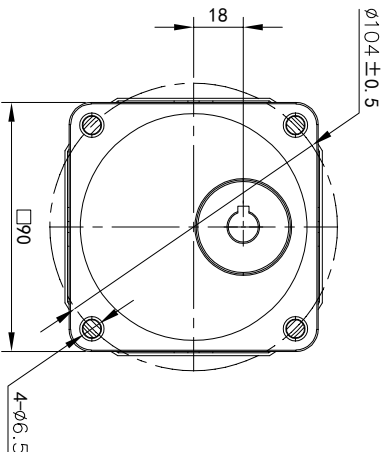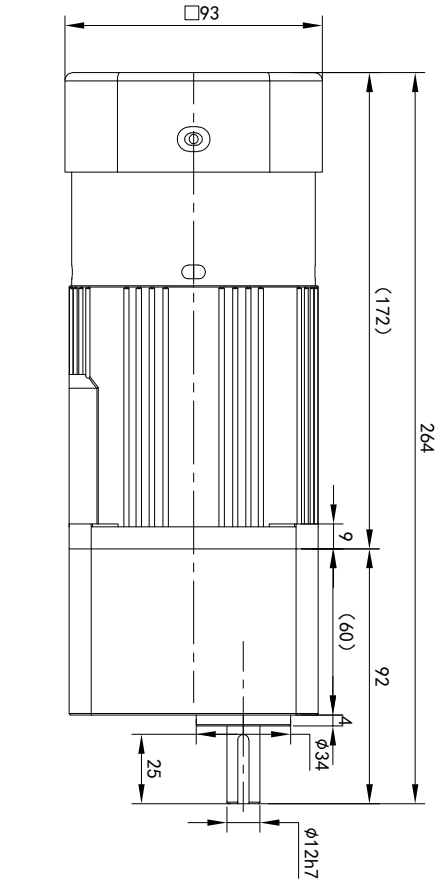

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记																							
旧版图号																							
版数																							
底图总号																							
签字																							
日期																							

AC	0W正转	B	黑
	00W反转	A	白
			黄

黄线为刹车线，电压默认为AC220V/110V(其它电压可定制需单独接电源)

三相电源380V	单相电源220V	三相电源220V	单相电源220V
运转/停止	运转/停止	运转/停止	运转/停止

黄线为刹车线，(电压默认为AC220V，其它电压可定制需单独接电源)

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	视图方式	重量	比例	5IK40GN-A (C/Y) MF+5GN20-200K
校对	Q. H. W		标准	版本	V1.0					
审核			批准							
工艺										

浙江欧邦电机有限公司

www.oubang-motor.com

微型感应减速机