

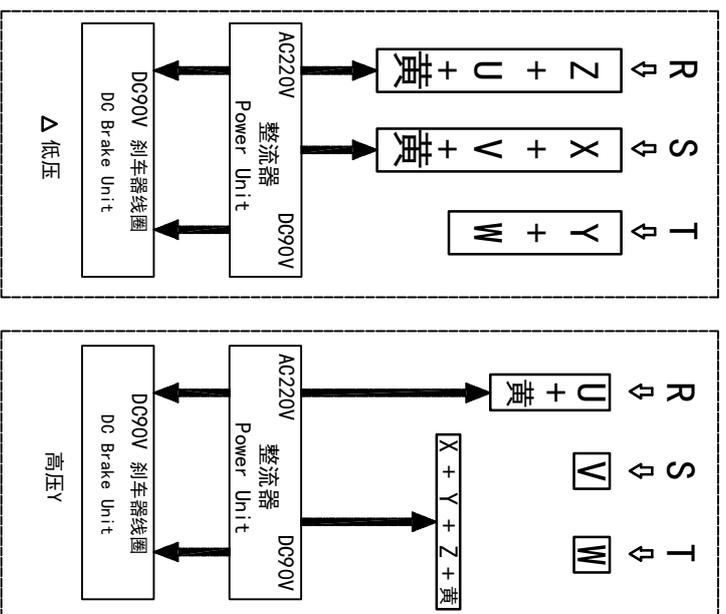
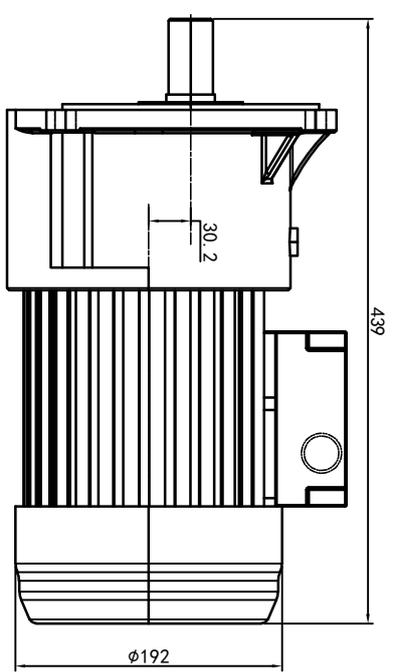


# 型号: GV-32-1500-i-S-B-G3-TL (缩框型)

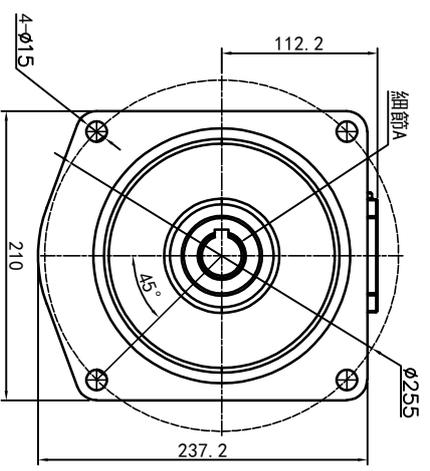

功率: 1.5kw (2HP)  
 极数: 4P  
 电压: 3相220V/380V  
 接法: Δ / Y  
 频率: 50Hz/60Hz  
 减速比: 40~100  
 扭矩: 342. 02~820. 26Nm

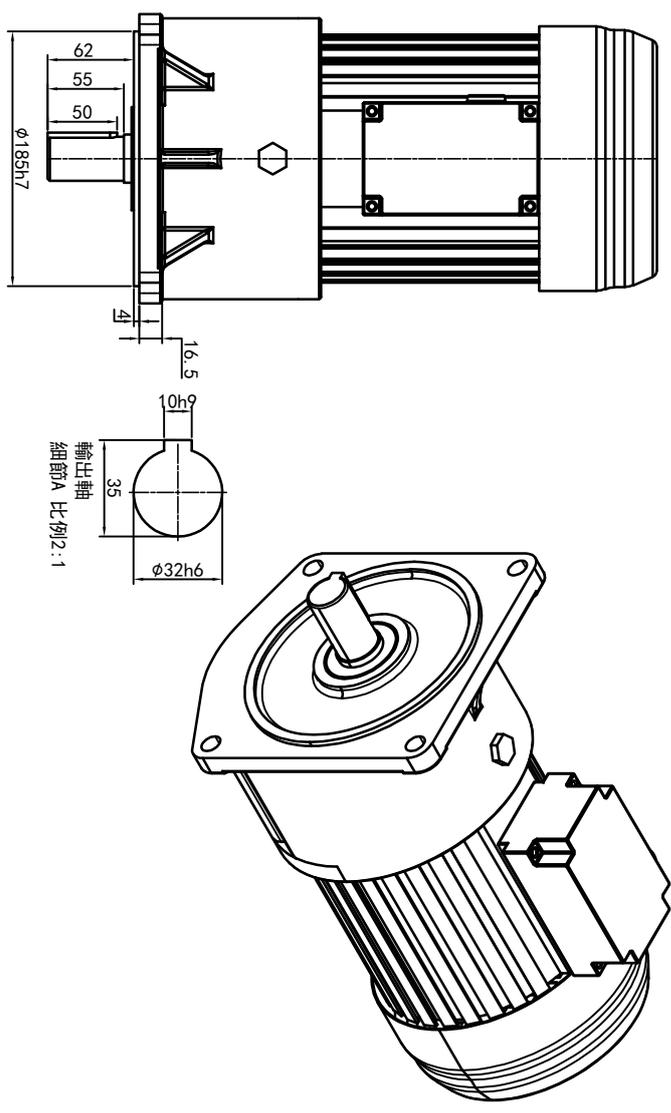

接线盒方向与入线口方向		卧式-排气孔方向		设计		OUBANG		浙江欧邦电机有限公司	
61-左方向	62-右方向	Q1 标准	Q2 轴向上	0. H W	2023/11/17	www.oubang-motor.com	GV 立式小齿轮马达	GV32-1500w-B (缩框型)	
63-上方向	64-下方向	Q2 轴向下	Q3 倒装	更改文件号	标准				
65-右側	66-左側	Q4 轴向上	Q4 轴向下	签名	年月日	选型技术号			
67 标准	68 标准	Q7 标准	Q8 标准	版本	V1.0	视图方式	重量	比例	
69	70	71	72	审核		共 1 张 第 1 张	35.65KG	1:6	
73	74	75	76	工艺	批准			A4	