


120W																	转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)						
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kgf·cm	23	38	57	79	85	102	105	125	143	173	208	249	346	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

型号：6IK120RGN-A (C) MF+6GN3-200K

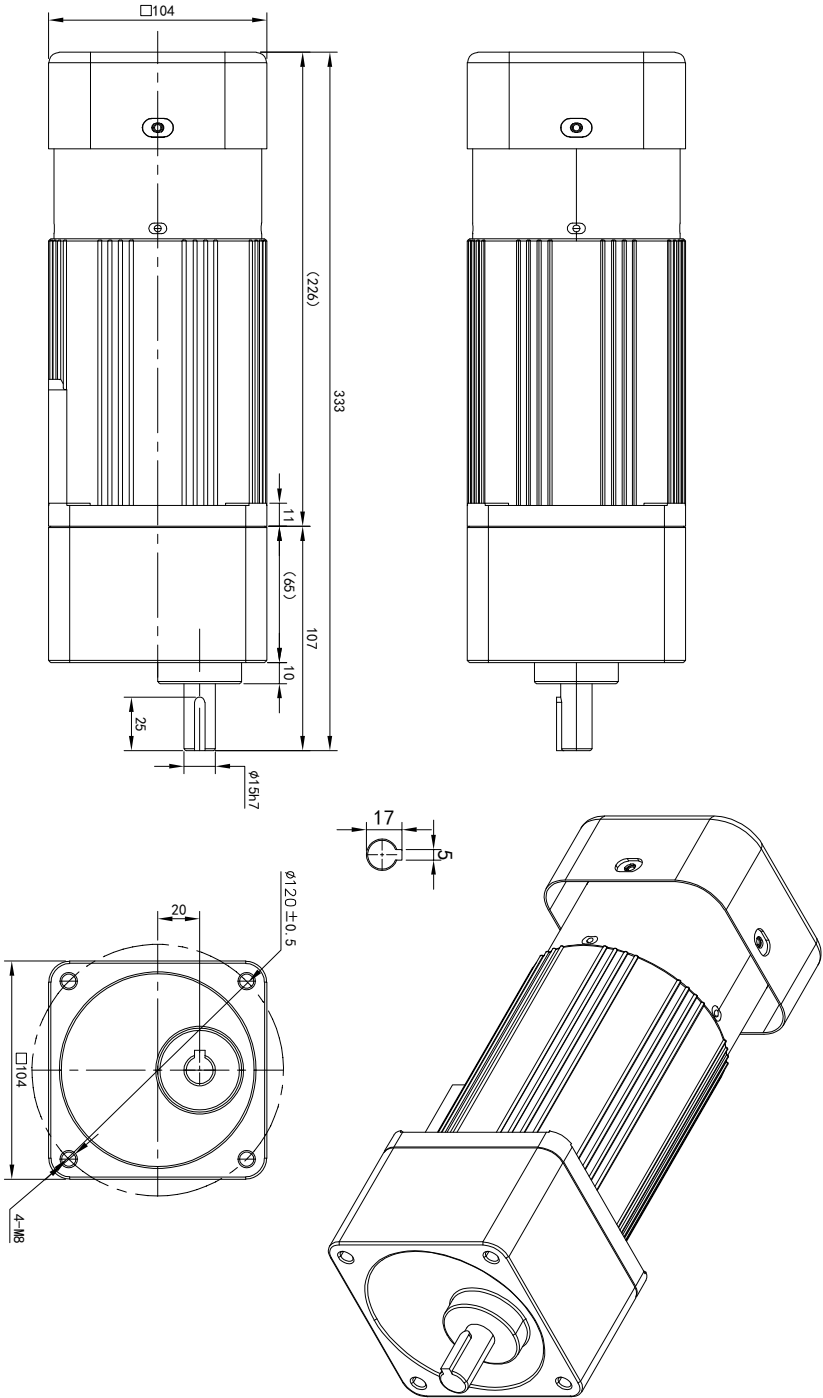

电机参数
功率:120W
电机额定扭矩:8.6kg.cm
电压:单相110/220V 4P
频率:50Hz – 60Hz

减速机参数
减速比:参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 盖章
Please sign (stamp) to return the bill

备注/附件登记																																								
旧底图编号																																								
底图编号																																								
底图总号																																								
签字																																								
日期																																								

黄线为刹车线, 电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	www.oubang-motor.com		视图方式		重量	比例	浙江欧邦电机有限公司	
校对													微型感应减速机	
审核														
工艺														

共 1 张 第 1 张

A4

6IK120RGN-A (C) MF+6GN3-200K