


180W/200W/250W																							转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)				
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750				
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2				
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4				
转矩 kgf·cm	25.2	54.6	81	108.7	124.3	150	181.5	210.6	248	300	324	360	430	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520				

型号：6IK180 (200/250) GN-A (C/Y) +6GN3-200K

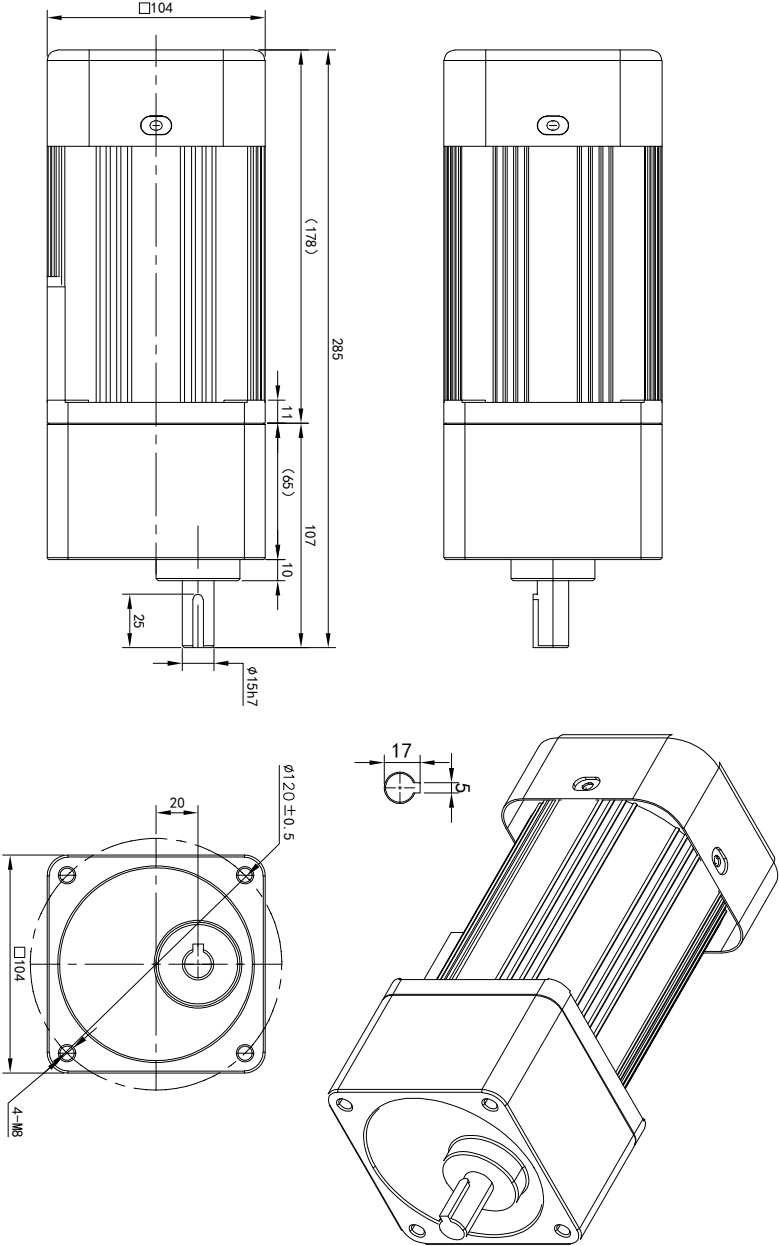

电机参数

功率：180W-250W

电机额定扭矩：

5. 5-13kg. cm (180W)

5. 5-14. 1kg. cm (200W)

5. 5-17kg. cm (250W)

电压：单相110/220V 4P

三相220V/380V 4P

频率：50Hz – 60Hz

减速机参数

减速比：参阅上方表格

转速：参阅上方表格

扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 盖章

日期

制通/零件登记

旧版图号

底图总号

签字

日期

单相马达接线图

三相马达接线图

Z X Y

U V W

三相220V

Z X Y

U V W

三相380V

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对	Q. H. W		版本	V1.0	
审核			批准		
工艺					



浙江欧邦电机有限公司

www.oubang-motor.com

微型感应减速机

视图方式

重量

比例

共 1 张 第 1 张

A4

6IK180 (200/250) GN-A (C/Y) +6GN3-200K