
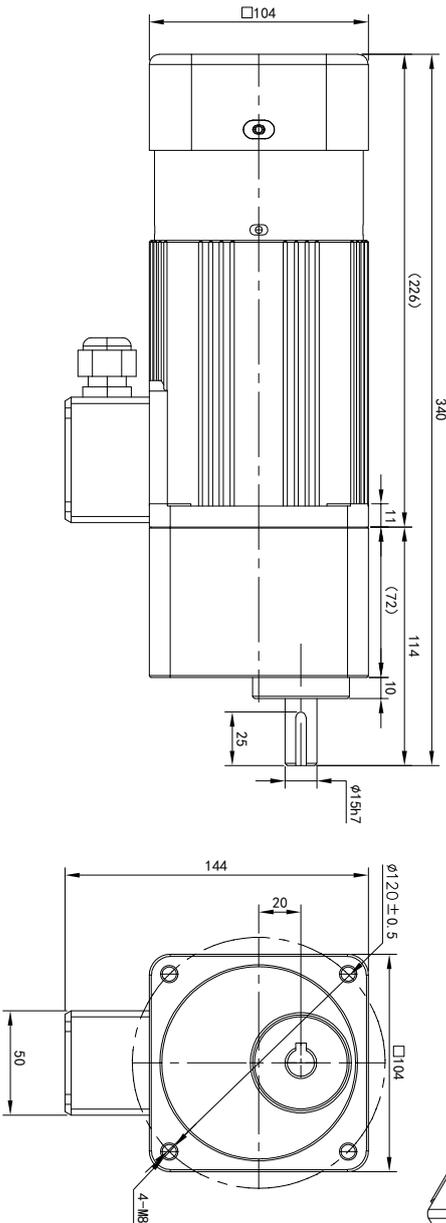


转速: rpm (60HZ)	120W												转矩单位换算: (kgf·cm×9.8÷100) =N·m (牛顿·米)											
	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750	
转速: rpm (60HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2	
转速: rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4	
转矩kgf·cm	23	38	57	79	85	102	105	125	143	173	208	249	346	400	400	400	400	400	400	400	400	400		

# 型号: 6IK120RGN-A (C) MFT+6GN3-180K

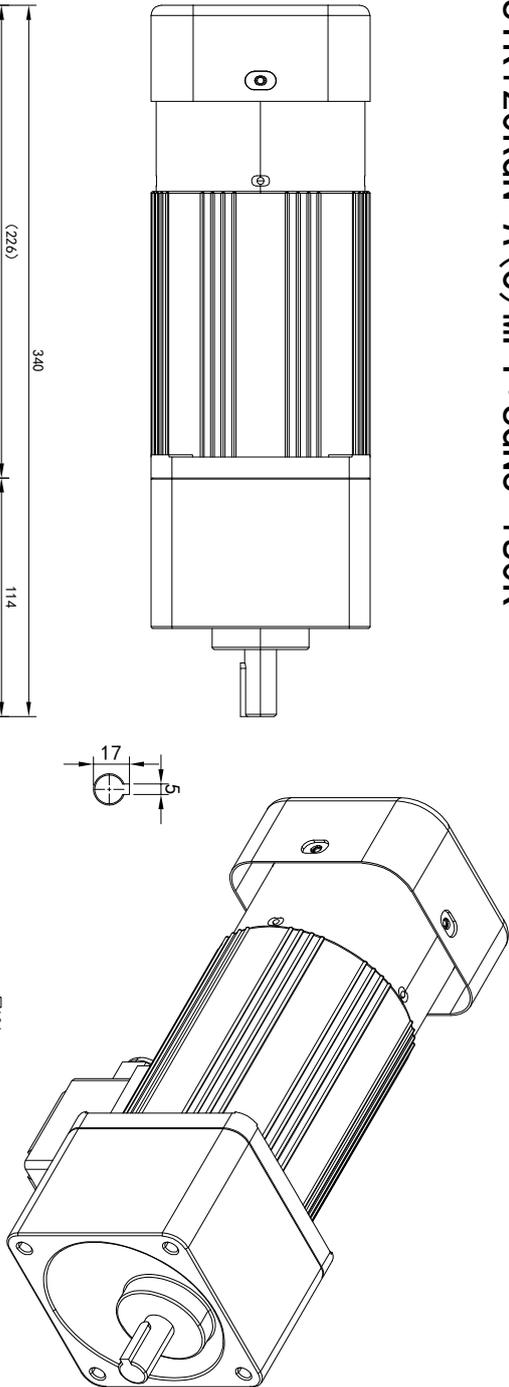



### 电机参数

功率: 120W  
 电机额定扭矩: 8.6kg·cm  
 电压: 单相110/220V 4P  
 频率: 50Hz - 60Hz

### 减速机参数

减速比: 参阅上方表格  
 转速: 参阅上方表格  
 扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章): 盖章  
 Please sign (with) to return the call

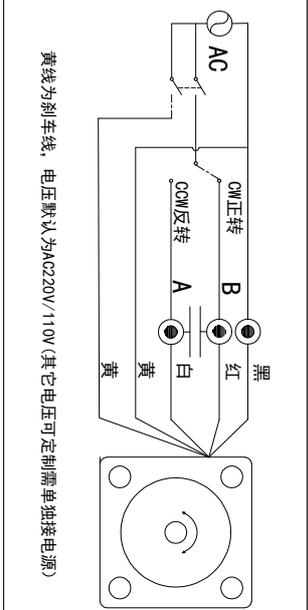

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对	Q. H. W.		版本	V1.0	
审核			批准		
工艺					

**OPG**  
 OUBANG  
 www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司  
 微型感应减速机

视图方式: 重量: 比例: A4  
 共 1 张 第 1 张

6IK120RGN-A (C) MFT+6GN3-180K

备注/附件登记  
 旧版图号  
 版别号  
 日期