


400W																			转矩单位换算：(kgf・cm×9.8÷100)=N.m (牛顿・米)				
速比:	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180				
转速rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3				
转速rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10				
转矩kgf・cm	6.6	11	16.5	22	27.5	33	39.6	44	55	66	79	110	132	132	132	132	132	132	132				

型号：7IK400RGU-A (C) MF+7GU3-180K

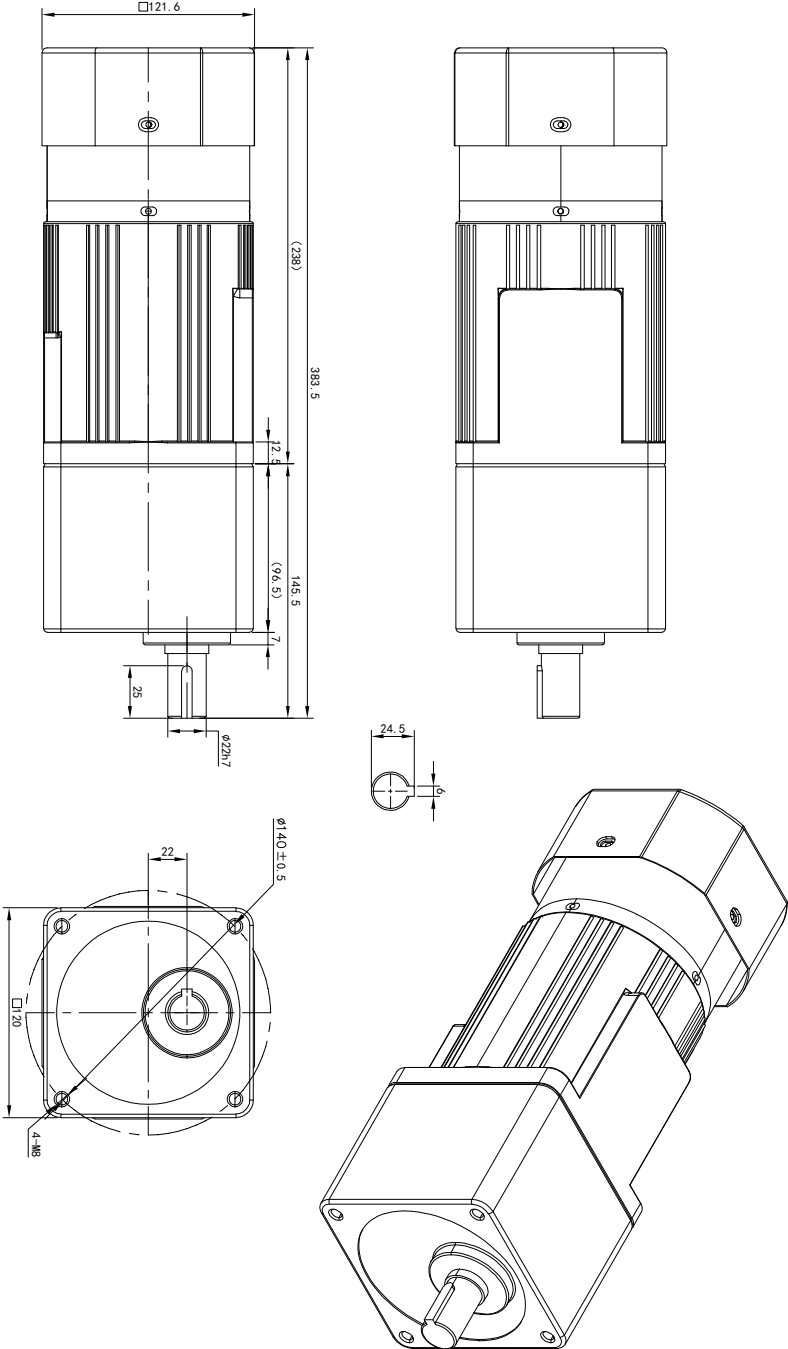

电机参数
功率: 400W
电机额定扭矩: 24. 35-29. 38kg·cm
电压: 单相110/220V 4P
频率: 50Hz – 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记																				
旧版图号																				
底图总号																				
签字																				
日期																				

AC

CM正转

B

黑

CCW反转

A

白

黄

黄

黄

黄线为刹车线, 电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)

黄线为刹车线, 电压默认为AC220V, 其它电压可定制需单独接电源)

刹车调速电机需配专用调速器, 有多款调速器, 该接线图仅供参考

设计

校对

审核

工艺

处数

分区

更改文件号

签名

年月日

标准

版本

V1.0

选型技术号

视图方式

重量

比例

共 1 张 第 1 张

A4

www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机