


180W													转矩单位换算: (kgf·cm×9.8÷100) = N·m (牛·米)												
速比1	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750		
转速rpm(50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	10	8.3	6	5	3	2			
转速rpm(60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4		
轴径d1: cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		

型号: 5IK180GU-A (C/Y) MF+5GU3-750KB

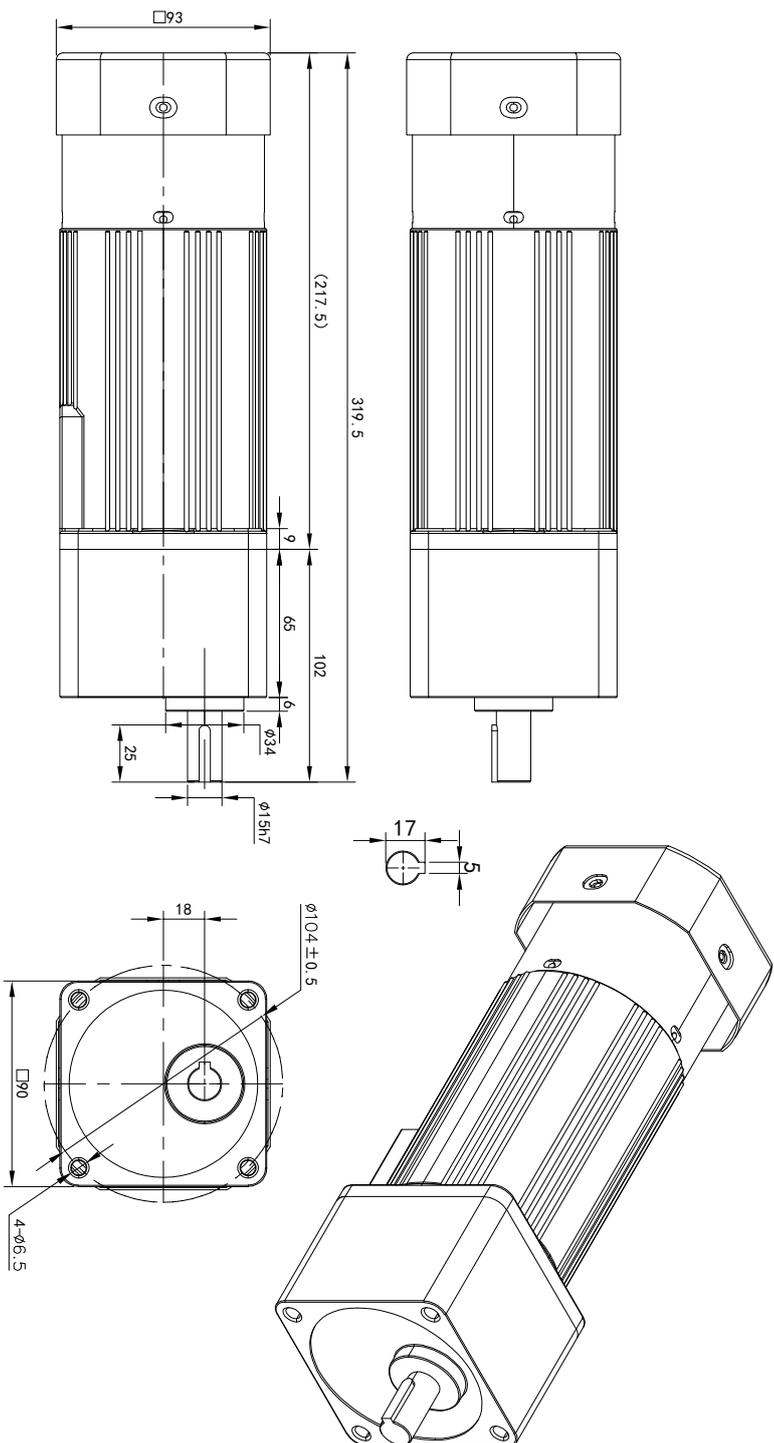

电机参数

功率: 180W
 电机额定扭矩: 13.5kg·cm
 电压: 单相110/220V 4P
 三相220V/380V 4P
 频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数


减速比: 参阅上方表格
 转速: 参阅上方表格
 扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 盖章
 日期: 2024.11.11

浙江欧邦电机有限公司
 微型感应减速机

www.oubang-motor.com

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	视图方式	重量	比例
校对	Q, H, W		版本	V1.0			共 1 张 第 1 张		A4
审核			批准						
工艺									

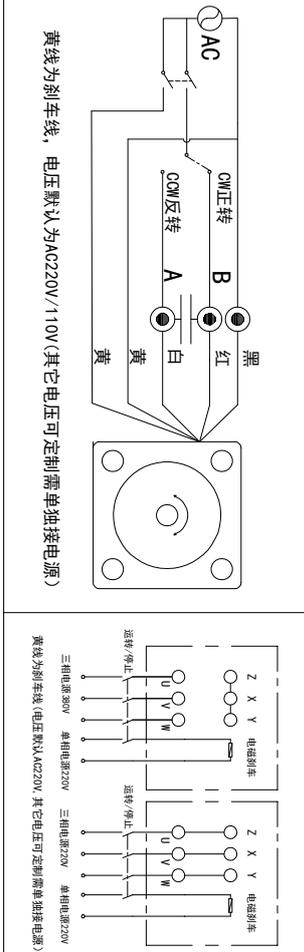

备注/特殊登记
 旧版图号
 版别号
 日期