
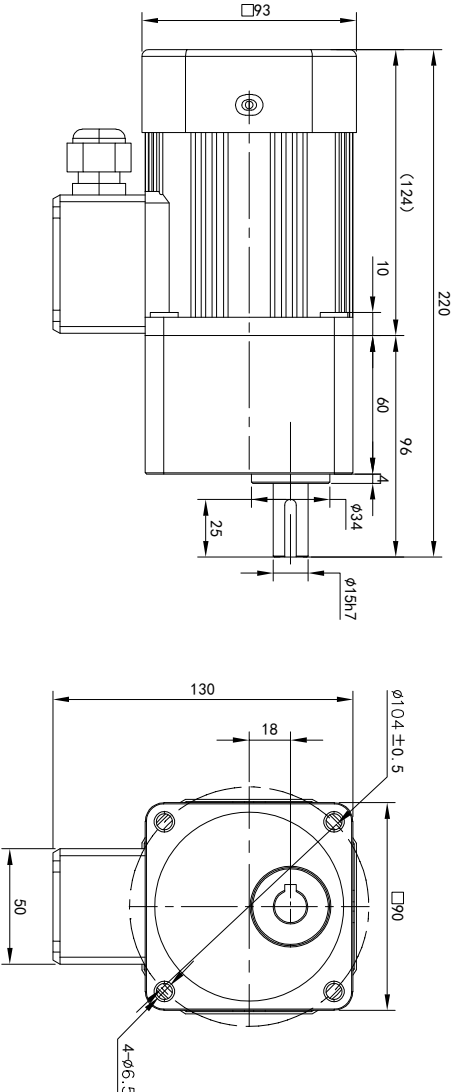


| 60W         |     |      |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     | 转矩单位换算：(kgf・cm×9.8÷100)=N.m (牛顿・米) |  |  |  |  |  |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 速比:         | 3   | 5    | 7.5  | 10   | 12.5 | 15   | 18  | 20   | 25   | 30  | 36  | 50  | 60  | 75  | 90  | 100 | 120  | 150 | 180 | 250 | 300 | 500 | 750 |                                    |  |  |  |  |  |
| 转速rpm(50HZ) | 500 | 300  | 200  | 150  | 120  | 100  | 83  | 75   | 60   | 50  | 41  | 30  | 25  | 20  | 16  | 15  | 12.5 | 10  | 8.3 | 6   | 5   | 3   | 2   |                                    |  |  |  |  |  |
| 转速rpm(60HZ) | 600 | 360  | 230  | 180  | 144  | 120  | 100 | 90   | 72   | 60  | 50  | 36  | 30  | 24  | 20  | 18  | 15   | 12  | 10  | 7.2 | 6   | 3.6 | 2.4 |                                    |  |  |  |  |  |
| 轴伸φ: cm     | 11  | 17.8 | 26.5 | 33.8 | 48   | 55.4 | 65  | 72.5 | 87.5 | 105 | 105 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147  | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |                                    |  |  |  |  |  |

型号: 51K60GN-A(C/Y) T+5GN20-200KB

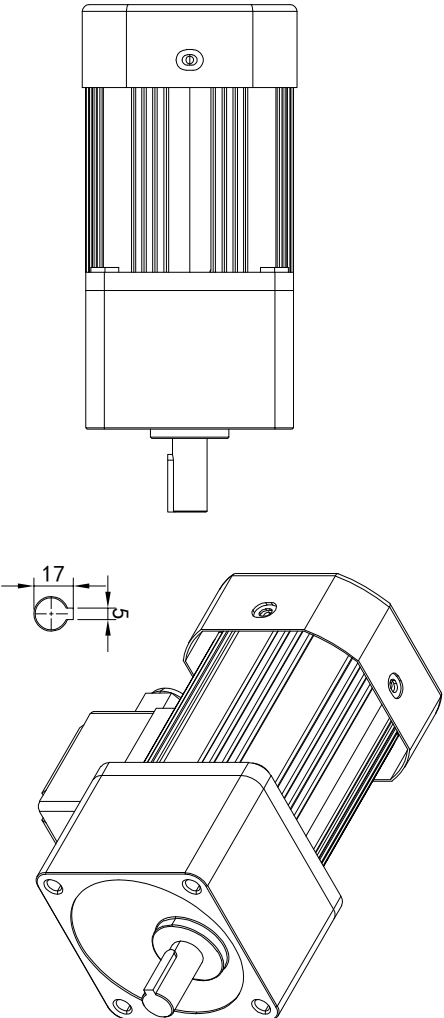

电机参数  
功率: 60W  
电机额定扭矩: 1.4 -5.5 kg·cm  
电压: 单相220V 4P  
三相220V/380V 4P  
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数  
减速比: 参阅上方表格  
转速: 参阅上方表格  
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 回传  
Please sign (seal) to return the call

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 备注/附件登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浙江欧邦电机有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旧版图号    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微型感应减速机    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底图总号    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单相马达接线图

三相马达接线图

|    |         |    |       |    |     |       |      |    |    |                              |
|----|---------|----|-------|----|-----|-------|------|----|----|------------------------------|
| 设计 | 处数      | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 选型技术号 | 视图方式 | 重量 | 比例 | 51K60GN-A(C/Y) T+5GN20-200KB |
| 校对 | Q, H, W |    | 标准    | 版本 |     |       |      |    |    |                              |
| 审核 |         |    | 批准    |    |     |       |      |    |    |                              |
| 工艺 |         |    |       |    |     |       |      |    |    |                              |

www.oubang-motor.com

共 1 张 第 1 张

A4