
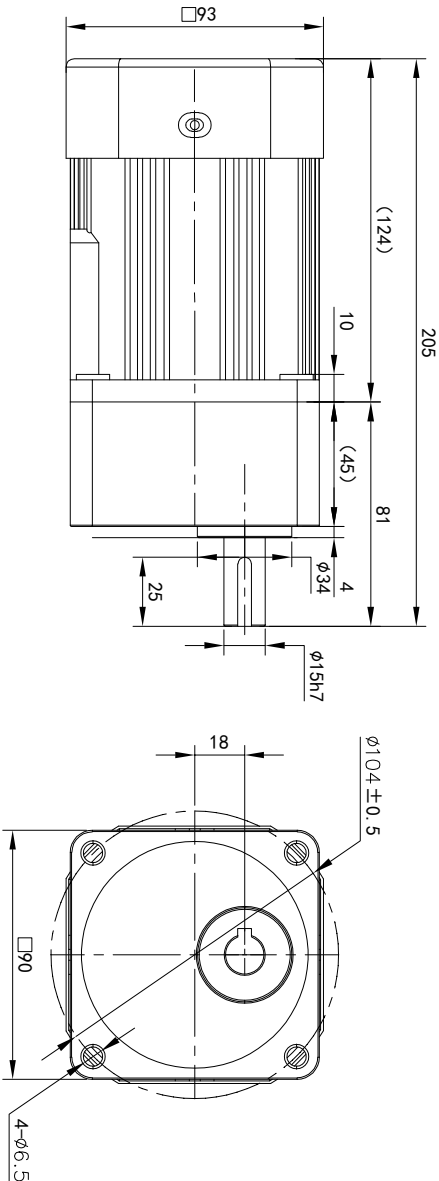


60W																		转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)					
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kgf·cm	11	17.8	26.5	33.8	48	55.4	65	72.5	87.5	105	105	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147

型号：51K60GN-A(C/Y)+5GN3-18KB

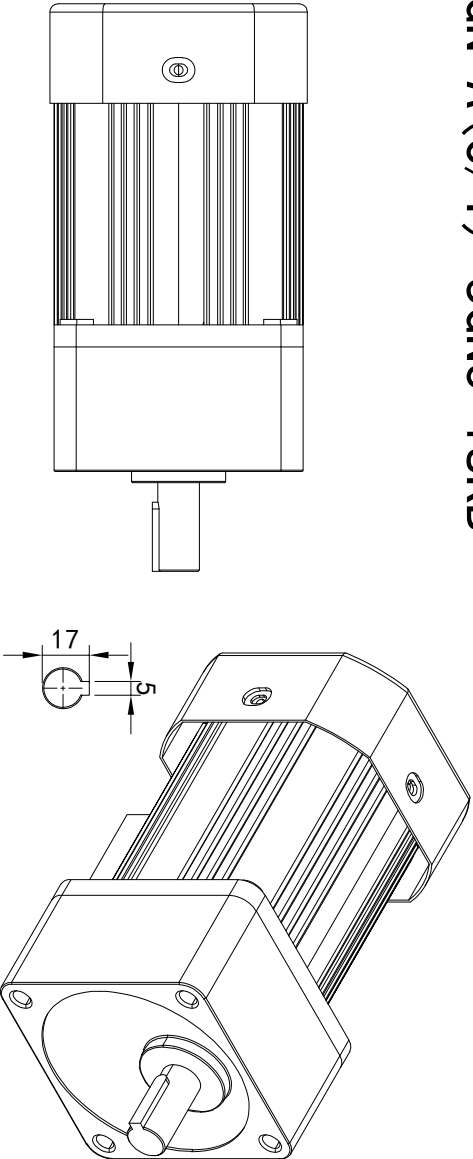

电机参数
功率：60W
电机额定扭矩： 1.4 -5.5 kg·cm
电压：单相220V 4P
三相220V/380V 4P
频率：50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比：参阅上方表格
转速：参阅上方表格
扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

单相马达接线图		三相马达接线图	
日期		审核	
签字		工艺	
底图总号		批准	
旧版图号		标准	
备注/附件登记		设计	
		校对	
		审核	
		工艺	
		批准	
		标准	
		版本	
		V1.0	
		年月日	
		选型技术号	
		重量	
		比例	
		共 1 张 第 1 张	
		A4	
		51K60GN-A(C/Y)+5GN3-18KB	
浙江欧邦电机有限公司		微型感应减速机	
www.oubang-motor.com			