

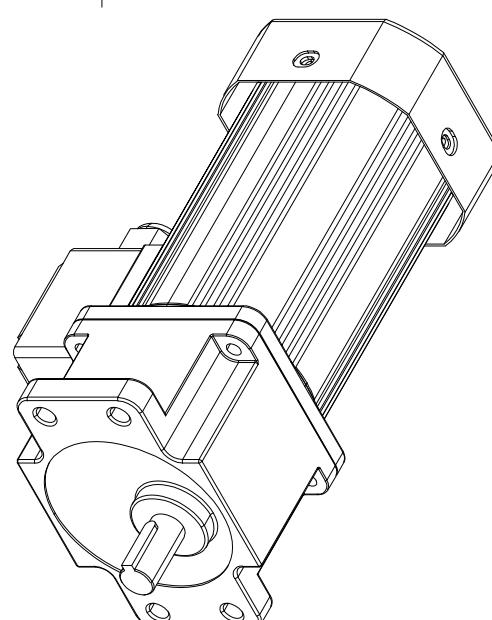


转矩单位换算: (kgf · cm × 9.8 ÷ 100) = N · m (牛顿 · 米)														
速比:	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24
转矩 kgf · cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200
功率:	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24
转矩 kgf · cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200
功率:	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24
转矩 kgf · cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200

型号: 5IK180GU-A(C/Y) T+5GU3-750K

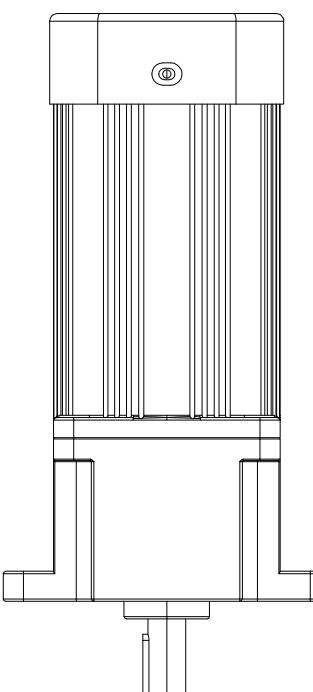

减速机参数
功率: 180W
电机额定扭矩: 13.5kgf · cm
电压: 单相110V/220V 4P
三相220V/380V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

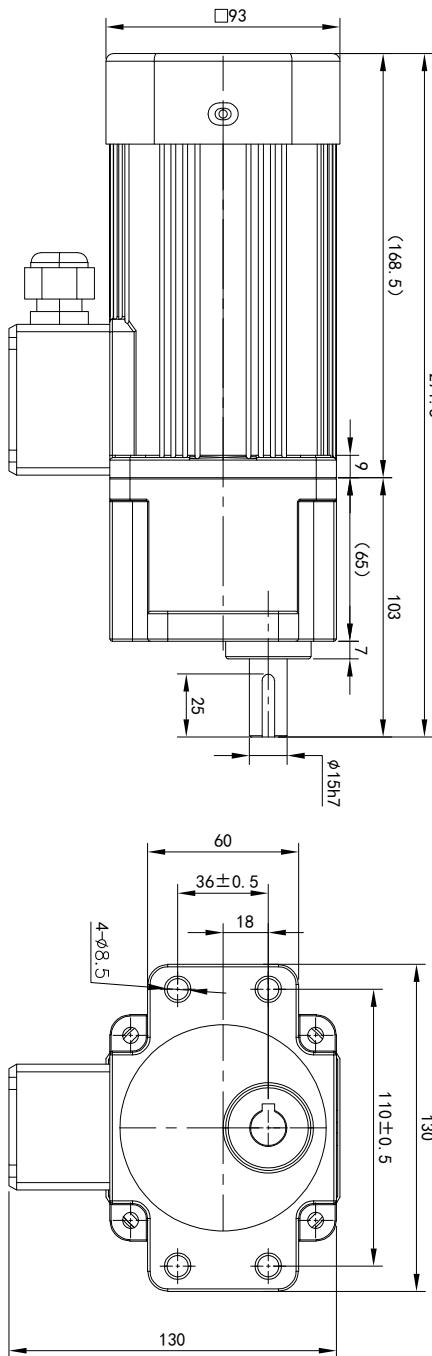

请参考 (图 1)
H34.4, D34.4, t15mm, th1.5mm

備註用件號記

單相馬達接線圖

三相馬達接線圖

Z X Y

Z X Y

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

黑

紅

白

U

V

W

三相220V

三相380V

工藝

批准

日期

簽字

處數

分区

更改文件號

簽名

年月日

OPG
O U B A N G

浙江歐邦電機有限公司

www.oubang-motor.com

微型感應減速機

5IK180GU-A(C/Y) T+5GU3-750K