型号:GV-18-200-i-S-G1-LD(缩框型)

R ⇩ Z + U

S ⇩ X + V

T ⇩ Y + W

△ 低压

R ⇩ U

S ⇩ V

T ⇩ W

X + Y + Z

高压Y

功率:0.2kw (1/4HP)

极数:4P

电压:3相220V/380V

接法:△ / Y

频率:50Hz/60Hz

减速比:15~90

扭矩:17.64~100.94 Nm

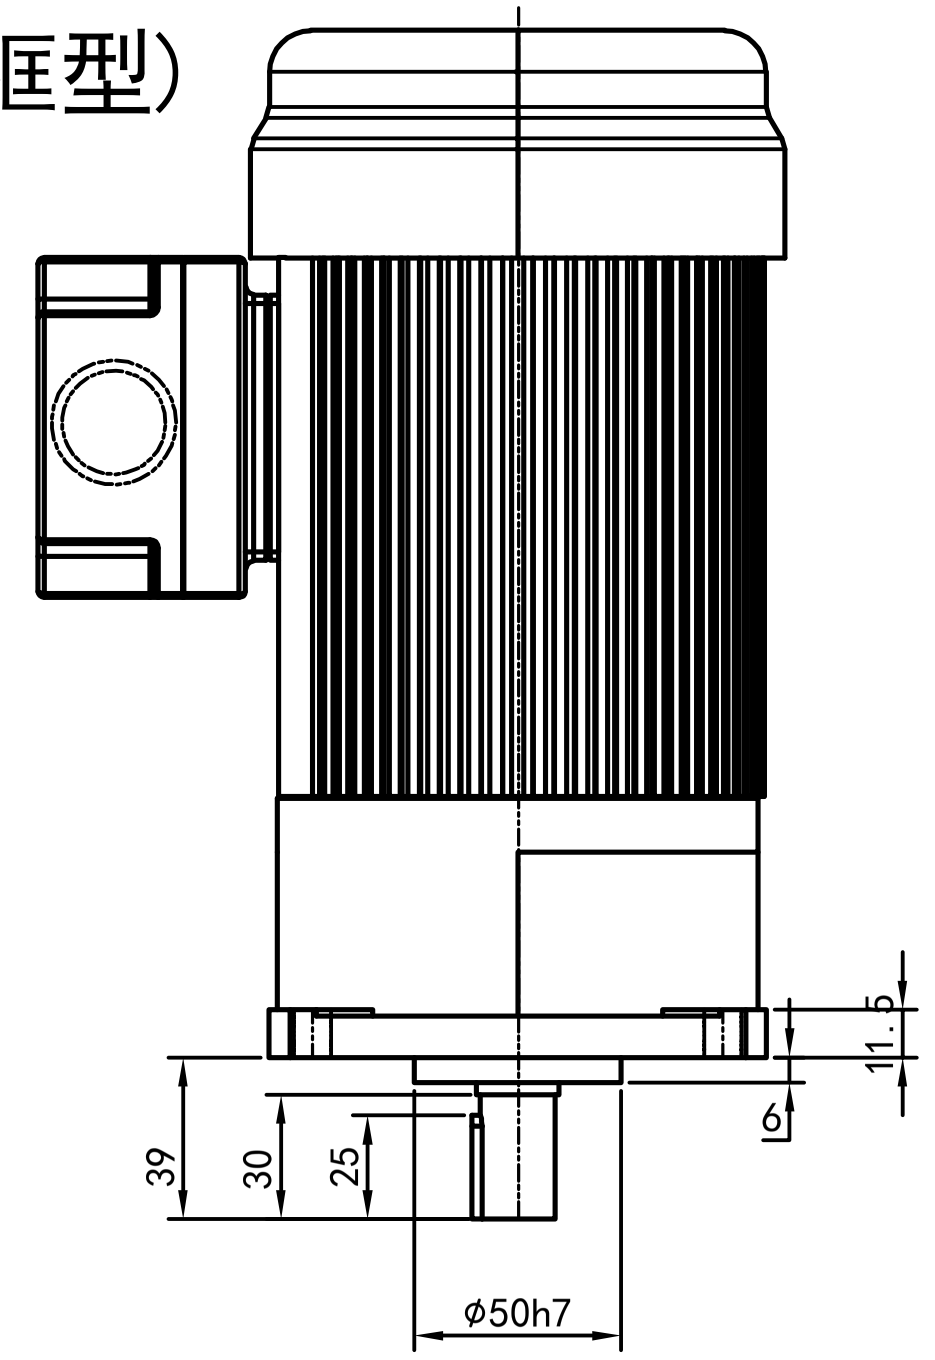
11.5
6
39
30
25
ϕ50h7


5h9
ϕ18h6
20

輸出軸
細節A 比例2:1

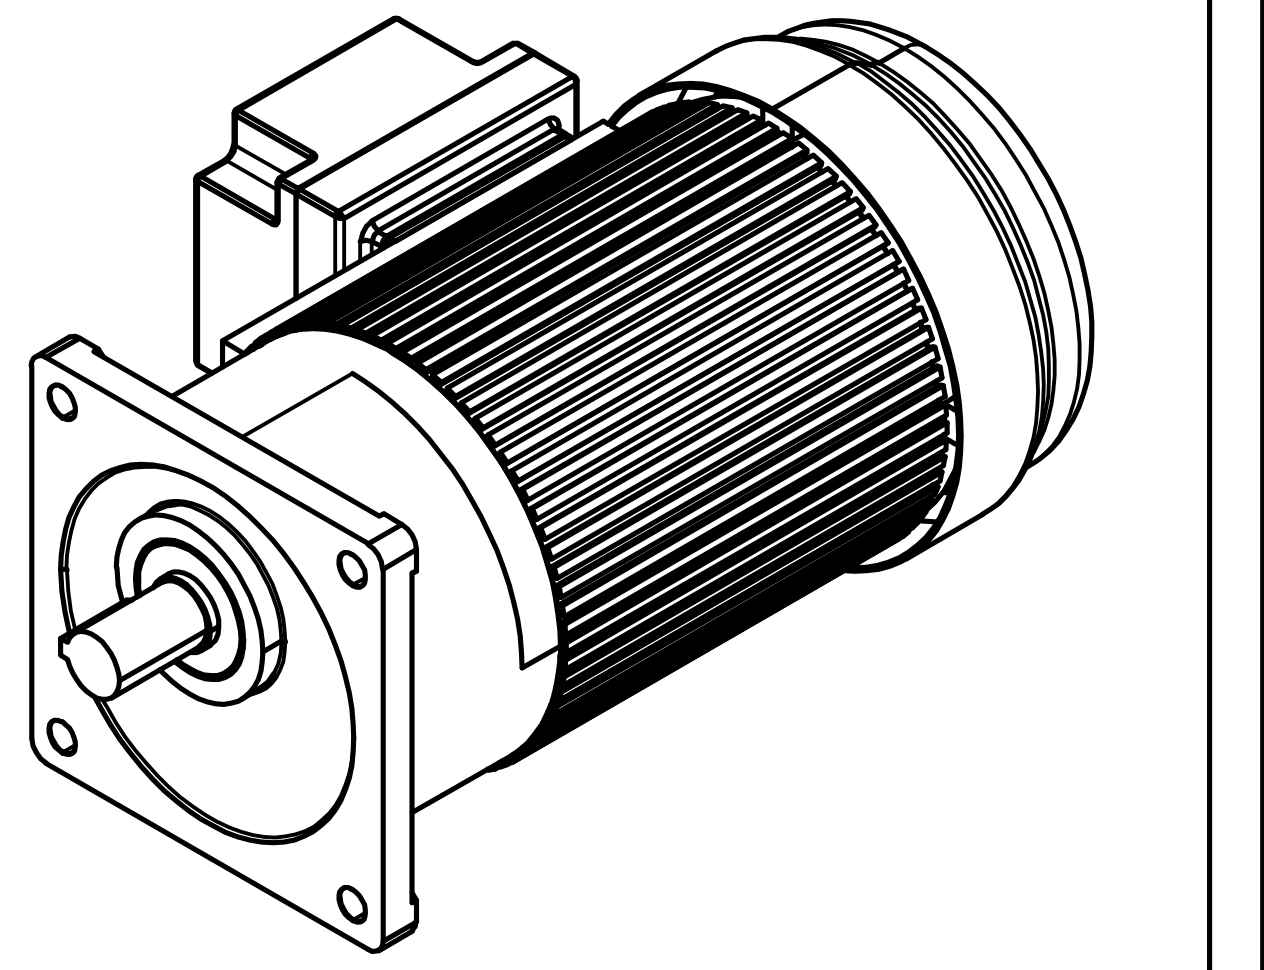

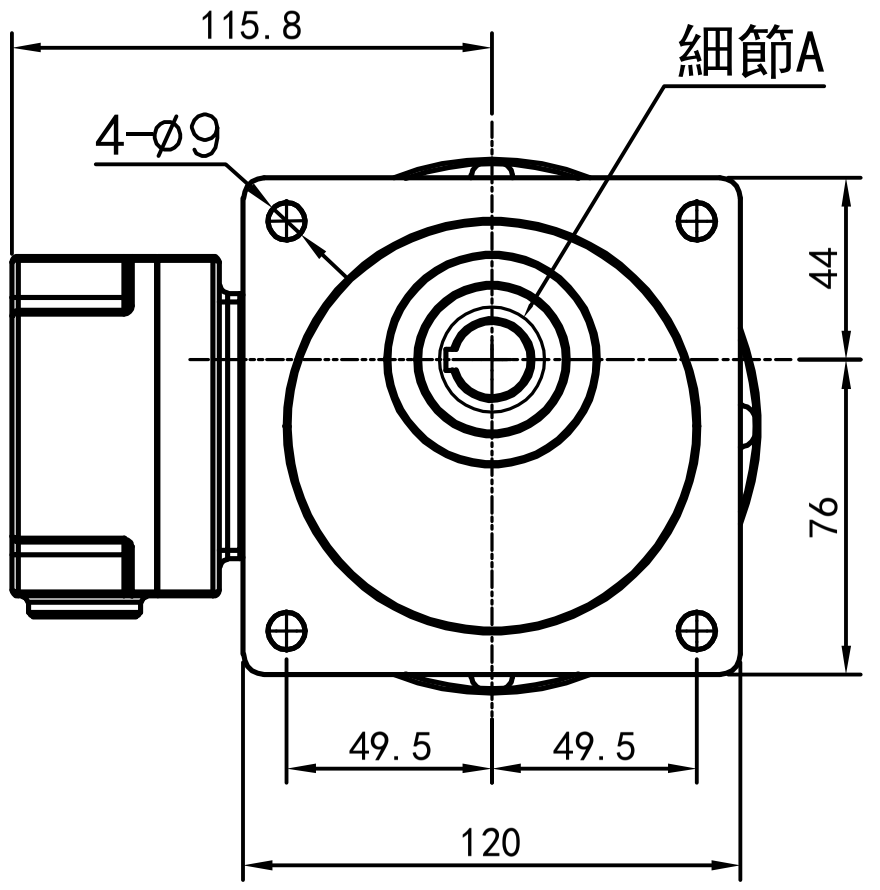
115.8
4-ϕ9
細節A
44
76
49.5
49.5
120

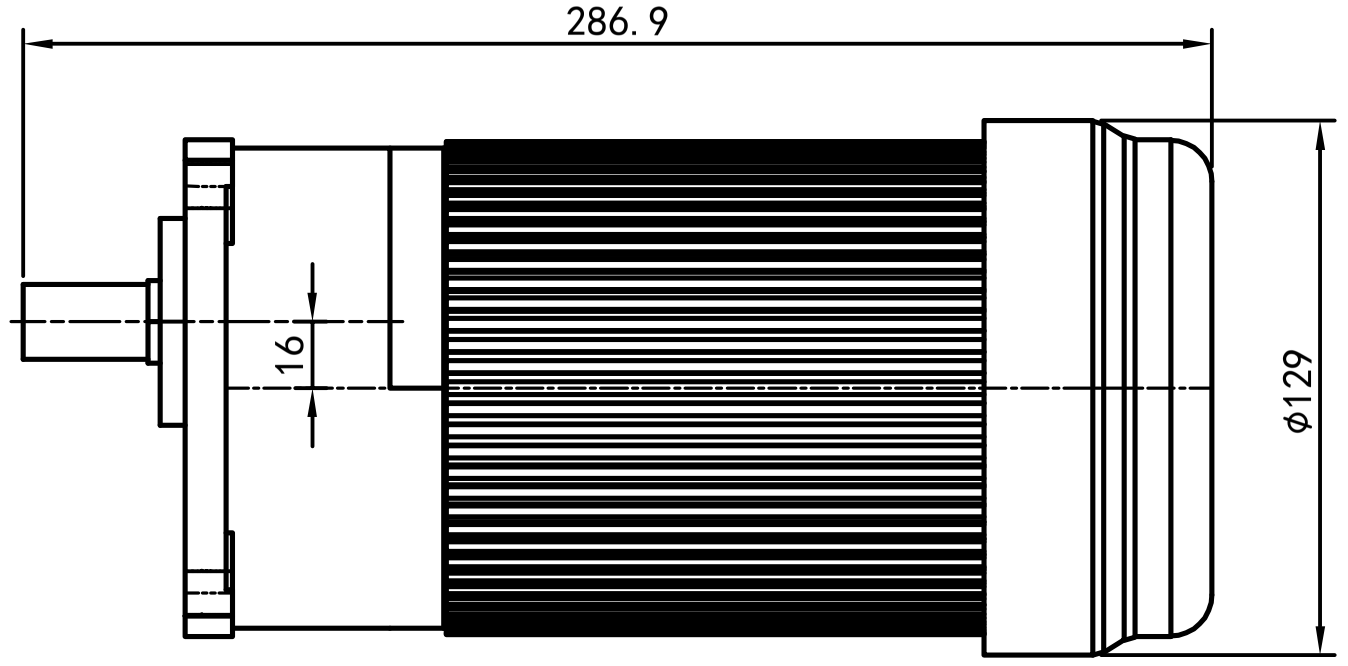
286.9
16
ϕ129

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

接线盒方向与入线口方向

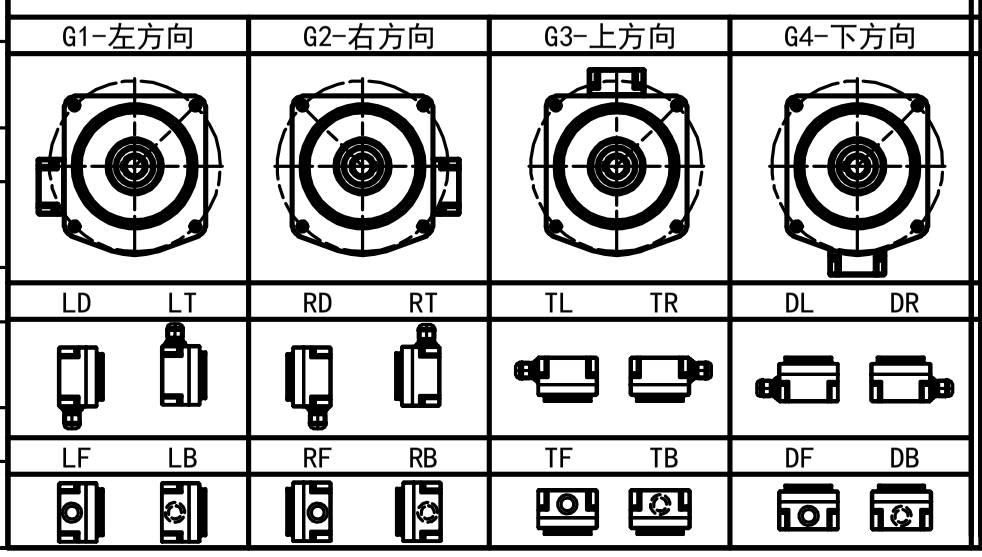
G1-左方向
G2-右方向
G3-上方向
G4-下方向
LD
LT
RD
RT
TL
TR
DL
DR
LF
LB
RF
RB
TF
TB
DF
DB

卧式-排气孔方向

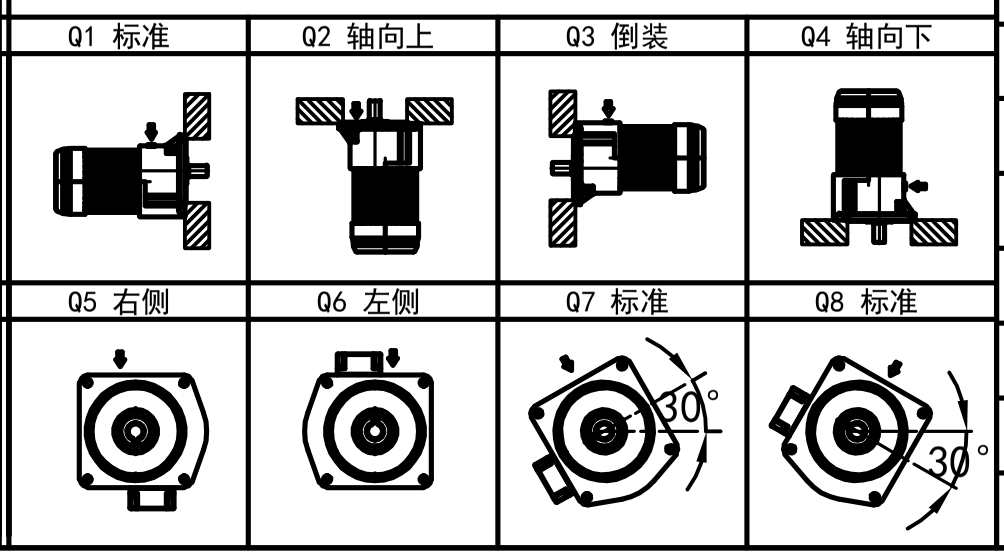
Q1 标准
Q2 轴向上
Q3 倒装
Q4 轴向下
Q5 右侧
Q6 左侧
Q7 标准
Q8 标准
30°
30°

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	Q.H.W	2023/11/15	标准化		
校对			版本	V1.0	
审核					
工艺			批准		

选型技术号

OPG
OUBANG
www.oubang-motor.com

视图方式	重量	比例
⊕ ⊲	8.18KG	1:4
共 1 张 第 1 张		A4

浙江欧邦电机有限公司

GV 立式小齿轮马达

GV18-200w(缩框型)