型号:GV-22-400-i-S-B-G1-LD(缩框型)

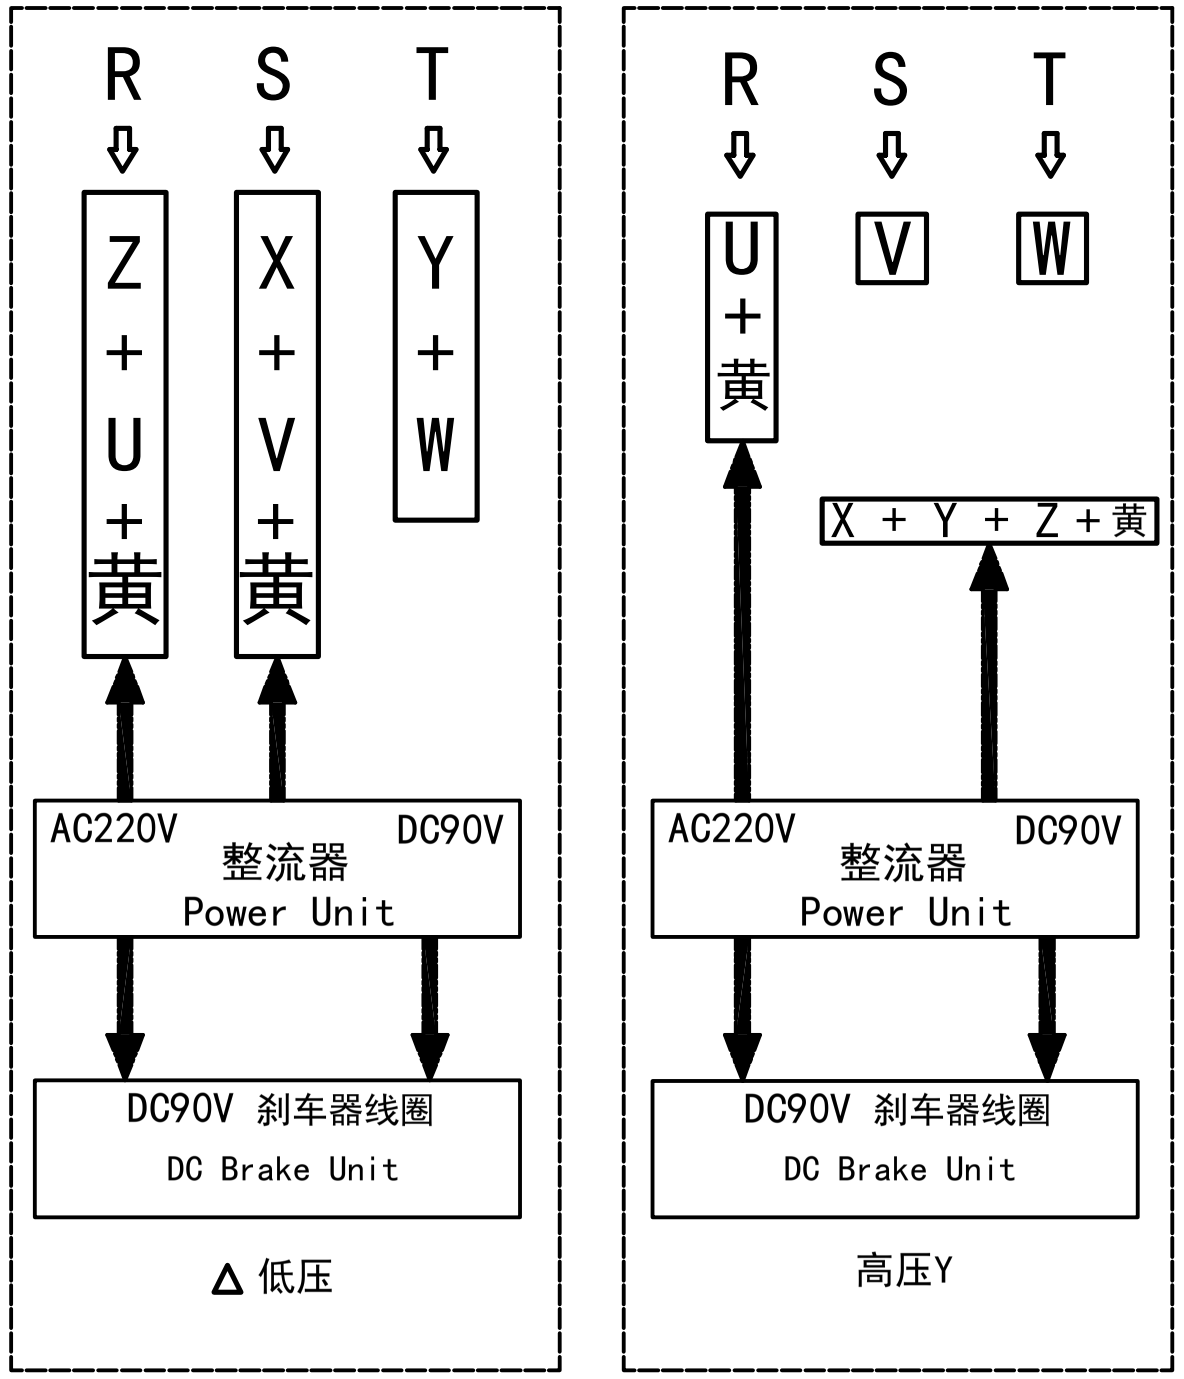
R
S
T
Z + U + 黄
X + V + 黄
Y + W
AC220V
整流器
Power Unit
DC90V
DC90V 刹车器线圈
DC Brake Unit
△ 低压
R
S
T
U + 黄
V
W
X + Y + Z + 黄
AC220V
整流器
Power Unit
DC90V
DC90V 刹车器线圈
DC Brake Unit
高压Y

功率:0.4kw (1/2HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:△/ Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:15~90
扭矩:35.28~202.86 Nm

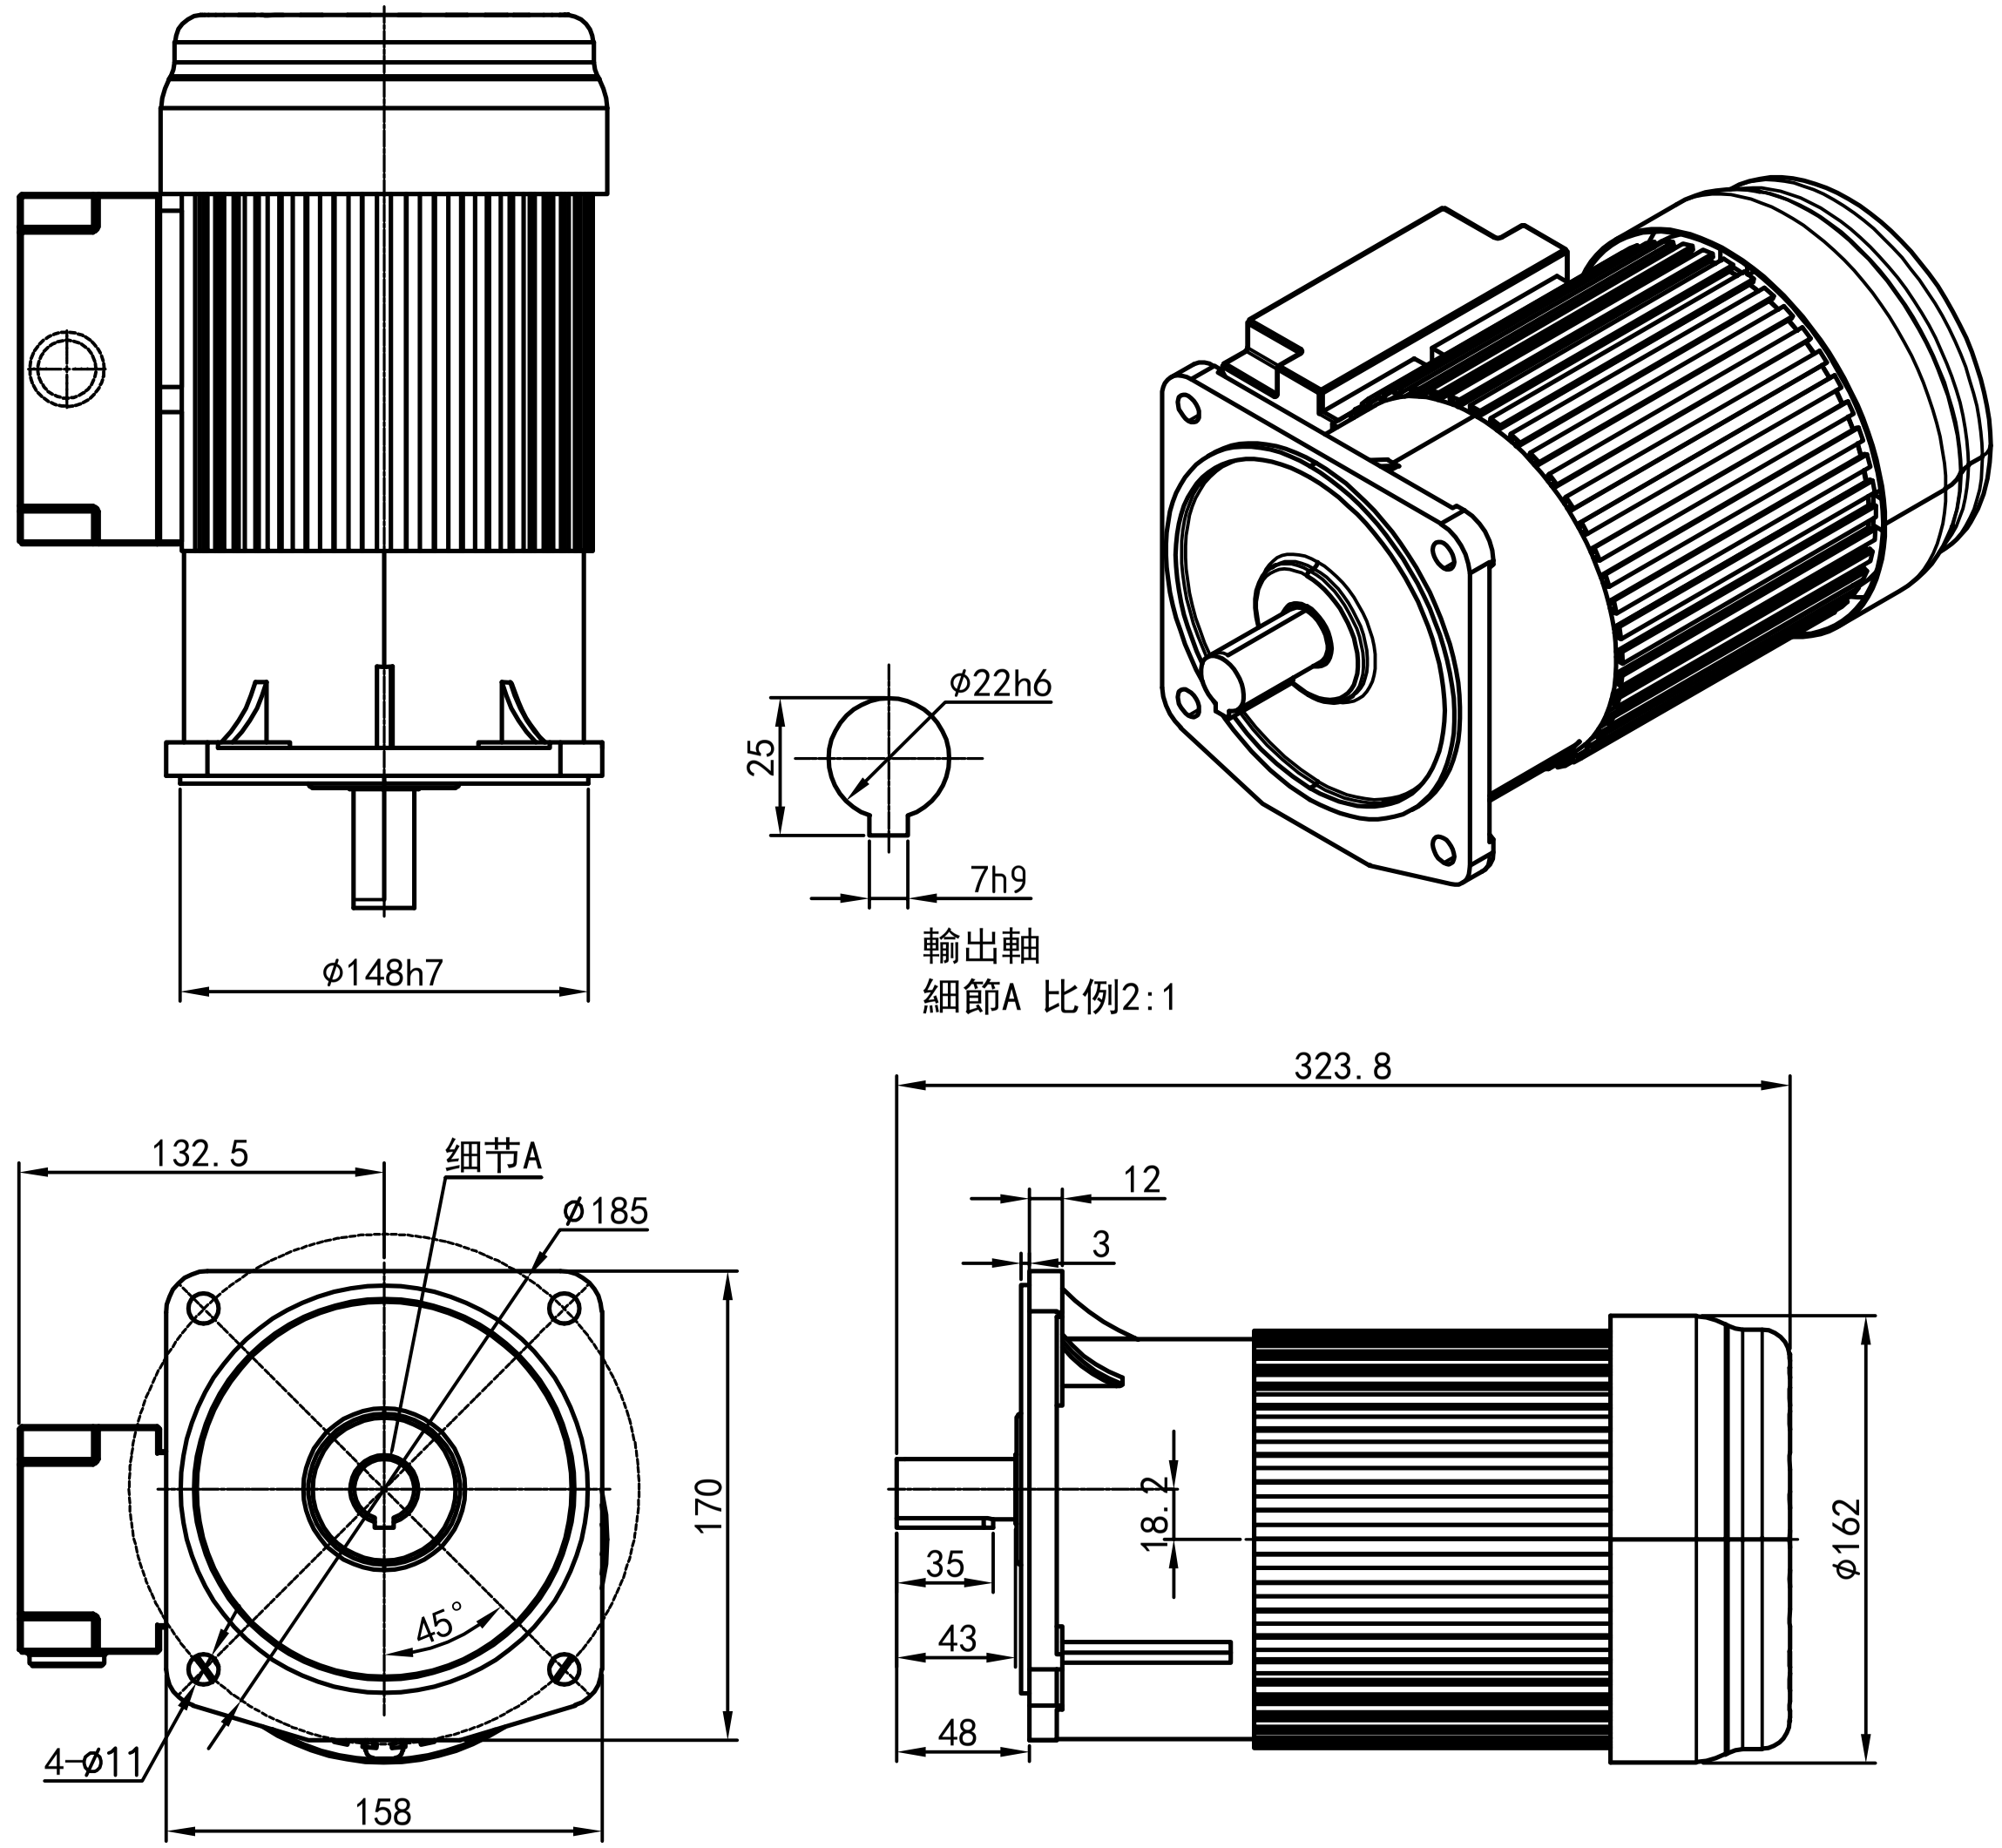
Ø148h7
Ø22h6
25
7h9
輸出軸
細節A 比例2:1
323.8
12
3
132.5
细节A
Ø185
170
45°
4-Ø11
158
18.2
35
43
48
Ø162

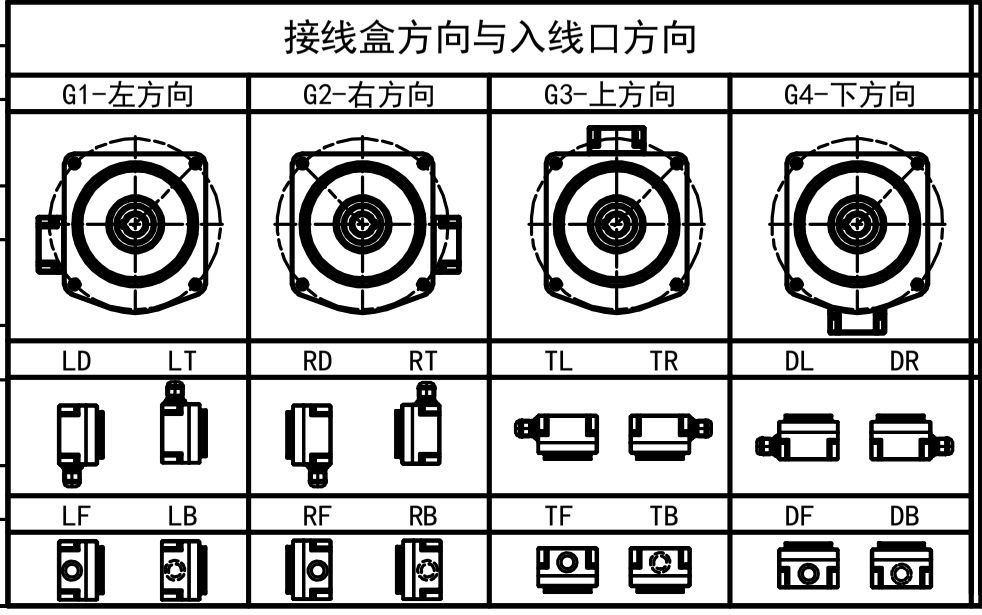
接线盒方向与入线口方向
G1-左方向
G2-右方向
G3-上方向
G4-下方向
LD
LT
RD
RT
TL
TR
DL
DR
LF
LB
RF
RB
TF
TB
DF
DB

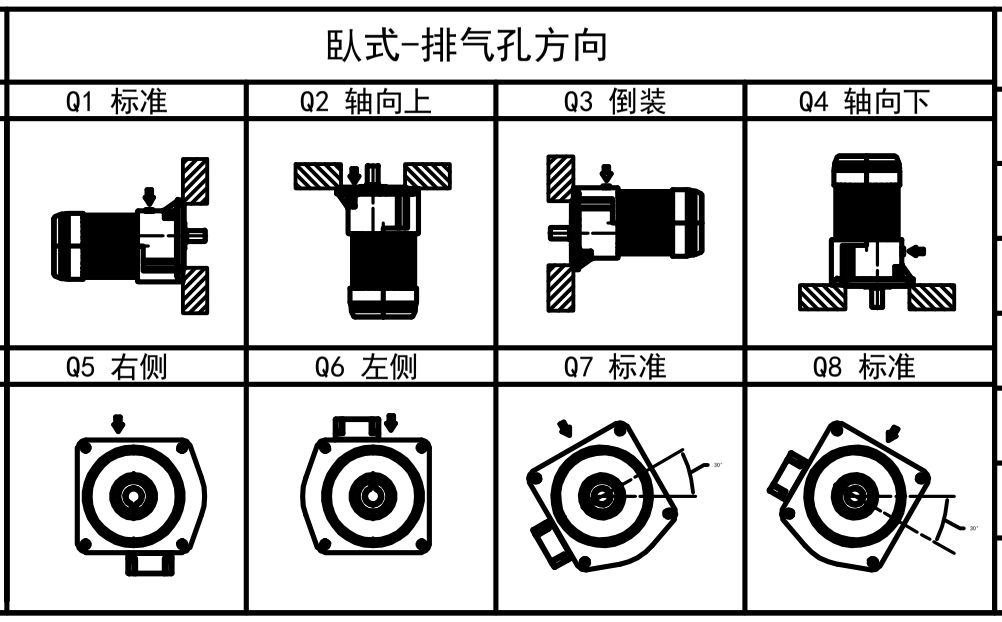
卧式-排气孔方向
Q1 标准
Q2 轴向上
Q3 倒装
Q4 轴向下
Q5 右侧
Q6 左侧
Q7 标准
Q8 标准

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
设计	Q.H.W	2023/11/13	标准化			选型技术号		
校对			版本	V1.0				
审核								
工艺			批准					

OPG
OUBANG
www.oubang-motor.com

视图方式	重量	比例
⊕ ⊲	11.59KG	1:5
共 1 张 第 1 张		A4

浙江欧邦电机有限公司

GV 立式小齿轮马达

GV22-400w-B(缩框型)