型号:GV-28-400-i-S-B-G3-TB

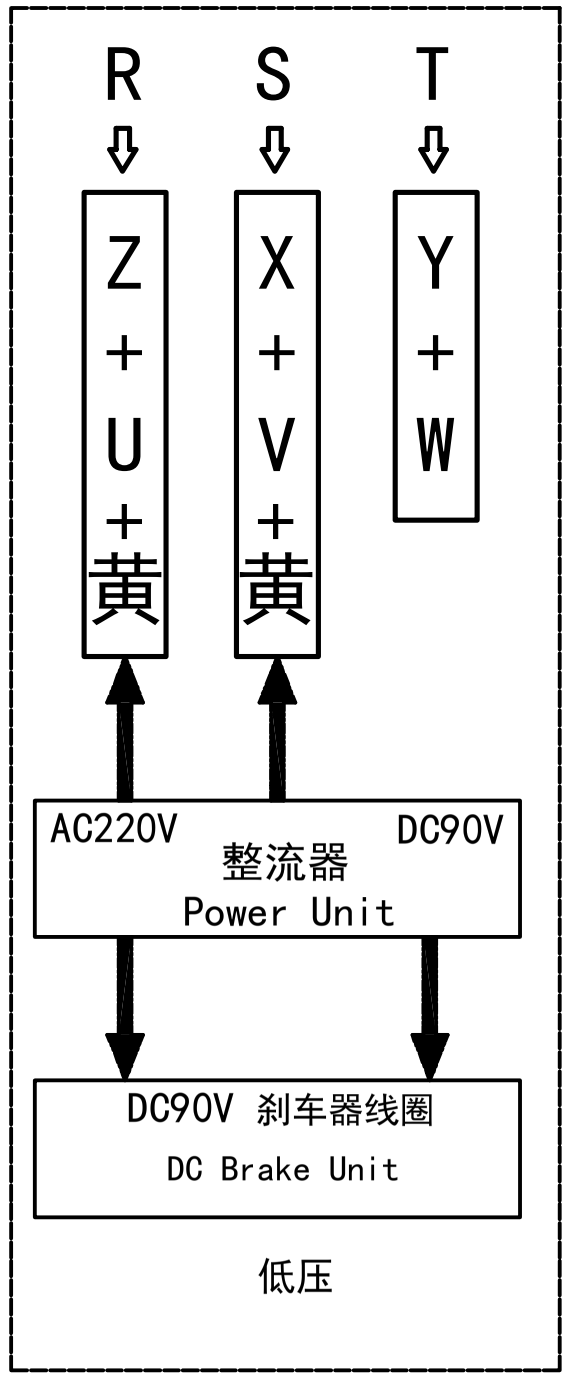
R
S
T
Z + U + 黄
X + V + 黄
Y + W
AC220V
DC90V
整流器
Power Unit
DC90V 刹车器线圈
DC Brake Unit

低压

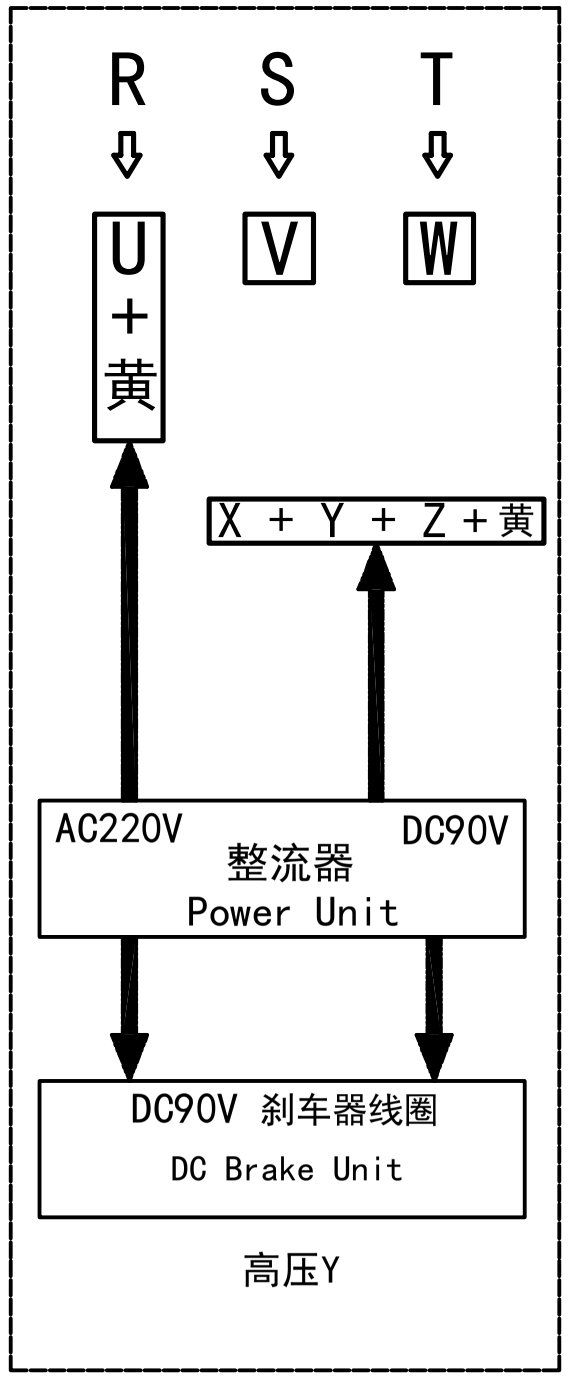
R
S
T
U + 黄
V
W
X + Y + Z + 黄
AC220V
DC90V
整流器
Power Unit
DC90V 刹车器线圈
DC Brake Unit

高压Y

功率:0.4kw (1/2HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法: ∆ / Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:15~90
扭矩:35.28~202.86 Nm

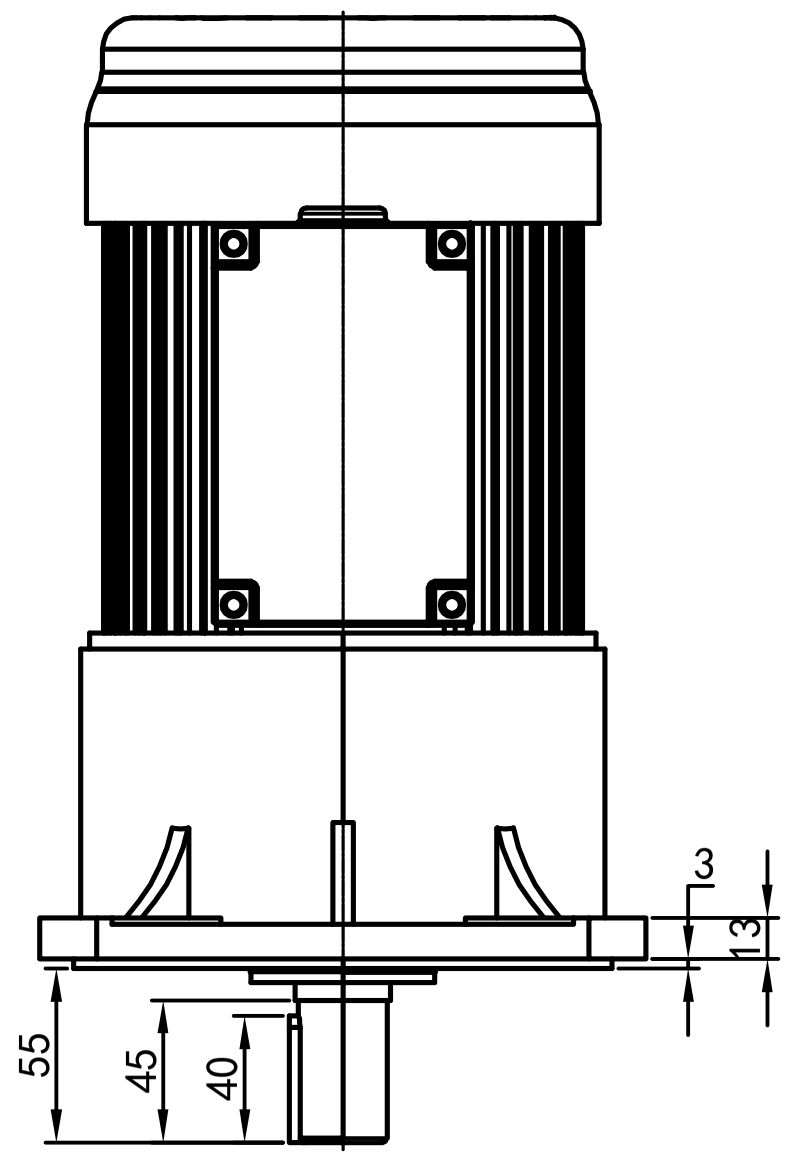


31
7h9
ϕ28h6

輸出軸
細節A 比例2:1

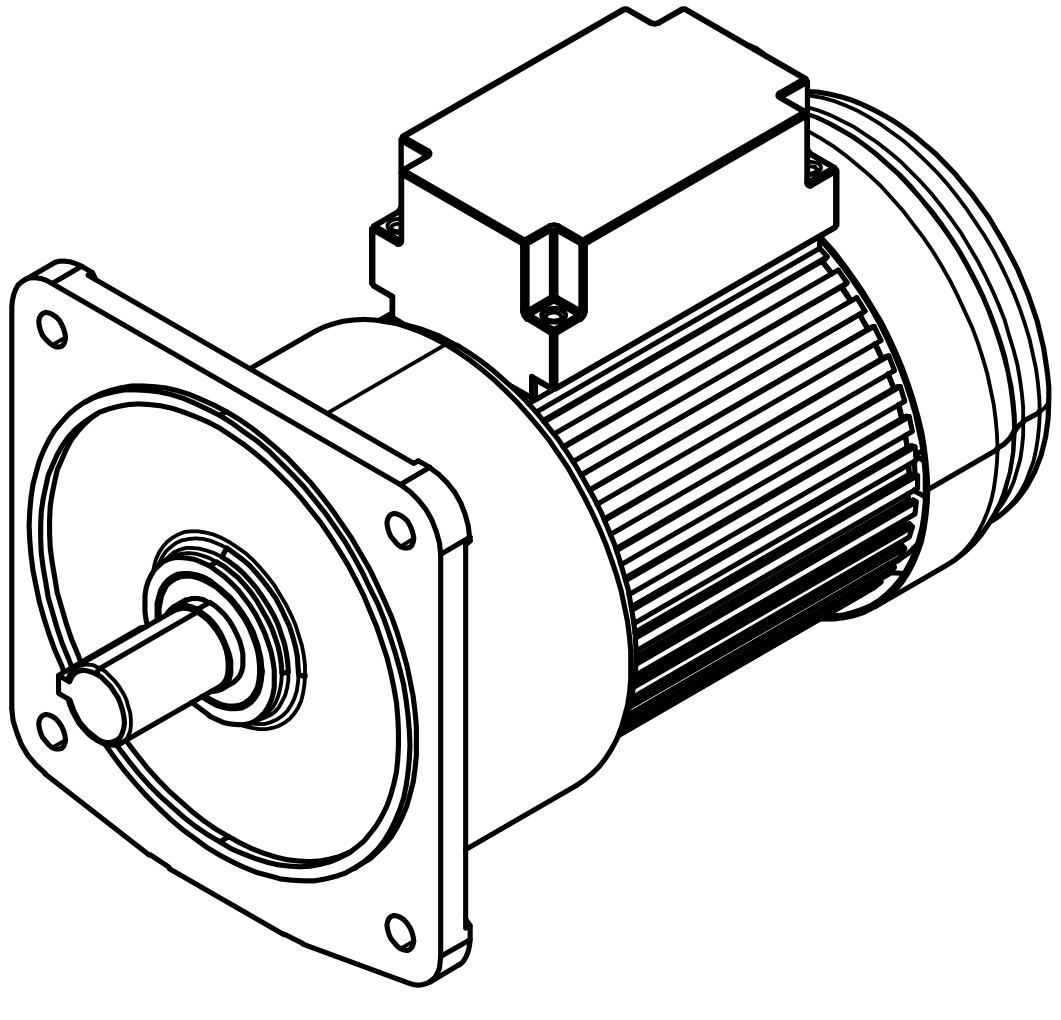

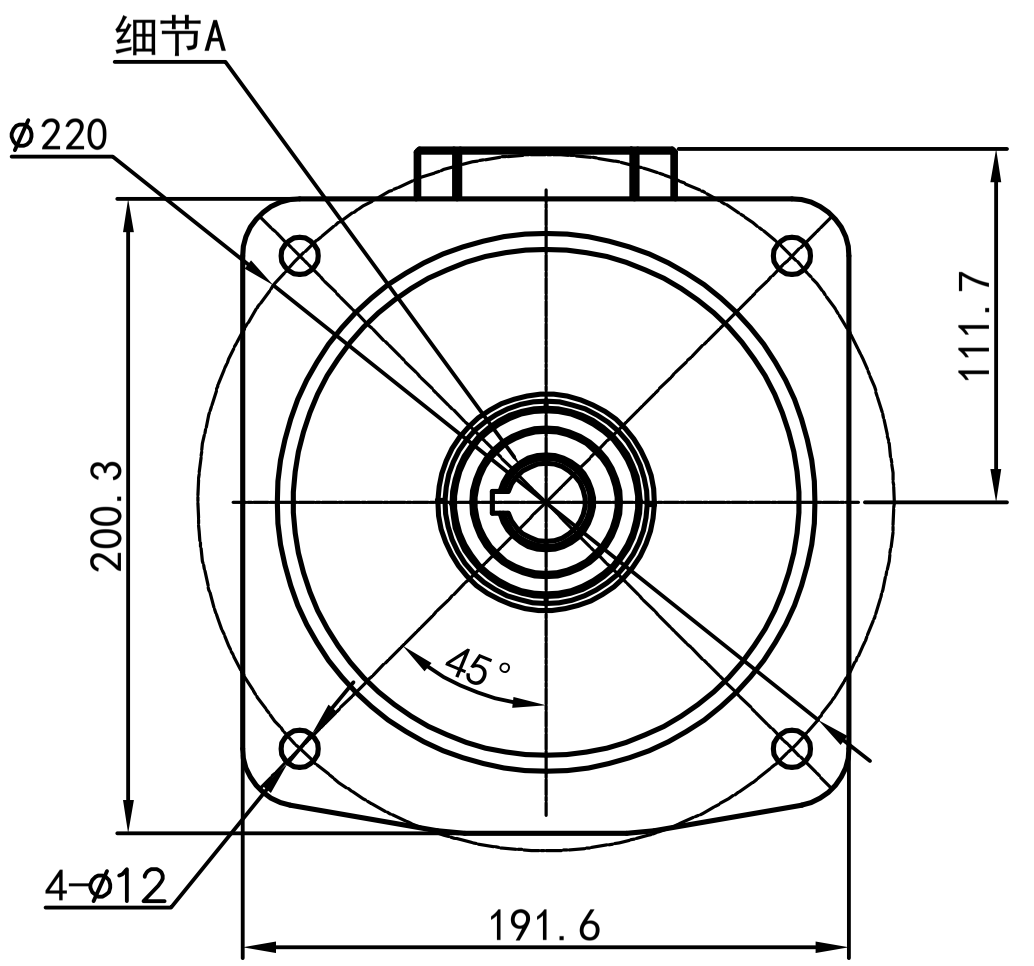
细节A
ϕ220
111.7
200.3
45°
4-ϕ12
191.6

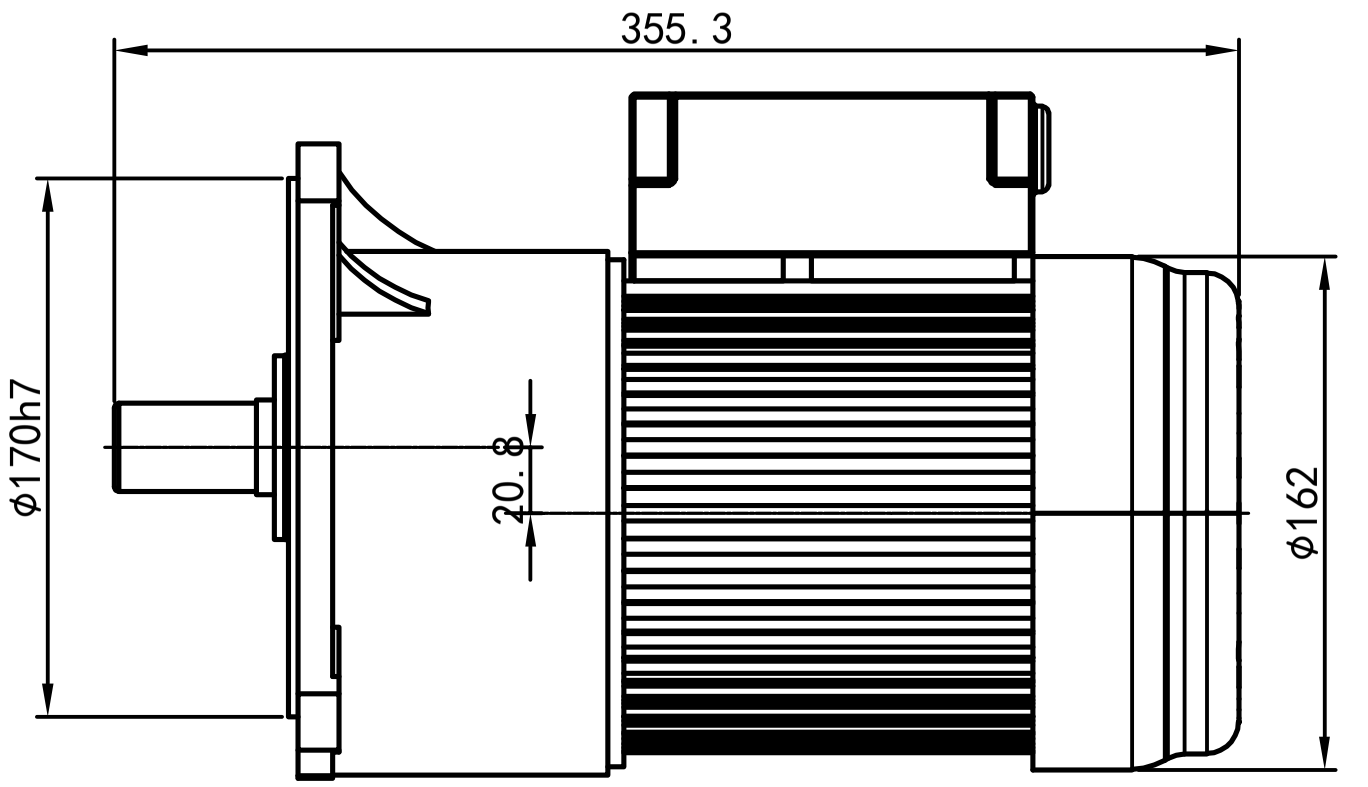
355.3
ϕ170h7
20.8
ϕ162

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

接线盒方向与入线口方向

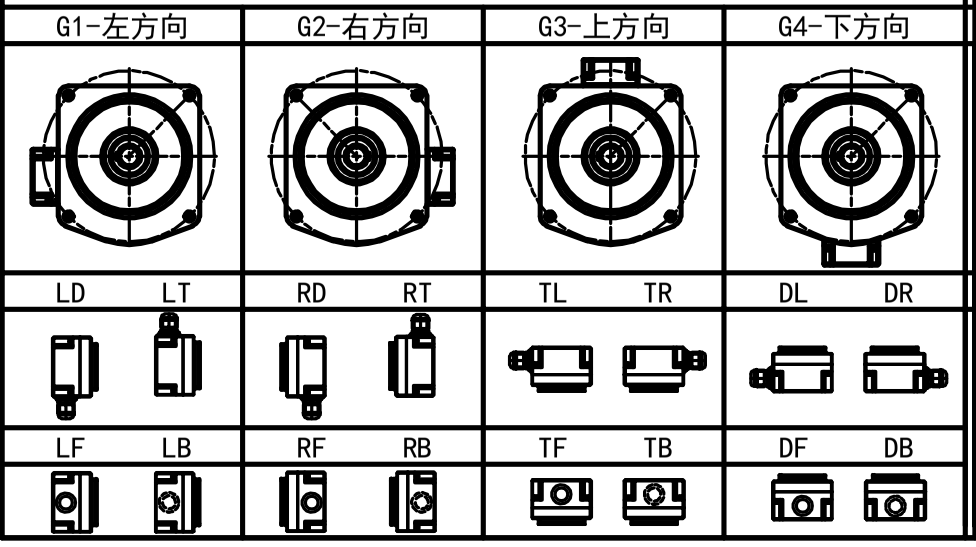
G1-左方向
G2-右方向
G3-上方向
G4-下方向
LD
LT
RD
RT
TL
TR
DL
DR
LF
LB
RF
RB
TF
TB
DF
DB

卧式-排气孔方向

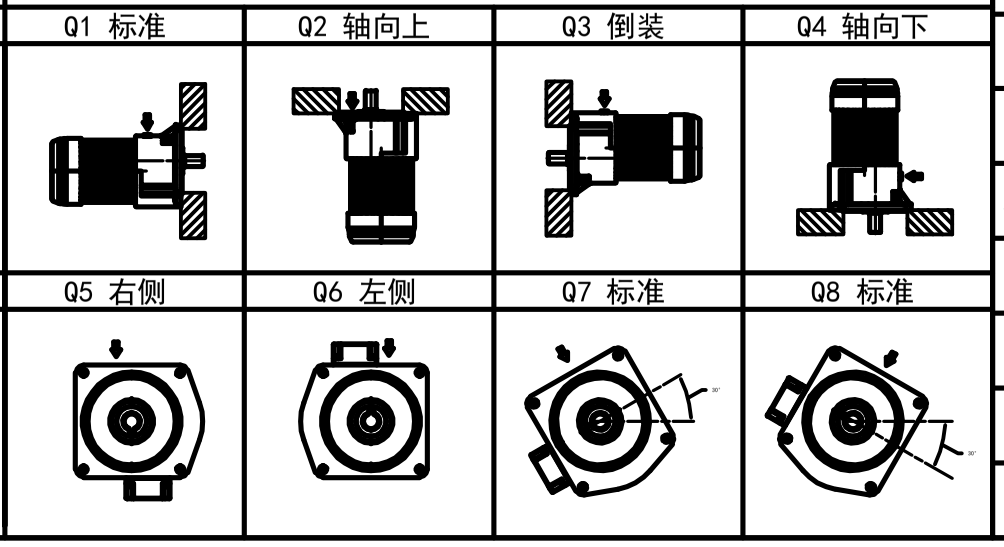
Q1 标准
Q2 轴向上
Q3 倒装
Q4 轴向下
Q5 右侧
Q6 左侧
Q7 标准
Q8 标准

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	Q.H.W	2023/9/4	标准化		
校对			版本	V1.0	
审核					
工艺			批准		

选型技术号

OUBANG
www.oubang-motor.com

视图方式	重量	比例
⌖ ⏢	14.68KG	1:5
共 1 张 第 1 张		A4

浙江欧邦电机有限公司

GV 立式小齿轮马达

GV28-400w-S-B