型号:GV-22-400-i-S-G2-RT

R ⇩ Z + U
S ⇩ X + V
T ⇩ Y + W

△ 低压

R ⇩ U
S ⇩ V
T ⇩ W
X + Y + Z

高压Y

功率:0.4kw (1/2HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:△ / Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:3~10
扭矩:6.86~23.52 Nm

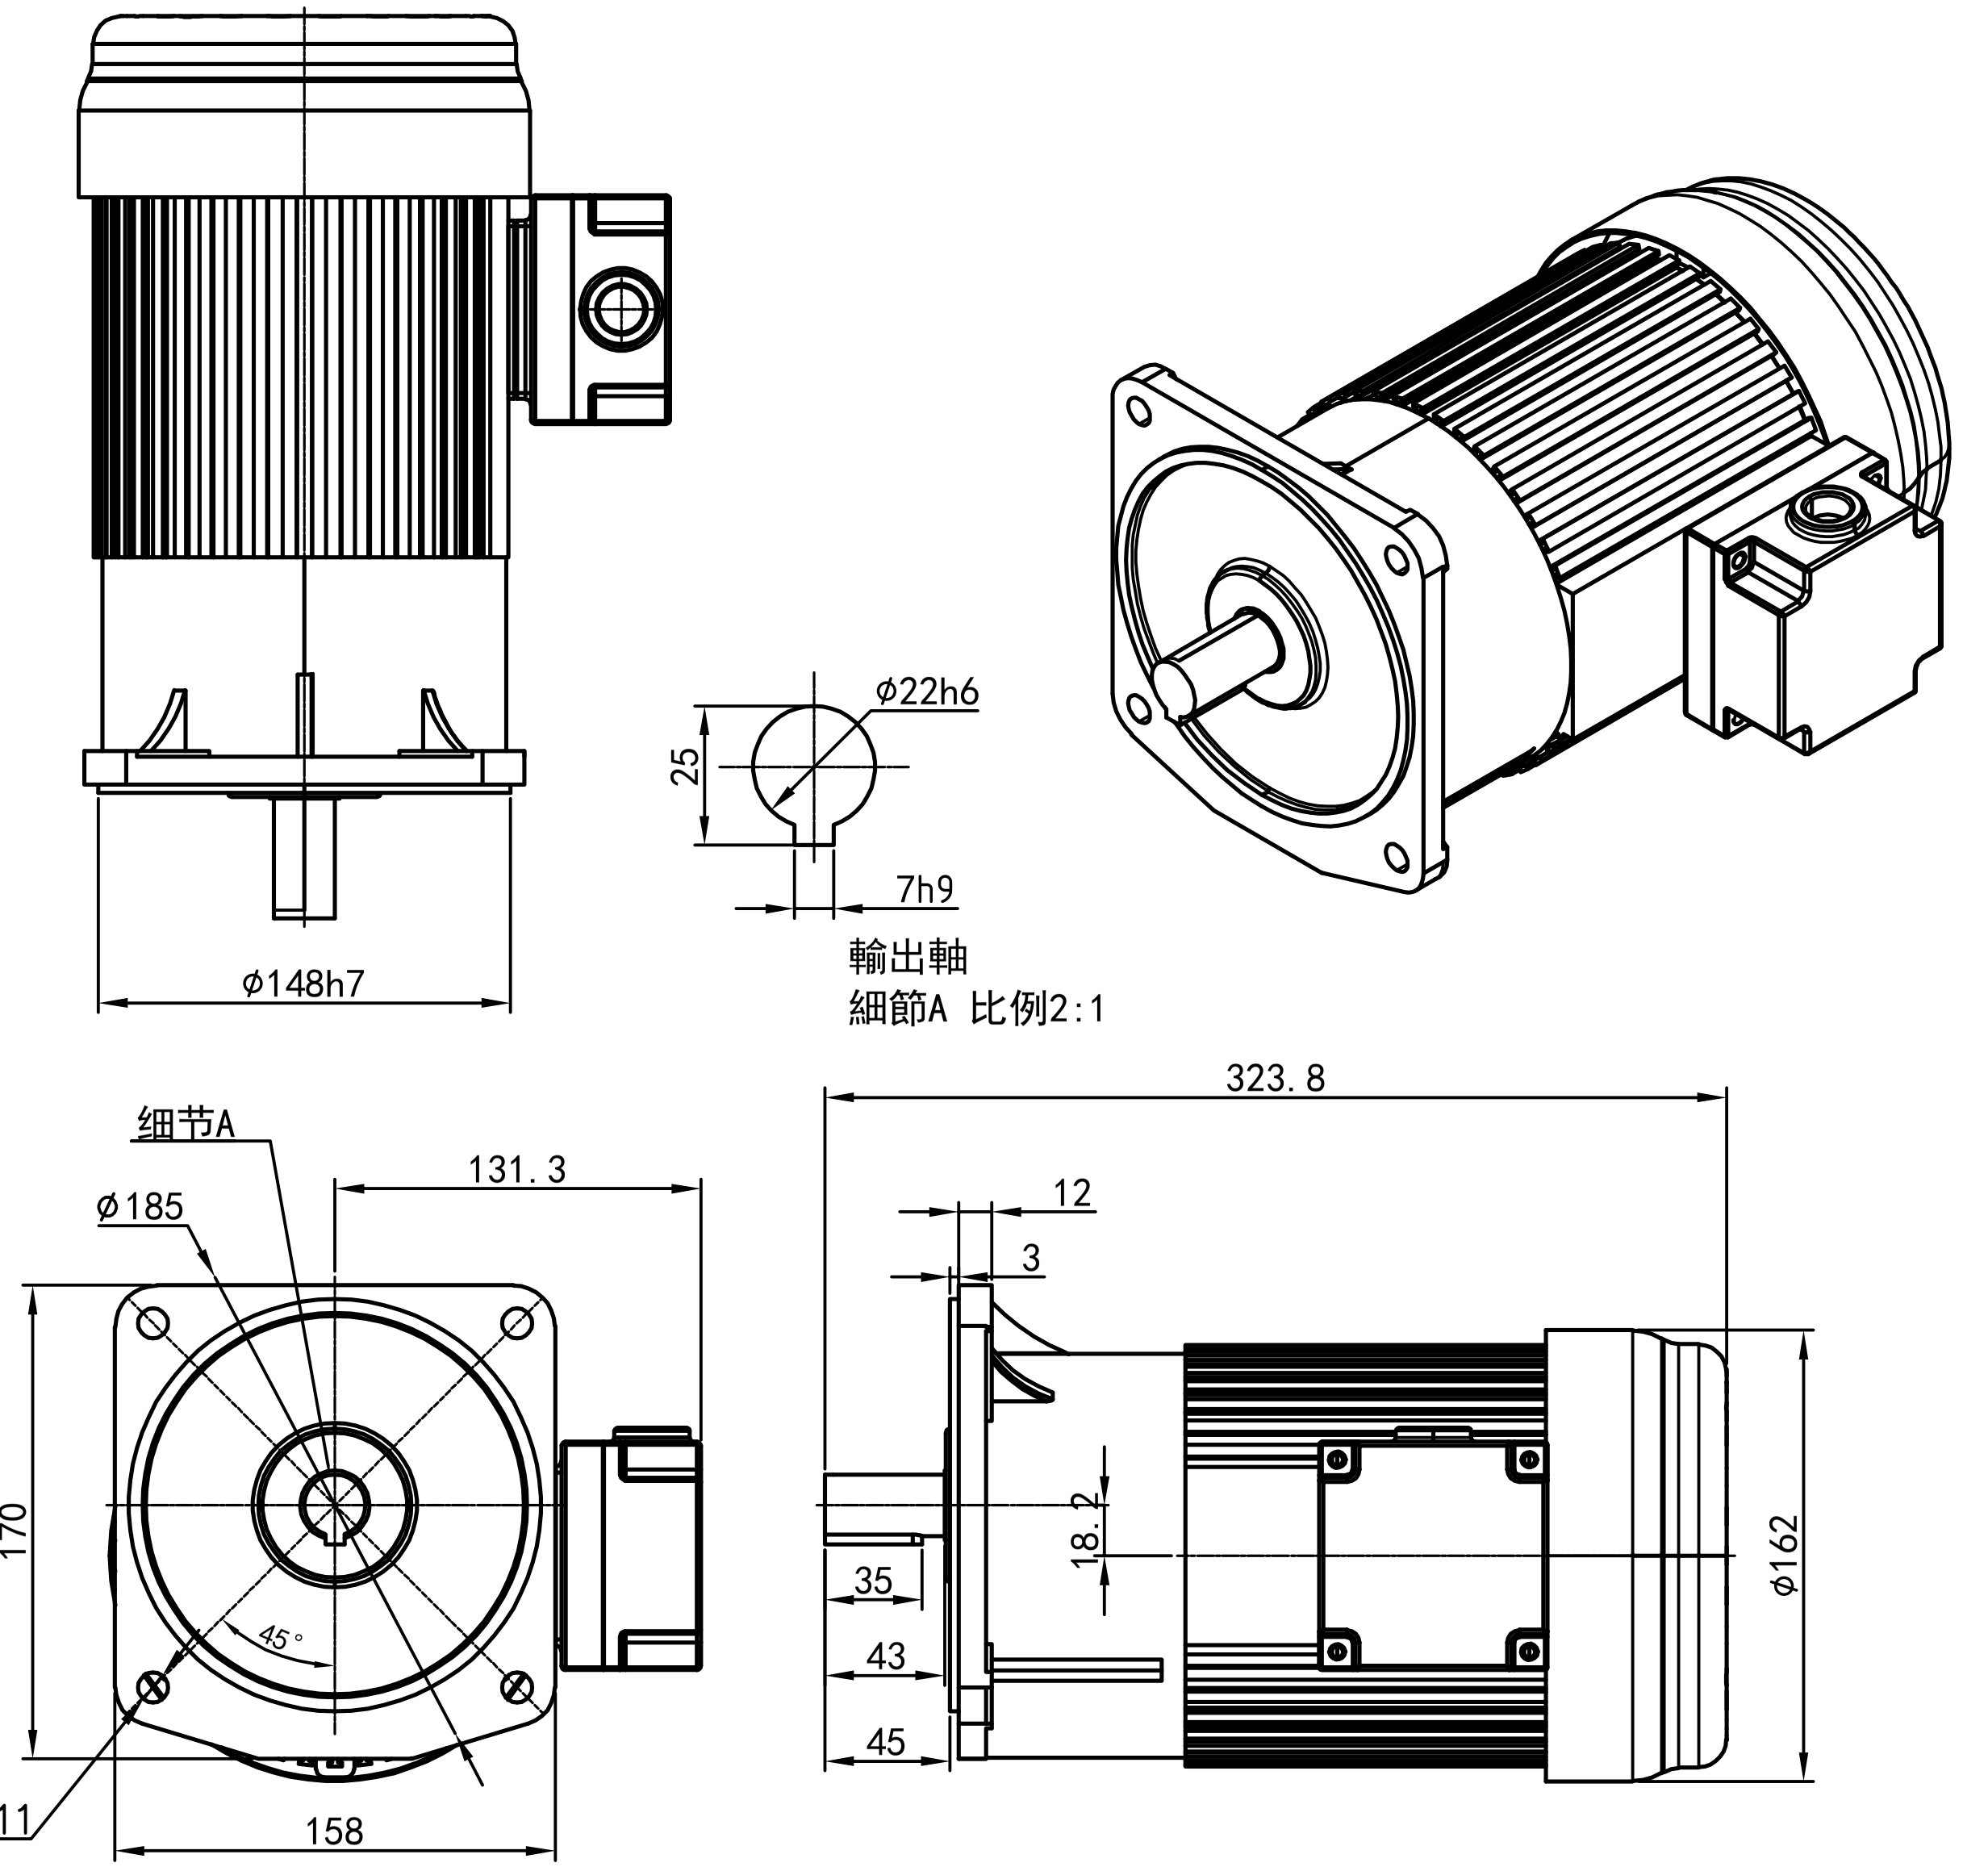
φ148h7
φ22h6
25
7h9
輸出軸
細節A 比例2:1
细节A
φ185
131.3
170
45°
4-φ11
158
323.8
12
3
18.2
35
43
45
φ162

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

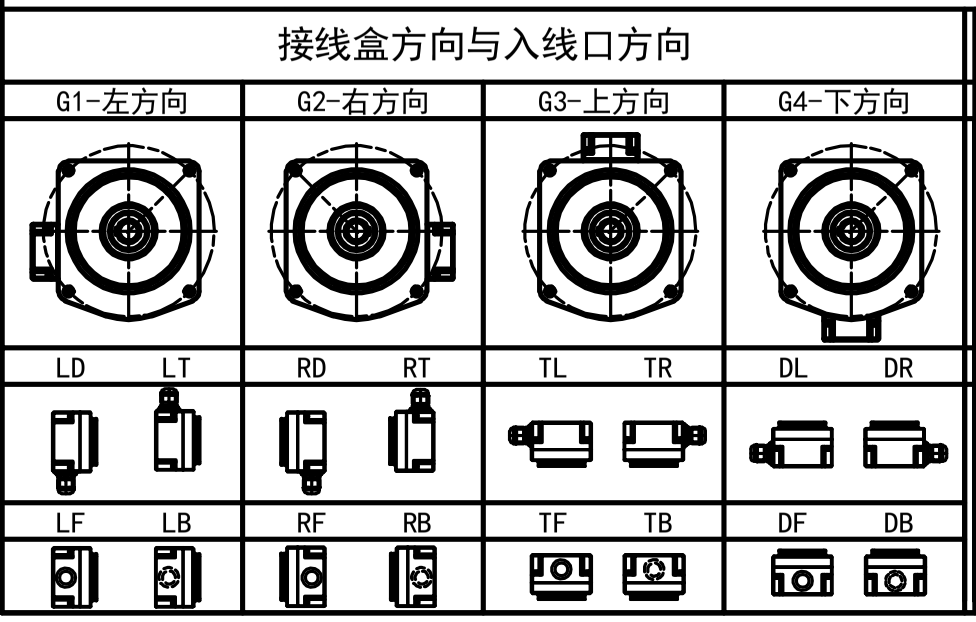
接线盒方向与入线口方向
G1-左方向
G2-右方向
G3-上方向
G4-下方向
LD
LT
RD
RT
TL
TR
DL
DR
LF
LB
RF
RB
TF
TB
DF
DB

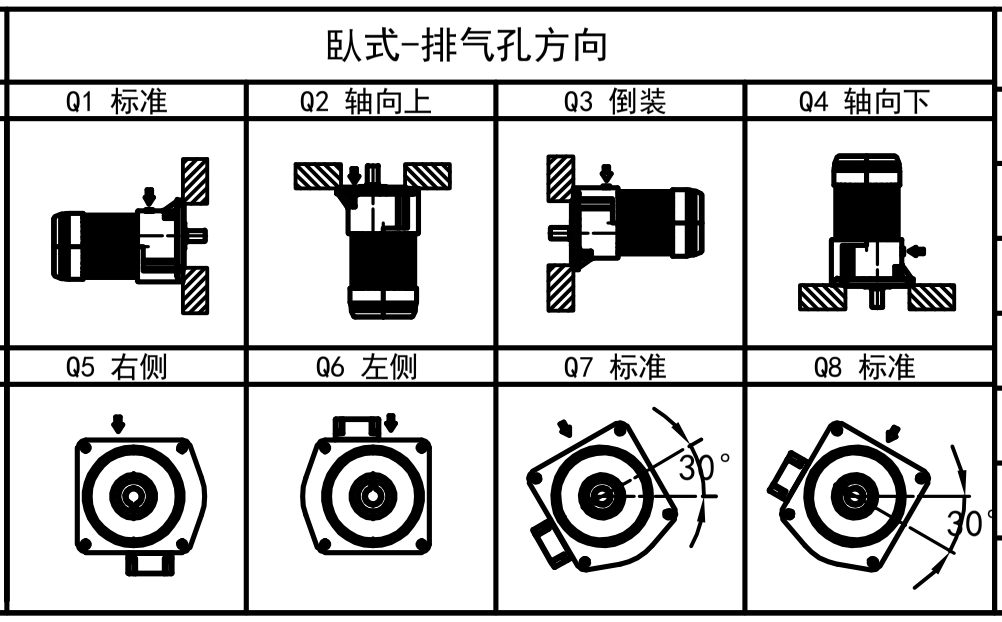
卧式-排气孔方向
Q1 标准
Q2 轴向上
Q3 倒装
Q4 轴向下
Q5 右侧
Q6 左侧
Q7 标准
Q8 标准
30°
30°

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		OPG OUBANG www.oubang-motor.com	浙江欧邦电机有限公司
设计	Q.H.W	2023/9/4	标准化			选型技术号	视图方式 | 重量 | 比例	GV 立式小齿轮马达
校对			版本	V1.0			11.59KG | 1:4	GV22-400w-S
审核							共 1 张 第1张 | A4	
工艺			批准					