型号:GV-18-200-i-S-G3-TR(缩框型)

R S T
⇩ ⇩ ⇩
Z + U | X + V | Y + W
△ 低压

R S T
⇩ ⇩ ⇩
U | V | W
X + Y + Z
高压Y

功率:0.2kw (1/4HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:△ / Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:15~90
扭矩:17.64~100.94 Nm

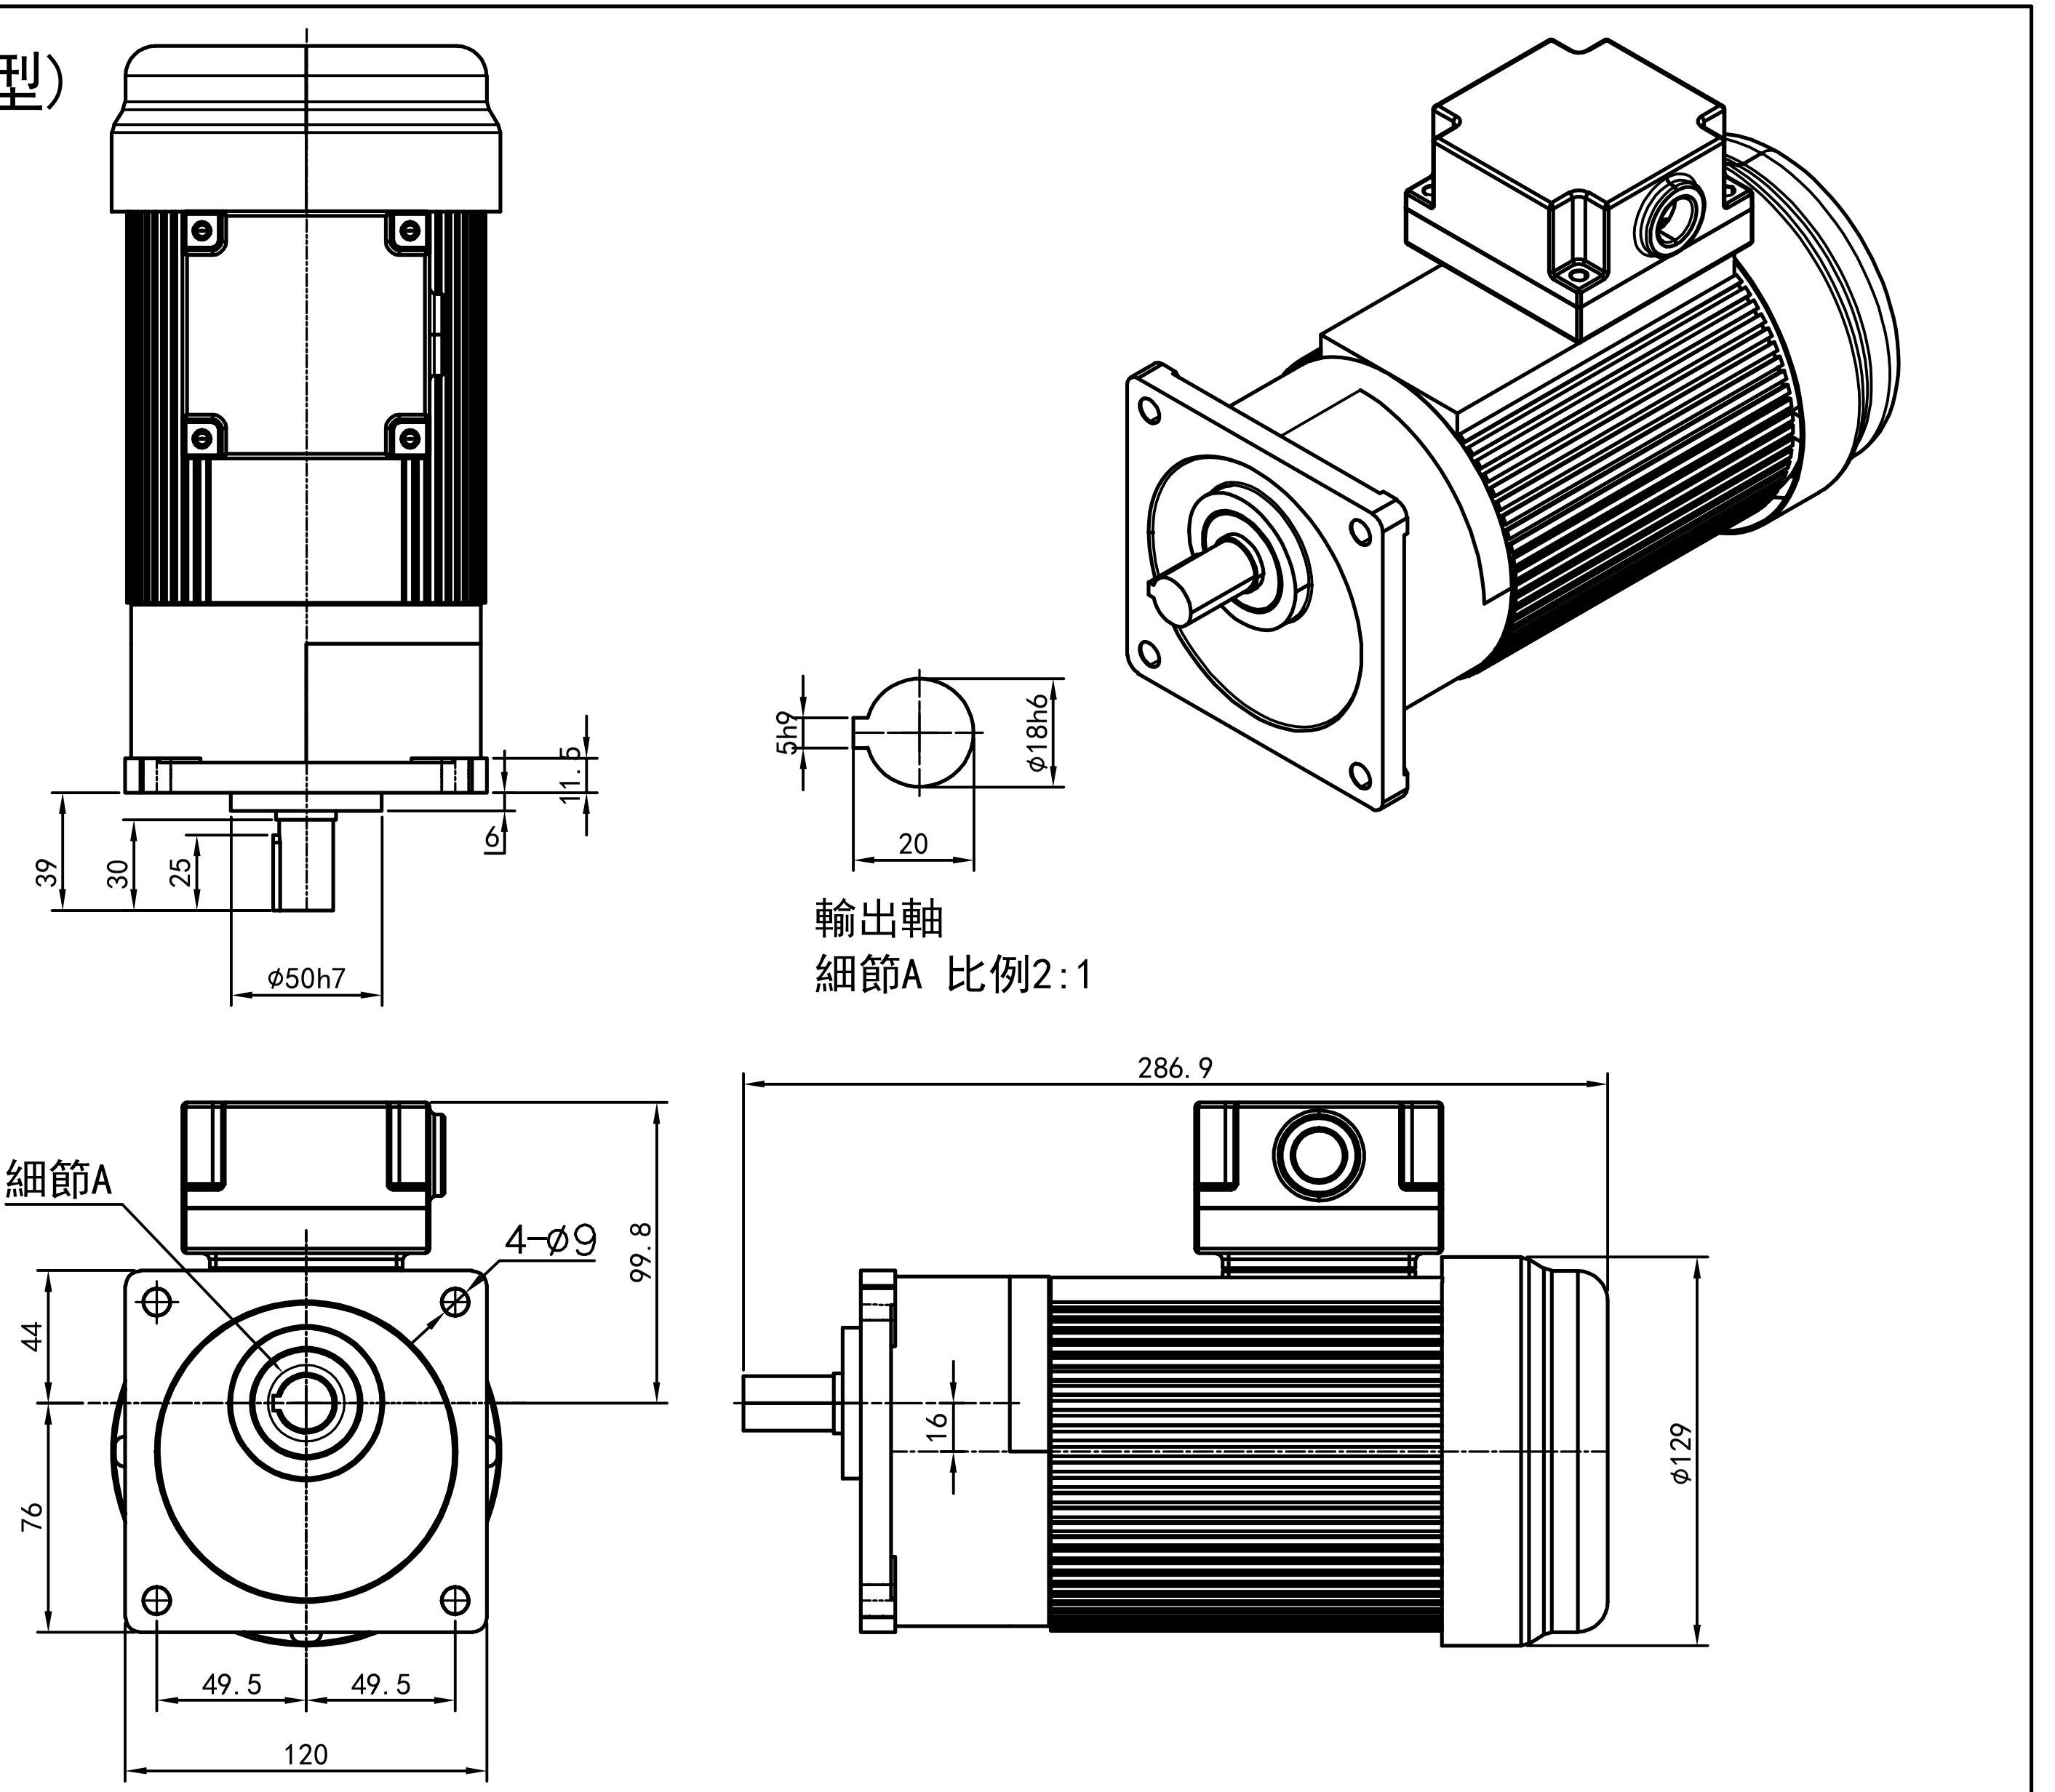

39
30
25
6
11.5
ϕ50h7
5h9
ϕ18h6
20
輸出軸
細節A 比例2:1
細節A
4-ϕ9
99.8
44
76
49.5
49.5
120
286.9
16
ϕ129

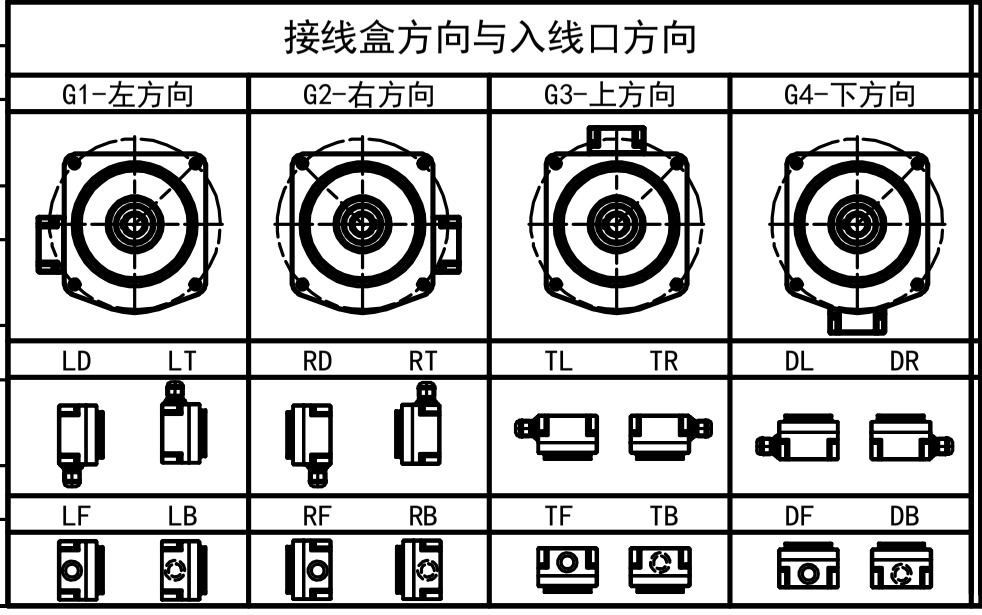

接线盒方向与入线口方向
G1-左方向
G2-右方向
G3-上方向
G4-下方向
LD
LT
RD
RT
TL
TR
DL
DR
LF
LB
RF
RB
TF
TB
DF
DB

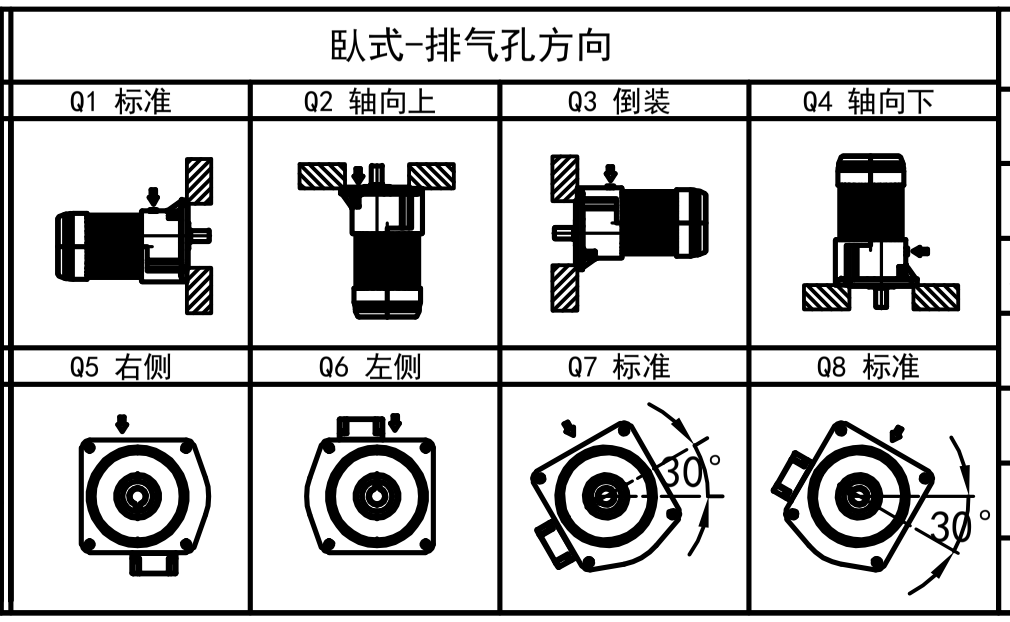

卧式-排气孔方向
Q1 标准
Q2 轴向上
Q3 倒装
Q4 轴向下
Q5 右侧
Q6 左侧
Q7 标准
Q8 标准
30°
30°

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	Q.H.W	2023/11/15	标准化		
校对			版本	V1.0	
审核					
工艺			批准		

选型技术号

OPG
OUBANG
www.oubang-motor.com

视图方式	重量	比例
⊕ ⊏	8.18KG	1:4
共 1 张 第1张		A4

浙江欧邦电机有限公司

GV 立式小齿轮马达

GV18-200w(缩框型)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期