型号:GV-22-100-i-S-G2-RB

R S T
⇩ ⇩ ⇩
Z+U X+V Y+W

△ 低压

R S T
⇩ ⇩ ⇩
U V W
X + Y + Z

高压Y

功率:0.1kw (1/8HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:△ / Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:60~200
扭矩:33.32~113.68 Nm

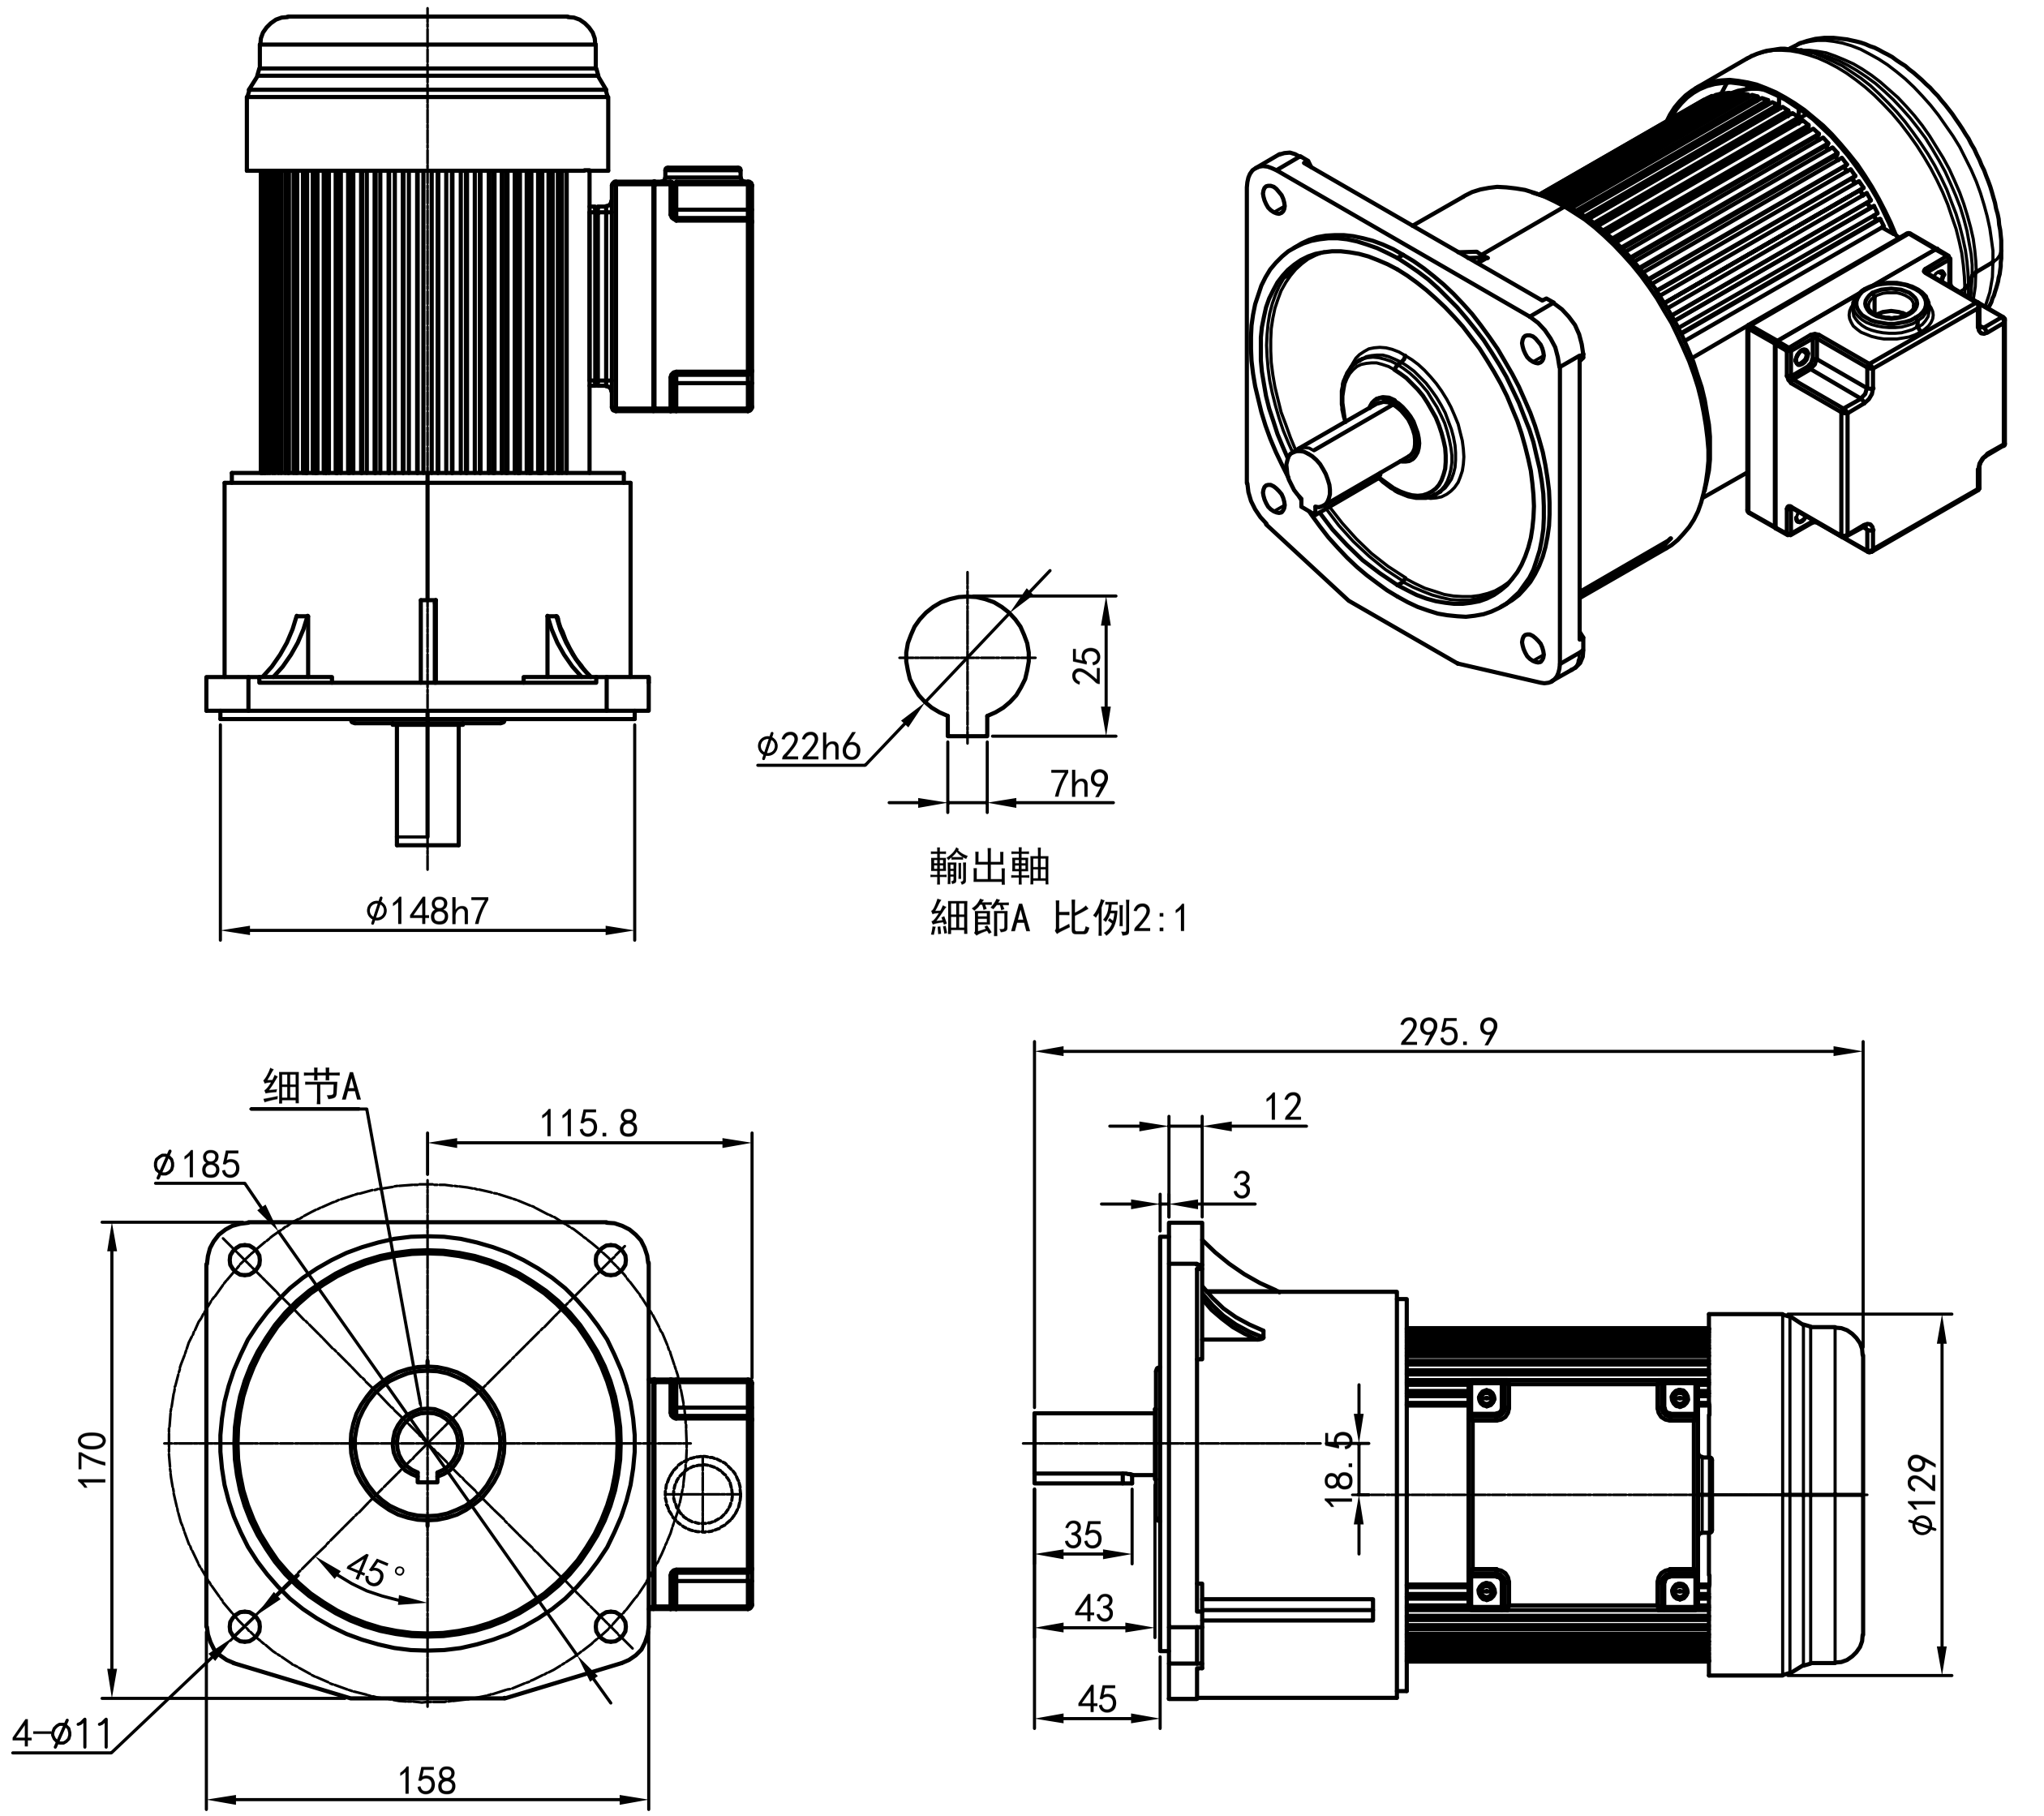
Φ148h7
Φ22h6
25
7h9
輸出軸
細節A 比例2:1
细节A
Φ185
115.8
170
45°
4-Φ11
158
295.9
12
3
18.5
Φ129
35
43
45

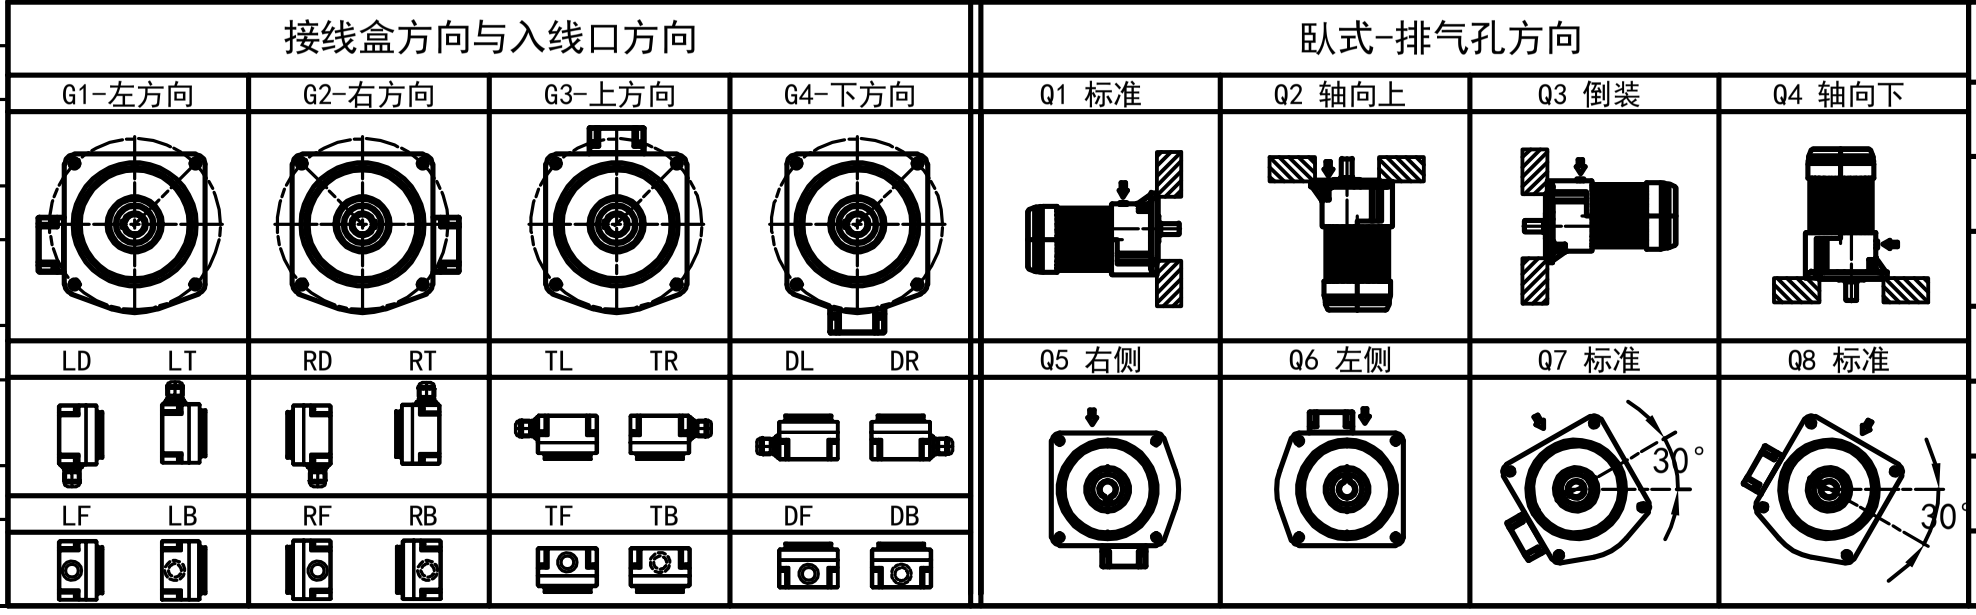
接线盒方向与入线口方向
G1-左方向
G2-右方向
G3-上方向
G4-下方向
LD LT
RD RT
TL TR
DL DR
LF LB
RF RB
TF TB
DF DB
卧式-排气孔方向
Q1 标准
Q2 轴向上
Q3 倒装
Q4 轴向下
Q5 右侧
Q6 左侧
Q7 标准
Q8 标准
30°
30°

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	Q.H. W	2023/9/4	标准化		
校对			版本	V1.0	
审核					
工艺			批准		

选型技术号

OPG
OUBANG
www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

GV 立式小齿轮马达

视图方式	重量	比例
⌖	7.69KG	1:4
共 1 张 第 1 张		A4

GV22-100w-S