型号:GV-18-200-i-S-G2-RT(缩框型)

R S T
⇩ ⇩ ⇩
Z+U X+V Y+W

△ 低压

R S T
⇩ ⇩ ⇩
U V W
X + Y + Z

高压Y

功率:0.2kw (1/4HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:△ / Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:15~90
扭矩:17.64~100.94 Nm

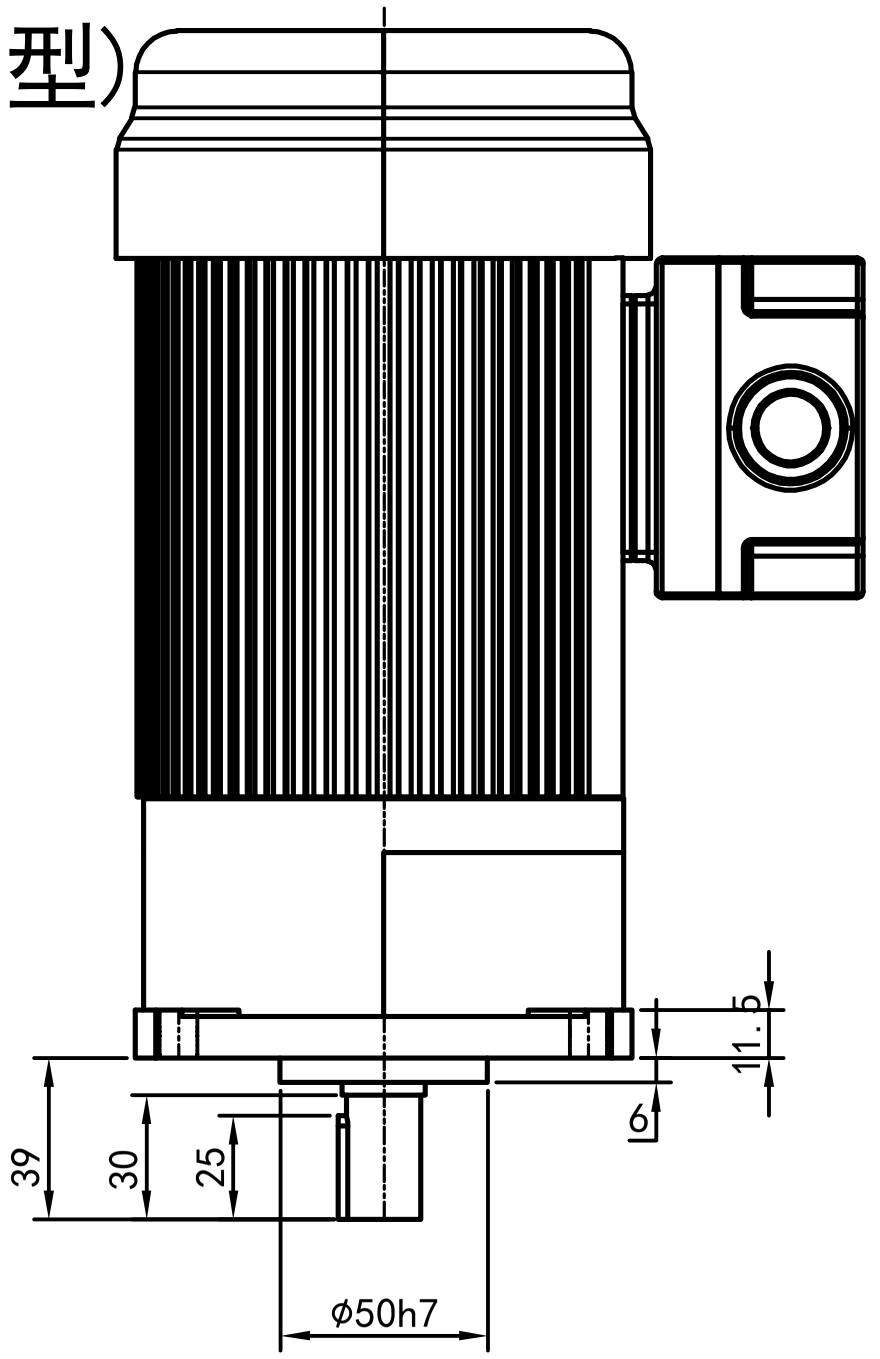

11.5
6
39
30
25
ϕ50h7

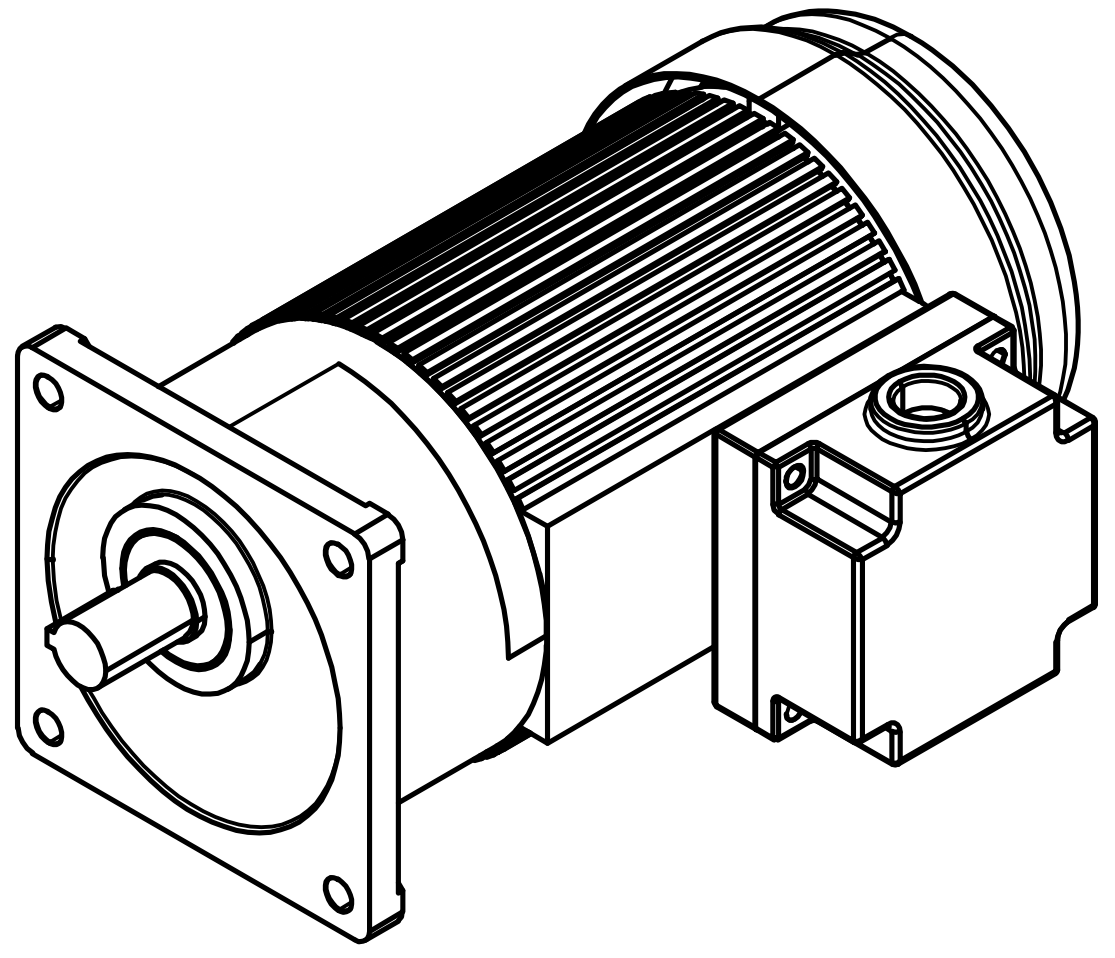



5h9
ϕ18h6
20

輸出軸
細節A 比例2:1

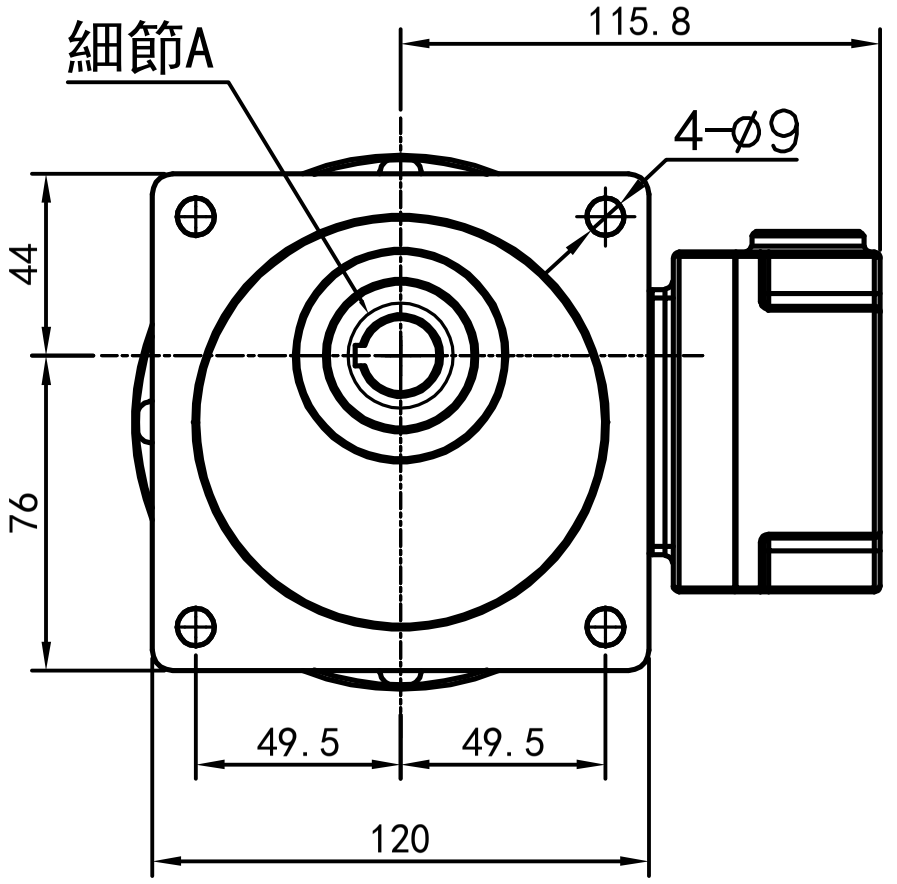

細節A
115.8
4-ϕ9
44
76
49.5
49.5
120

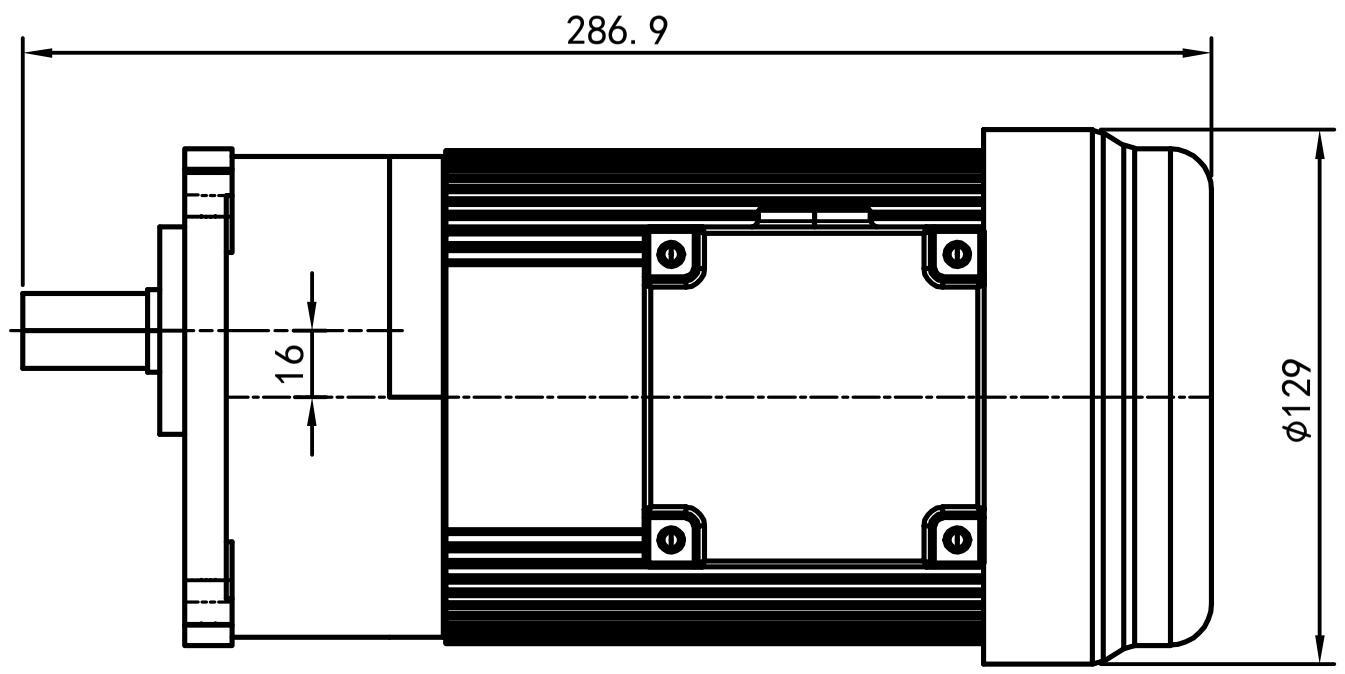

286.9
16
ϕ129

接线盒方向与入线口方向

卧式-排气孔方向

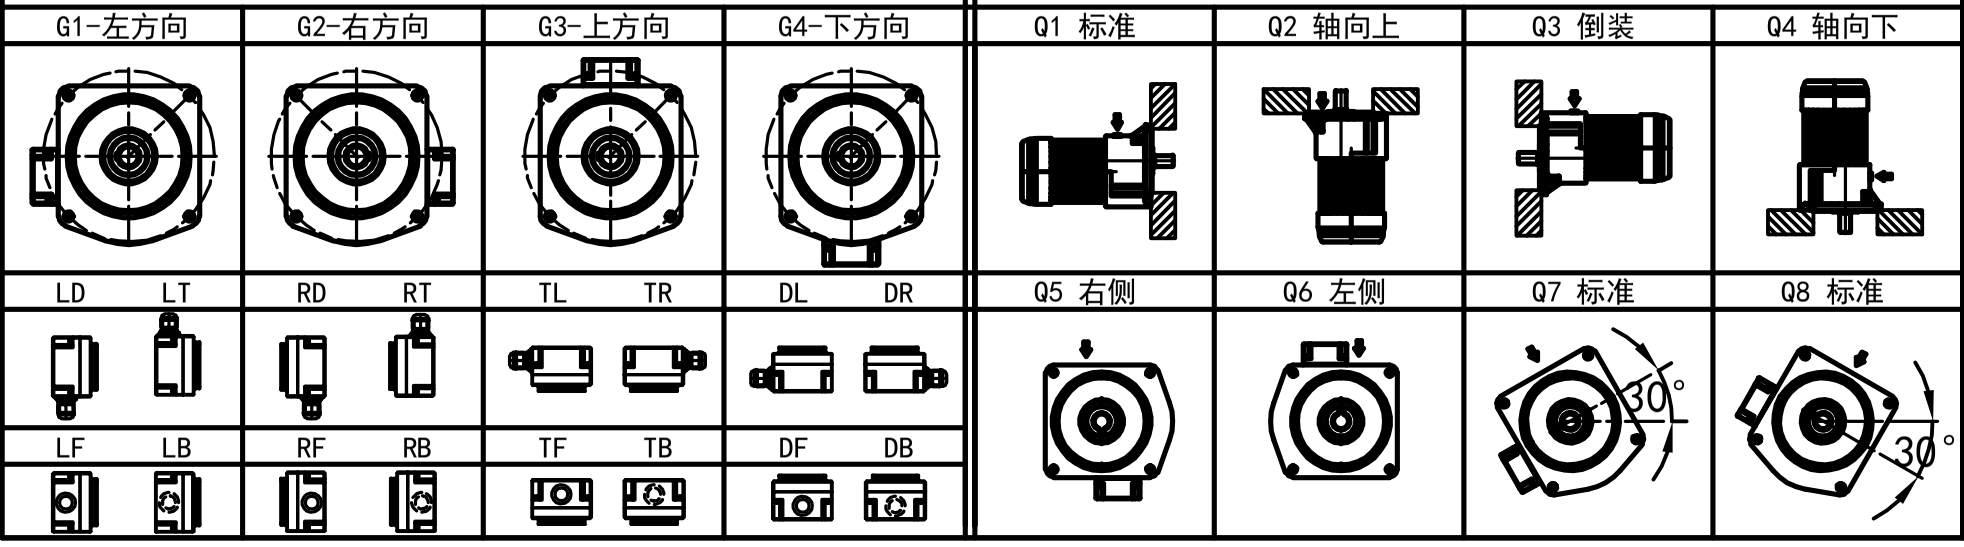

G1-左方向
G2-右方向
G3-上方向
G4-下方向
LD
LT
RD
RT
TL
TR
DL
DR
LF
LB
RF
RB
TF
TB
DF
DB
Q1 标准
Q2 轴向上
Q3 倒装
Q4 轴向下
Q5 右侧
Q6 左侧
Q7 标准
Q8 标准
30°
30°

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	Q.H.W	2023/11/15	标准化		
校对			版本	V1.0	
审核					
工艺			批准		

选型技术号

OPG
OUBANG
www.oubang-motor.com

视图方式	重量	比例
	8.18KG	1:4
共 1 张 第 1 张		A4

浙江欧邦电机有限公司

GV 立式小齿轮马达

GV18-200w(缩框型)