型号:GV-18-100-i-S-B-G2-RB

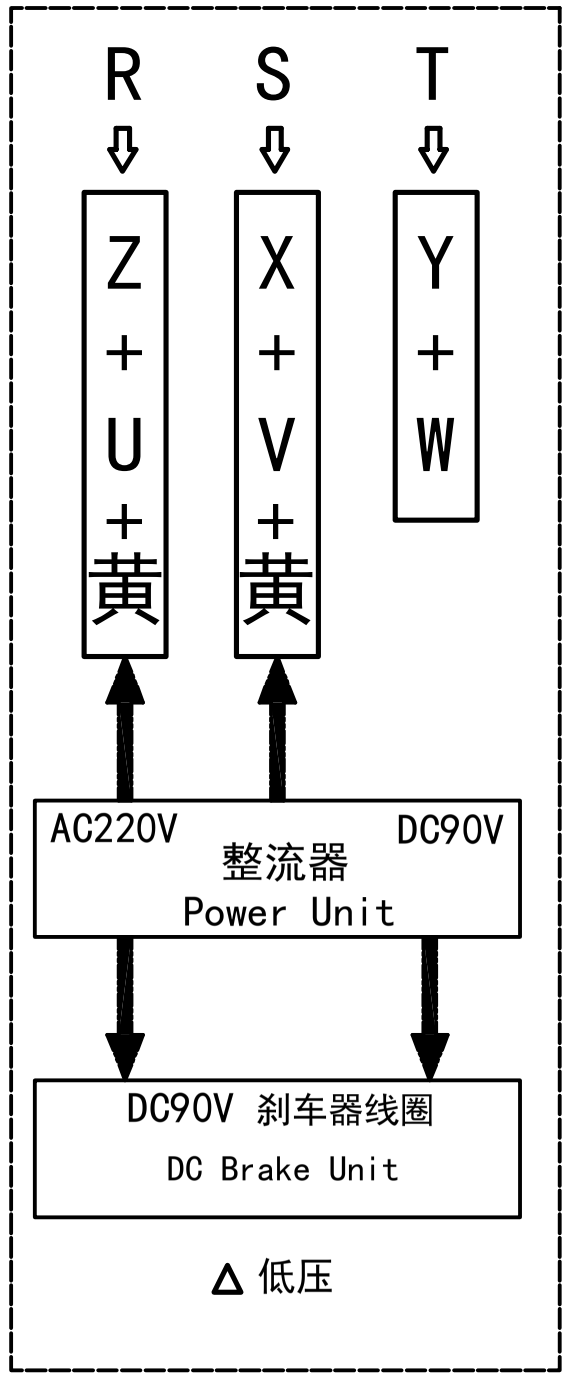
R
S
T
Z + U + 黄
X + V + 黄
Y + W
AC220V
整流器
Power Unit
DC90V
DC90V 刹车器线圈
DC Brake Unit
△ 低压

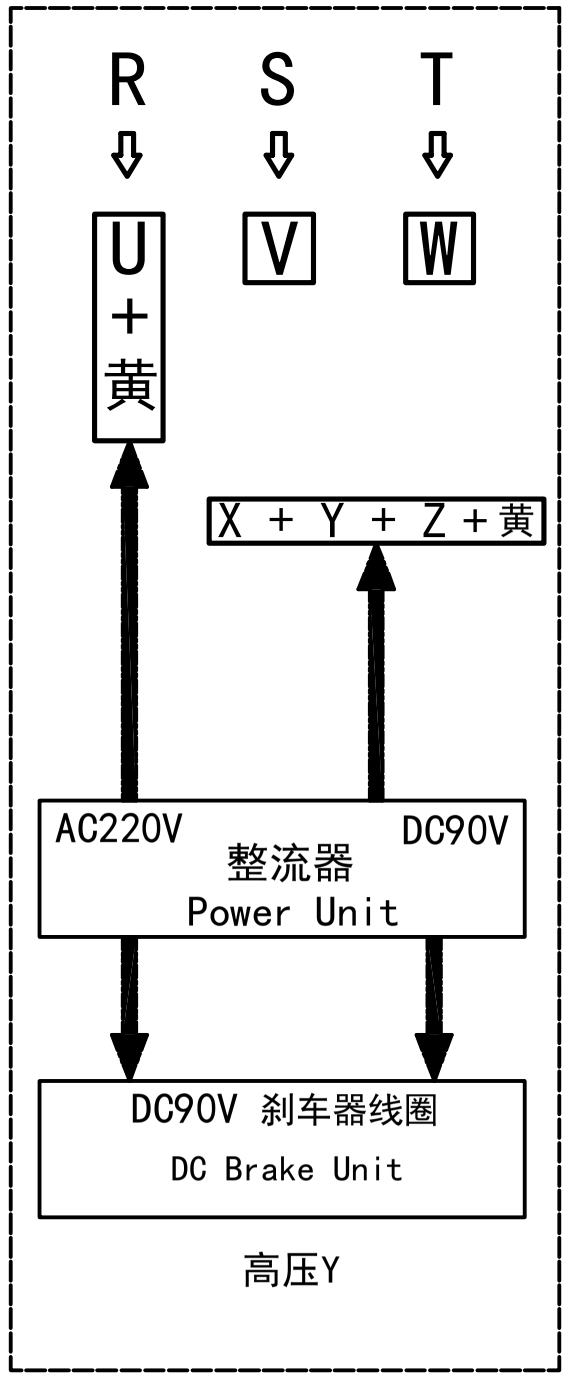
R
S
T
U + 黄
V
W
X + Y + Z + 黄
AC220V
整流器
Power Unit
DC90V
DC90V 刹车器线圈
DC Brake Unit
高压Y

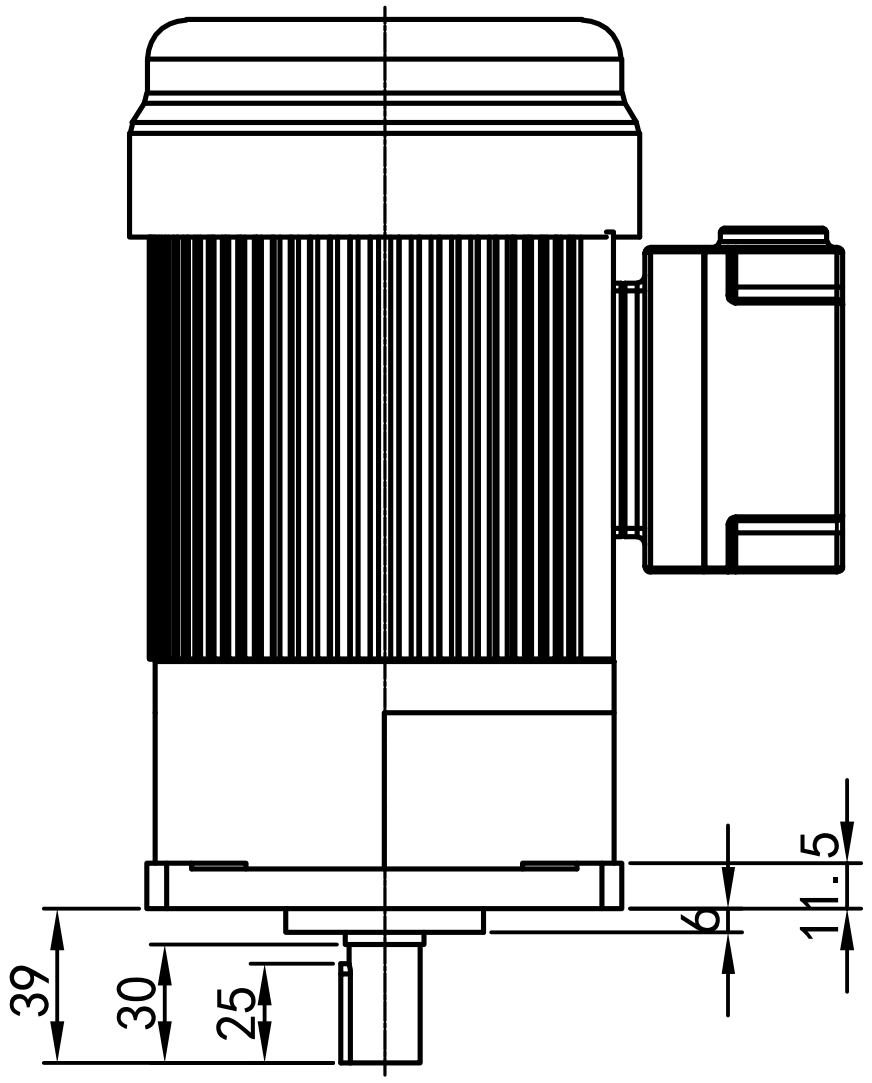
39
30
25
6
11.5


20
5h9
ϕ18h6

輸出軸
細節A 比例2:1

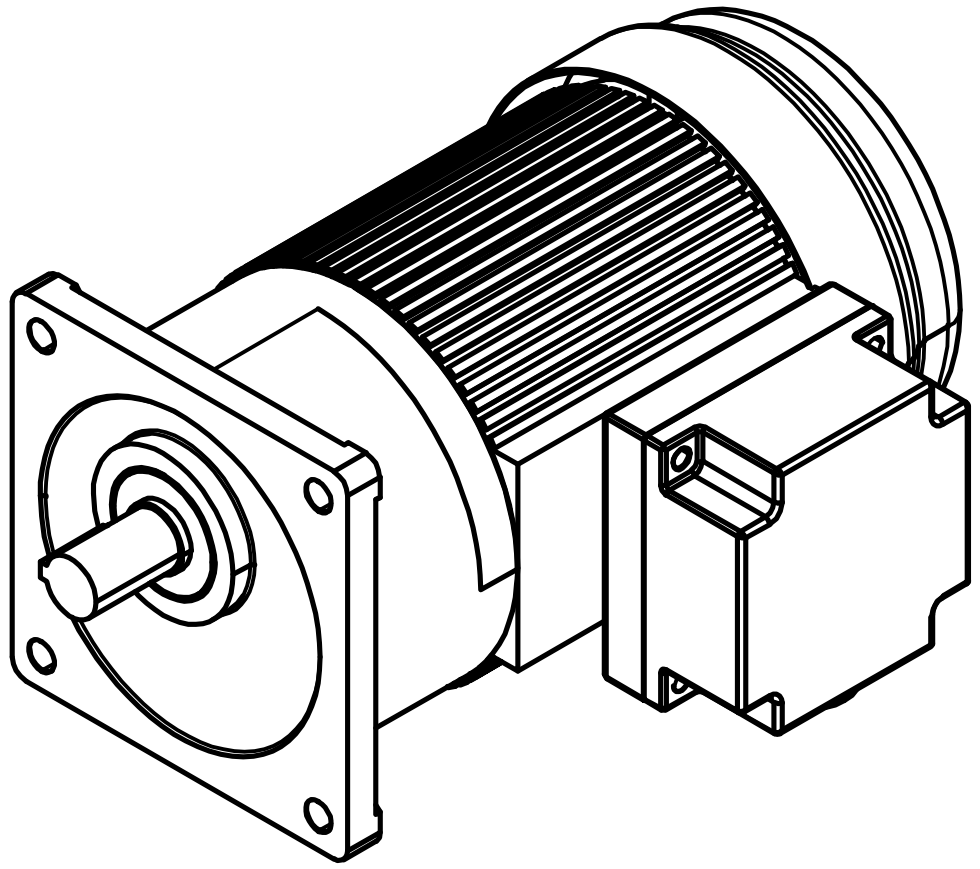

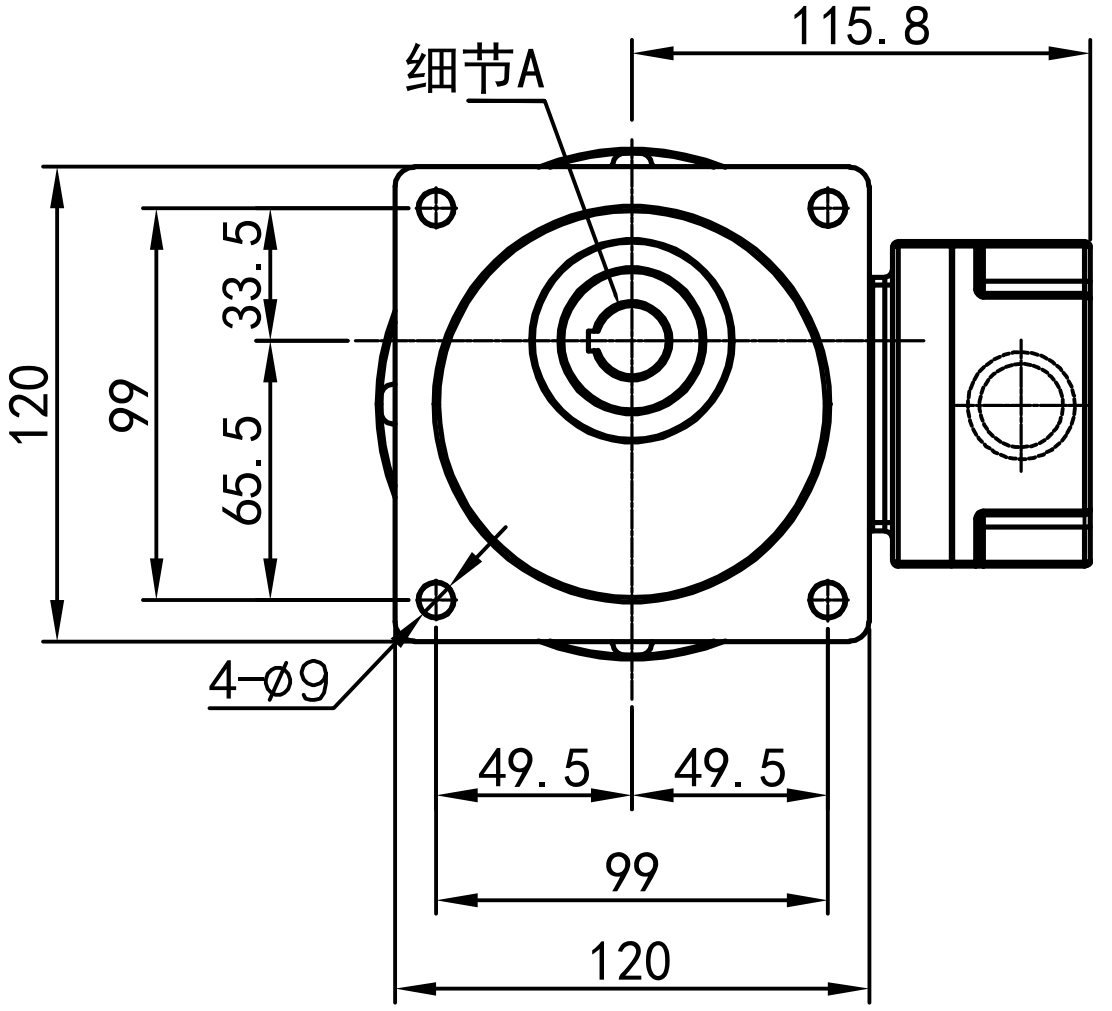
细节A
115.8
120
99
33.5
65.5
4-ϕ9
49.5
49.5
99
120

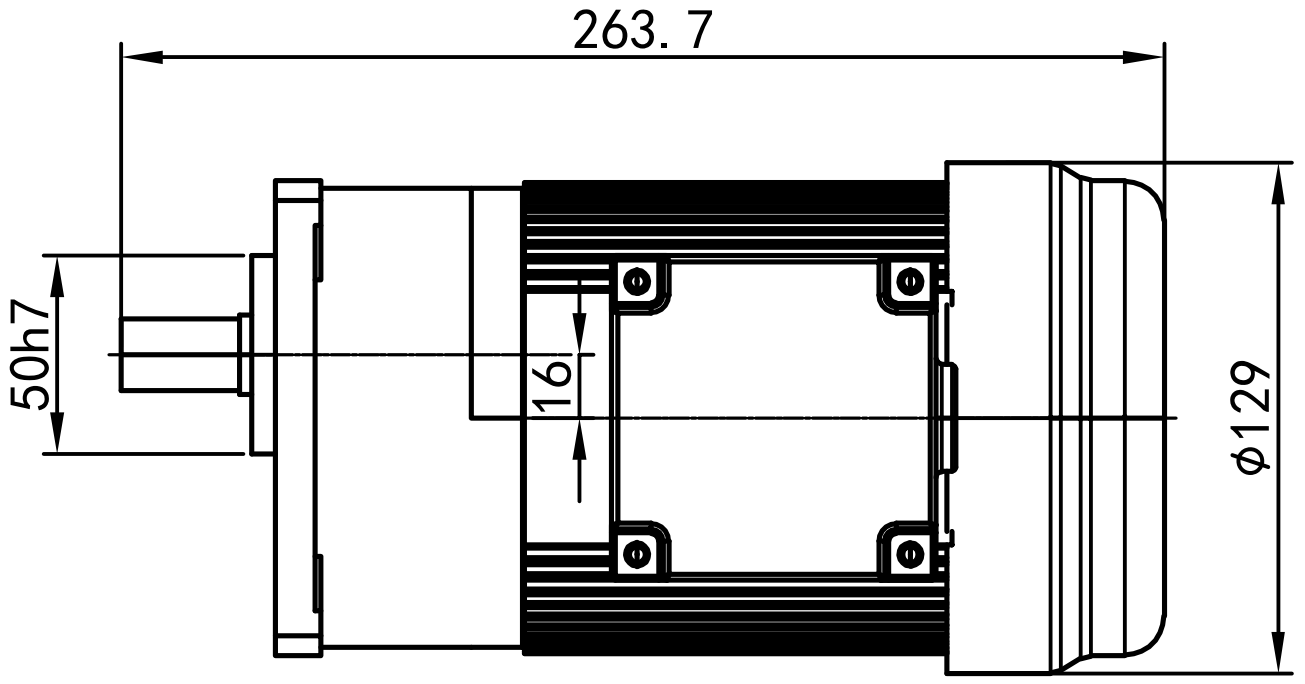
263.7
50h7
16
ϕ129

功率:0.1kw (1/8HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法: △/ Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:3~50
扭矩:1.86~27.44 Nm

接线盒方向与入线口方向

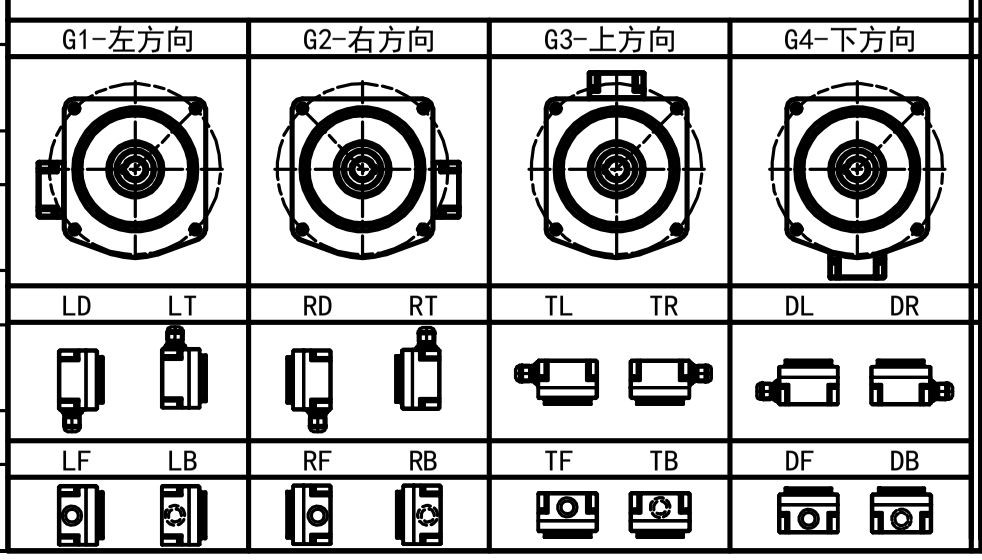
G1-左方向
G2-右方向
G3-上方向
G4-下方向
LD
LT
RD
RT
TL
TR
DL
DR
LF
LB
RF
RB
TF
TB
DF
DB

卧式-排气孔方向

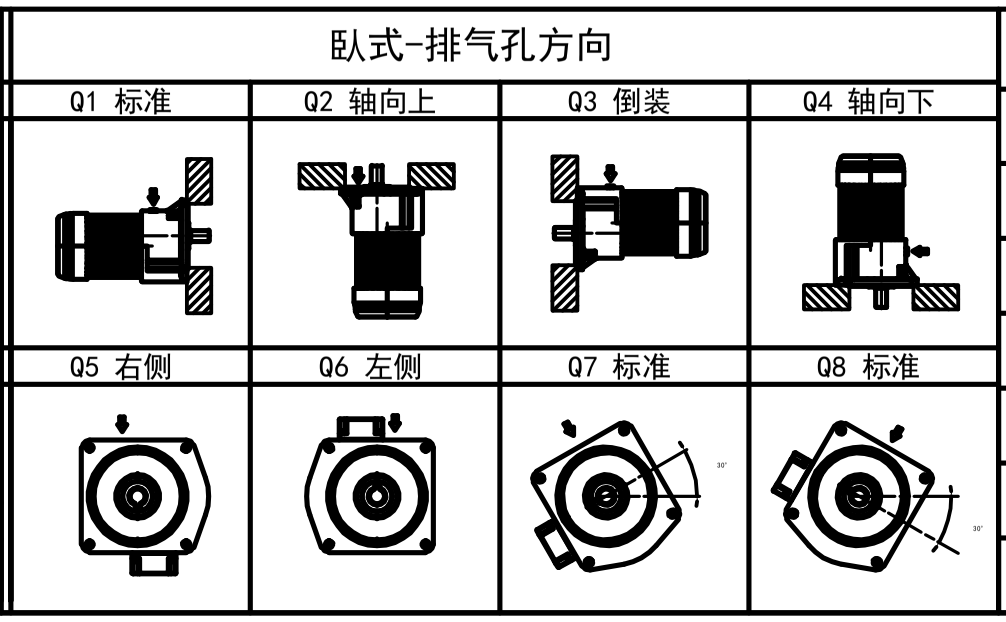
Q1 标准
Q2 轴向上
Q3 倒装
Q4 轴向下
Q5 右侧
Q6 左侧
Q7 标准
Q8 标准

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	Q.H.W	2023/8/31	标准化		
校对			版本	V1.0	
审核					
工艺			批准		

选型技术号

OPG
OUBANG
www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

视图方式	重量	比例
	5.98KG	1:4
共 1 张 第 1 张		A4

GV 立式小齿轮马达

GV18-100w-S-B