型号:GV-28-200-i-S-G1-LD

R S T
⇩ ⇩ ⇩
Z+U X+V Y+W

△ 低压

R S T
⇩ ⇩ ⇩
U V W
X + Y + Z

高压Y

功率:0.2kw（1/4HP）
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:△ / Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:100~200
扭矩:112.7~224.42 Nm

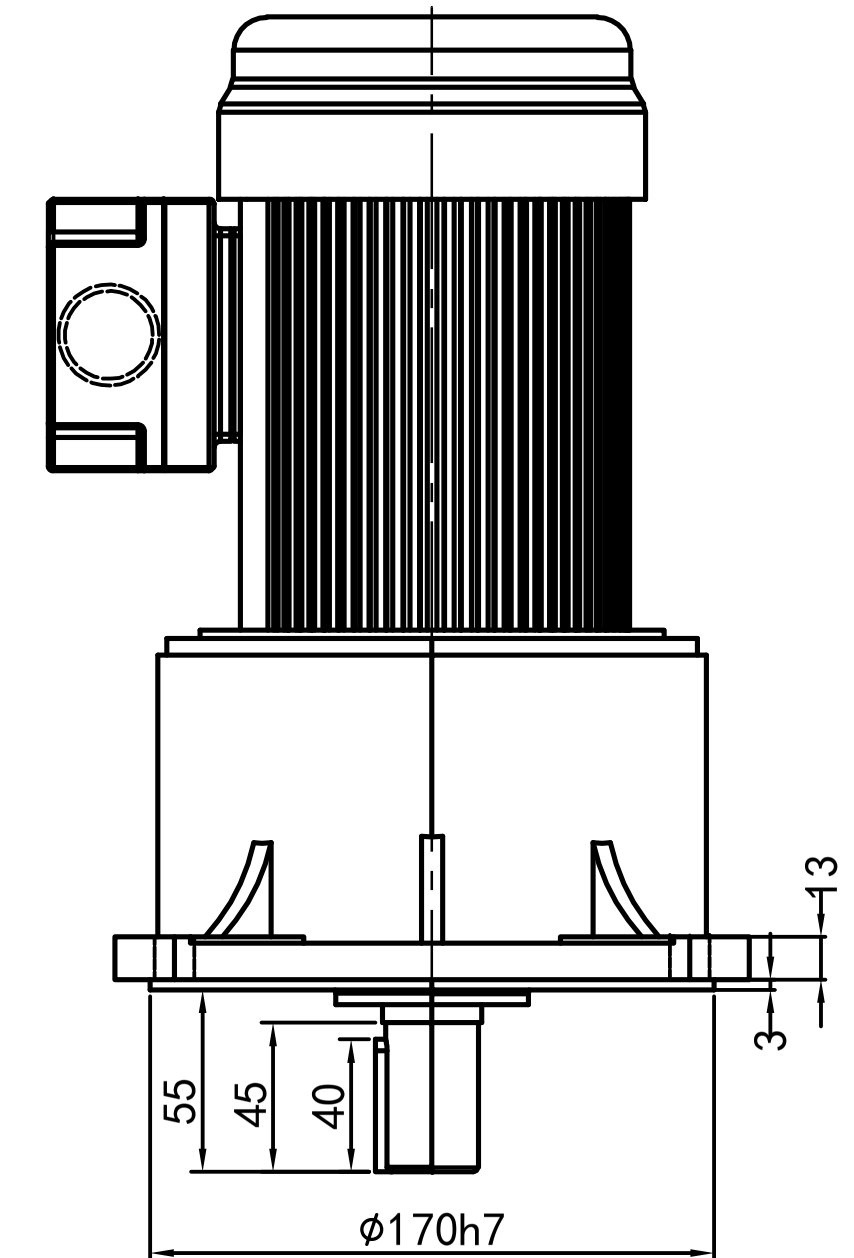
13
3
55
45
40
ϕ170h7


7h9
ϕ28h6
31

輸出軸
細節A 比例2:1

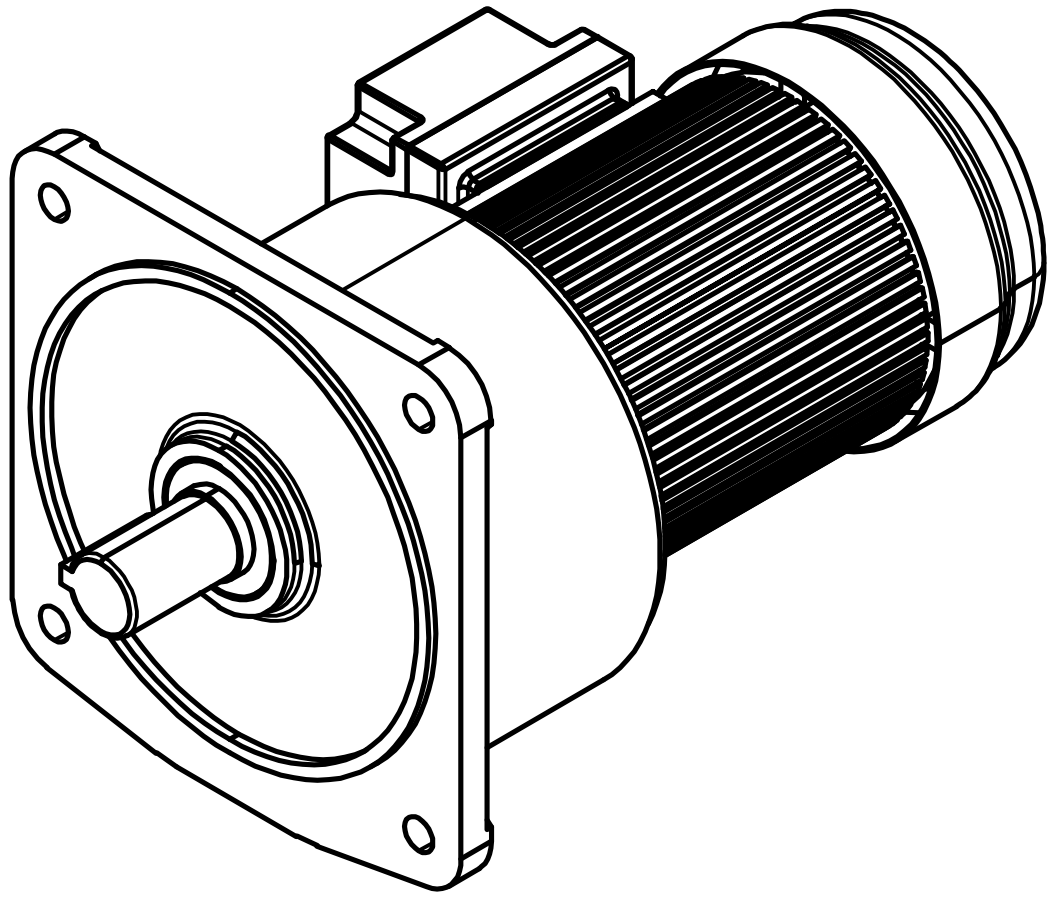

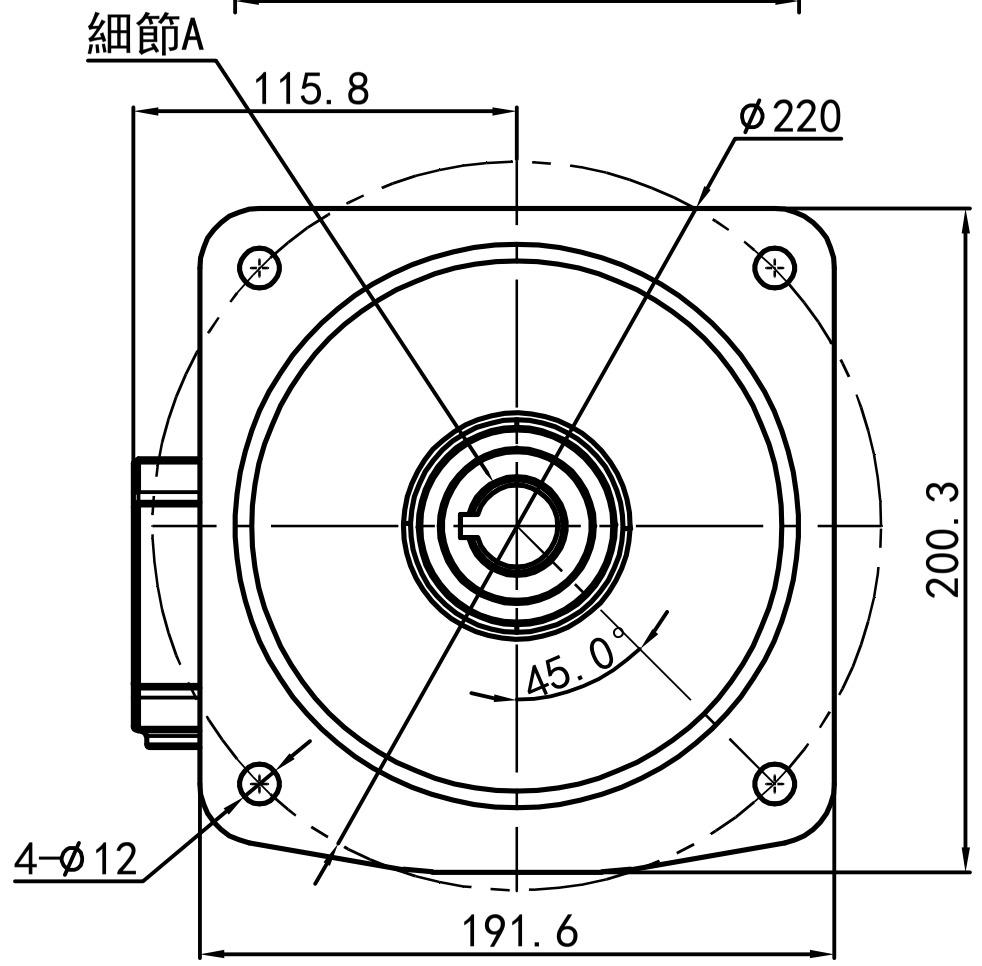
細節A
115.8
ϕ220
200.3
45.0°
4-ϕ12
191.6

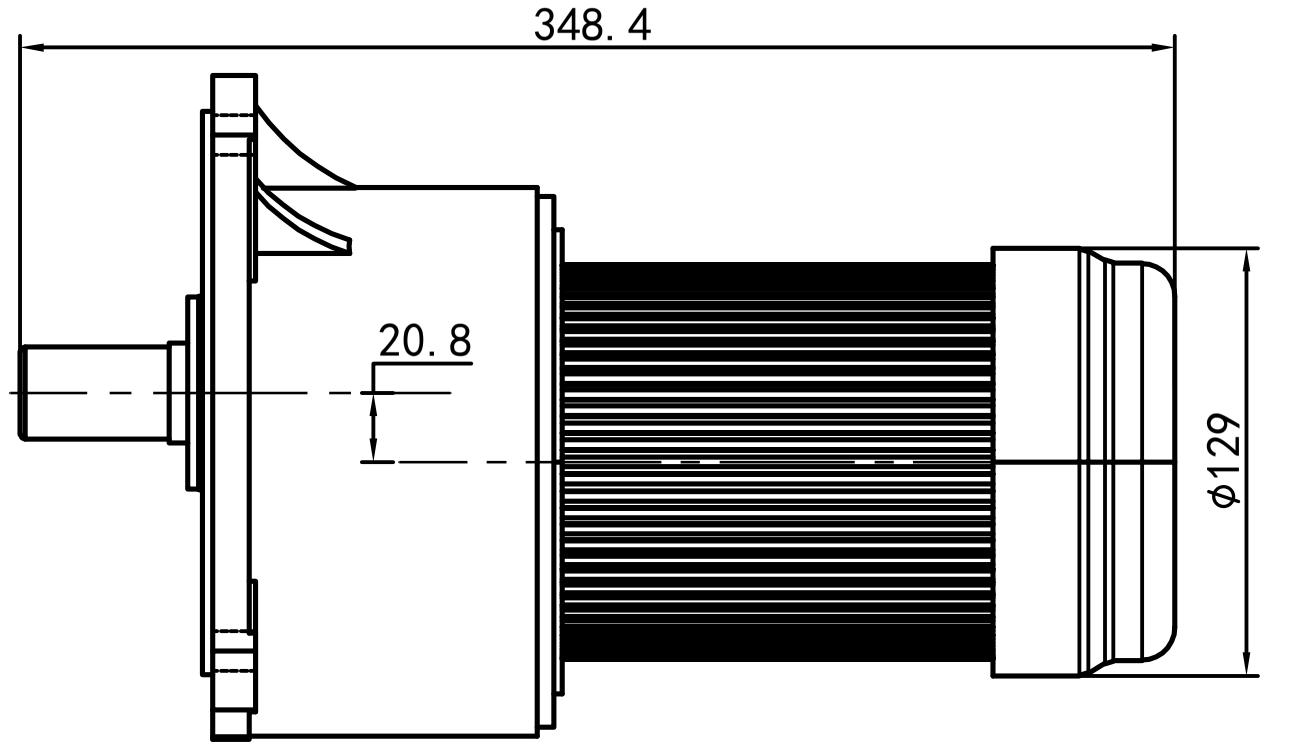
348.4
20.8
ϕ129

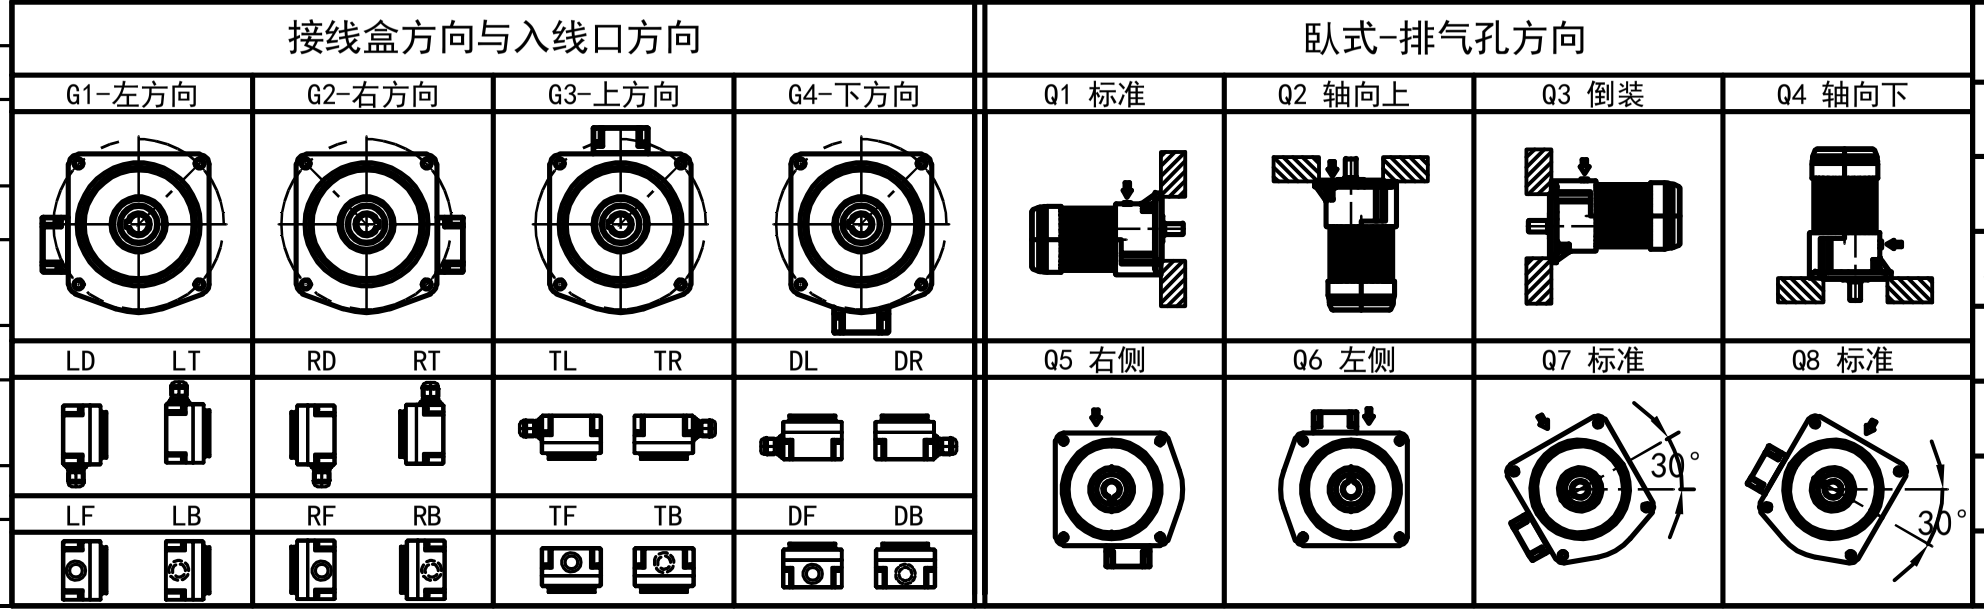
接线盒方向与入线口方向
G1-左方向
G2-右方向
G3-上方向
G4-下方向
LD
LT
RD
RT
TL
TR
DL
DR
LF
LB
RF
RB
TF
TB
DF
DB
卧式-排气孔方向
Q1 标准
Q2 轴向上
Q3 倒装
Q4 轴向下
Q5 右侧
Q6 左侧
Q7 标准
Q8 标准
30°
30°

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	Q.H.W	2023/9/1	标准化		
校对			版本	V1.0	
审核					
工艺			批准		

选型技术号

OPG
OUBANG
www.oubang-motor.com

视图方式	重量	比例
⊕ ⊏	11.48KG	1:5
共 1 张 第 1 张		A4

浙江欧邦电机有限公司

GV 立式小齿轮马达

GV28-200w-S