



180W															转矩单位换算：(kgf・cm×9.8÷100)=N.m (牛顿・米)								
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (60Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kgf・cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

型号: 5IK180GU-A(C/Y)+5GU3-750KB

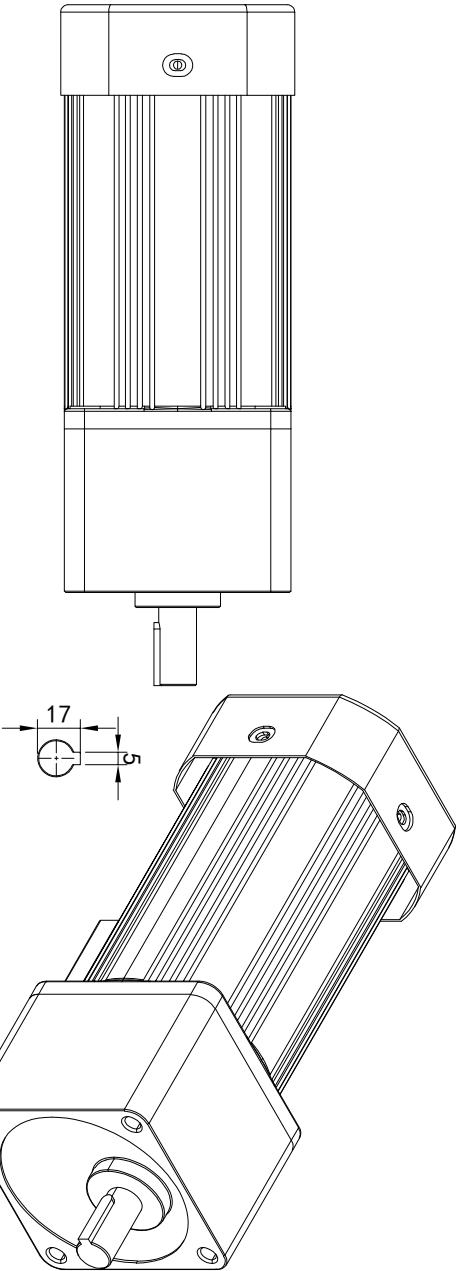

电机参数
功率: 180W
电机额定扭矩: 13.5kg.cm
电压: 单相110/220V 4P
三相220V/380V 4P
频率: 50Hz – 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

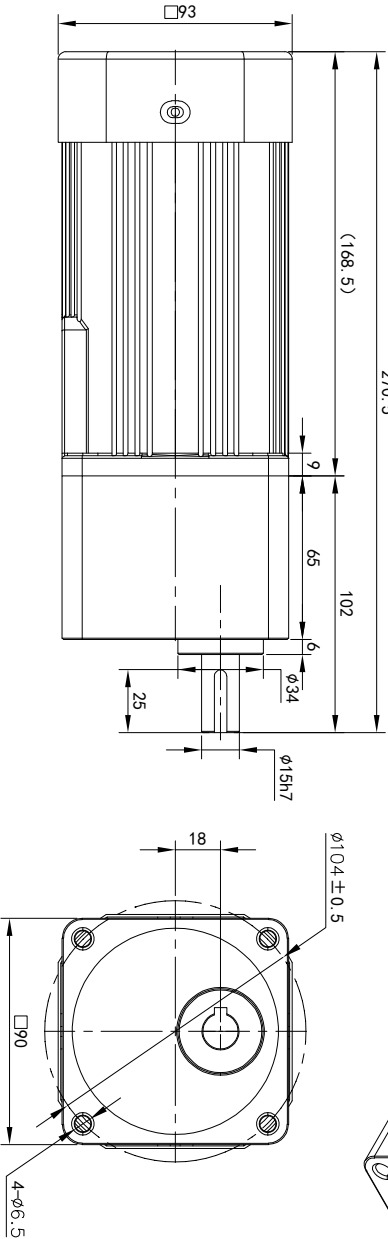

请签字 (章): 盖章
日期: 2024.11.11

详细附件登记																					浙江欧邦电机有限公司									
旧版图号																					微型感应减速机									
底图号																														
签字																														
日期																														

单相马达接线图

三相马达接线图

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	视图方式	重量	比例	5IK180GU-A(C/Y)+5GU3-750KB	
校对	Q.H.W		标准	V1.0							
审核			批准								
工艺											

www.oubang-motor.com

共 1 张 第 1 张

A4

请签字 (章): 盖章

日期: 2024.11.11