型号:GV-40-750-i-S-G3-TL

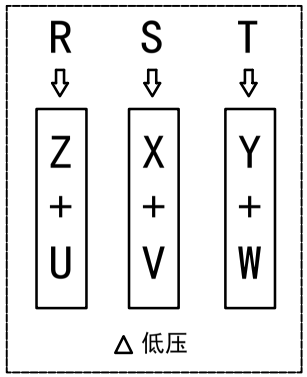



功率:0.75kw (1HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:△/ Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:125~200
扭矩:507.64~811.44 Nm

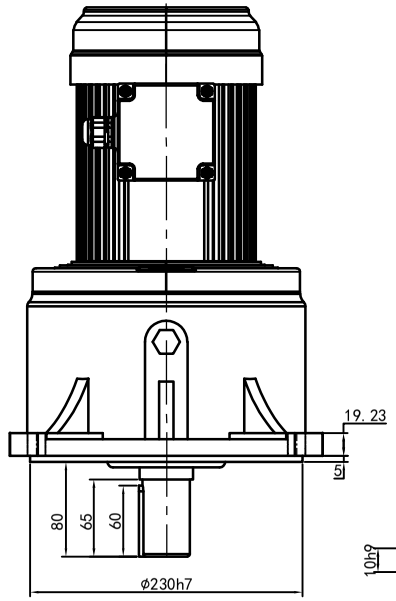

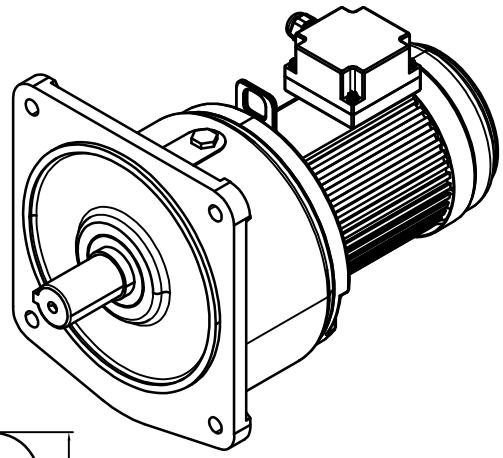



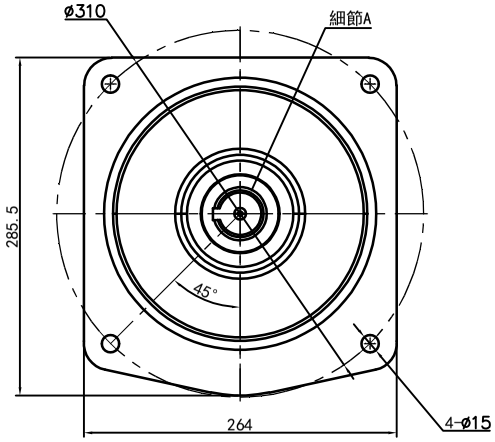

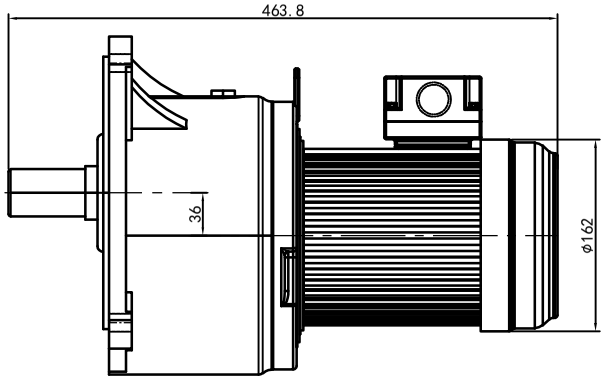

接线盒方向与入线口方向

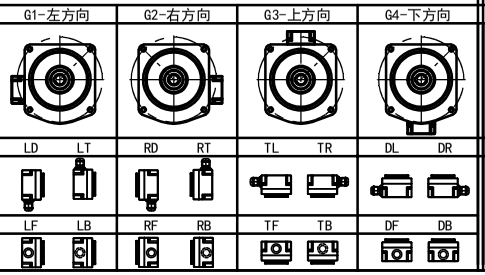

卧式-排气孔方向

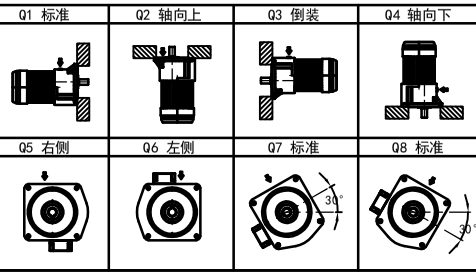

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	Q.H.W		2023/9/1	标准化	
校对				版本	V1.0
审核					
工艺				批准	

选型技术号

QPG OUBANG www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

GV 立式小齿轮马达

视图方式	重量	比例
	43.28KG	1:7
共 1 张 第 1 张		A4

GV40-750w-S

备(底)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期