型号:GV-32-400-i-S-G3-TB

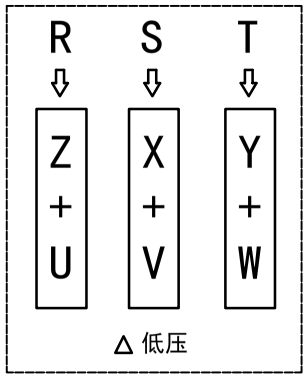



功率:0.4kw (1/2HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:△/ Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:100~200
扭矩:225.4~423.36 Nm

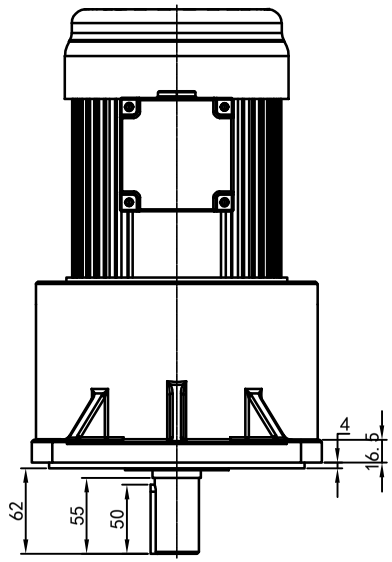



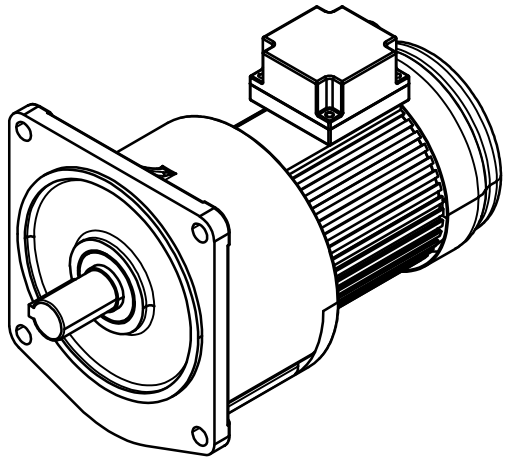

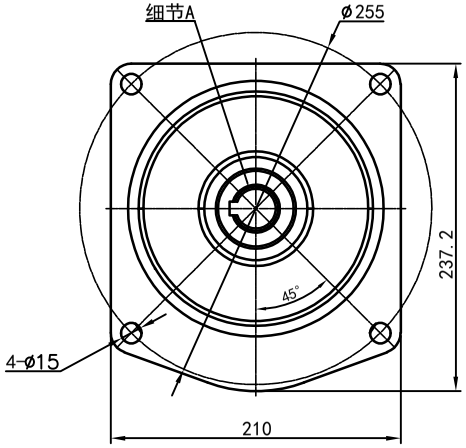

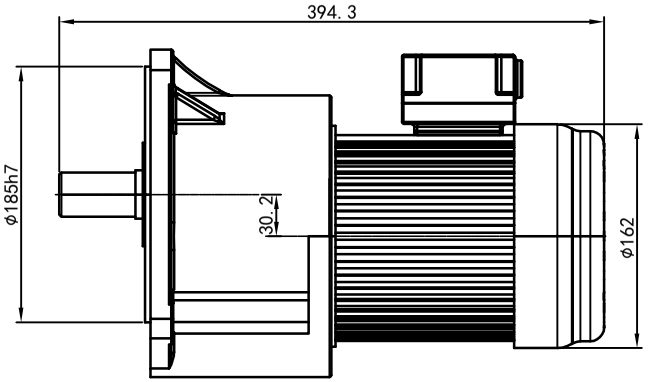

接线盒方向与入线口方向

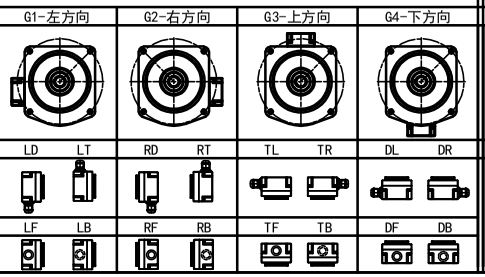

臥式-排气孔方向

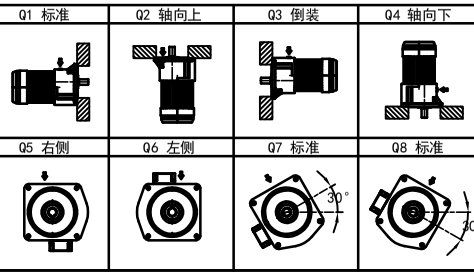

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	Q.H.W		2023/9/4	标准化	
校对				版本	V1.0
审核					
工艺				批准	

选型技术号

OPG
OUBANG
www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

GV 立式小齿轮马达

视图方式	重量	比例
	27.95KG	1:5
共 1 张 第 1 张		A4

GV32-400w-S

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期